


TASCAM

D01399880C

CA-XLR2d

Mikrofonadapter

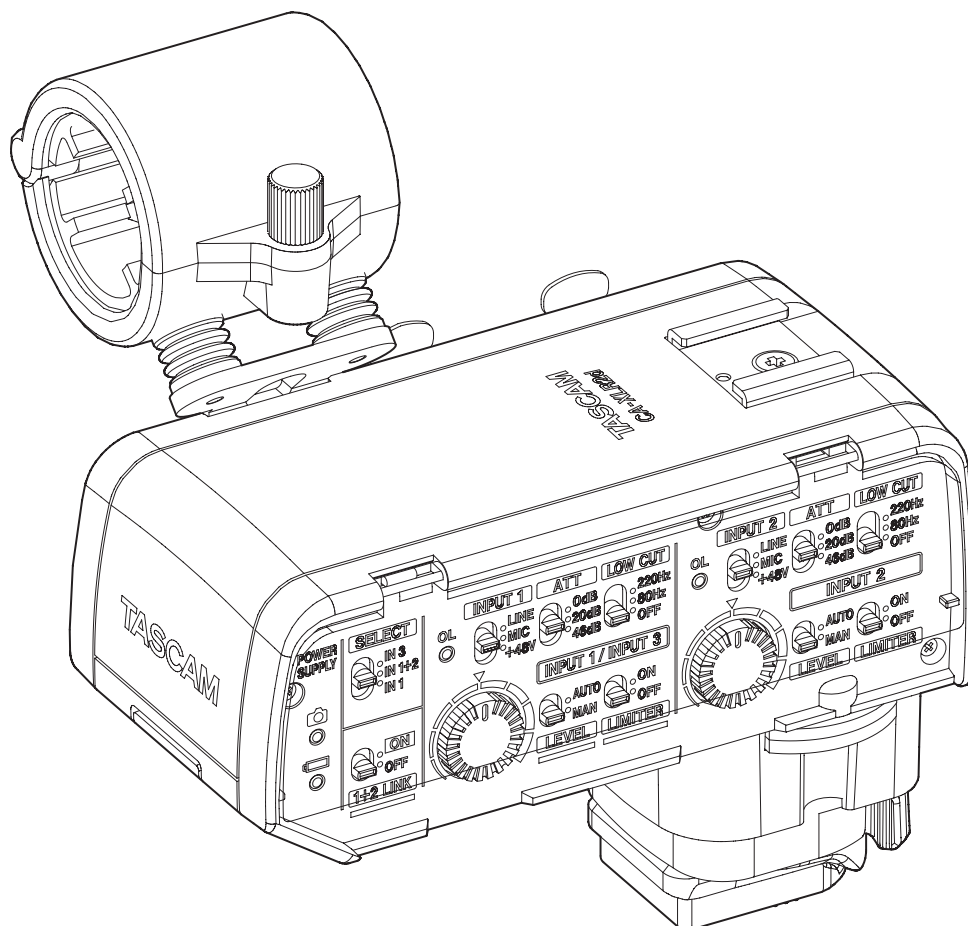

Referenzhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	3
Hauptmerkmale	3
Häufig verwendete Bezeichnungen und Begriffe	3
Informationen zum Markenrecht	3
2 Die Bedienelemente und ihre Funktionen ...	4
CA-XLR2d	4
Teile des Zubehörschuh-Adapters	7
3 Vorbereitung	8
Den Mikrofonadapter vorbereiten	8
Den Zubehör-/Blitzschuh-Adapter wechseln	8
Die Stromversorgung vorbereiten	8
Mit einer Kamera verbinden	10
Anschluss eines CA-XLR2d-C oder CA-XLR2d-F	10
Anschluss eines CA-XLR2d-AN	11
Mikrofone anschließen	12
Ein einzelnes Mikrofon mit Phantomspeisung anschließen	12
Den Mikrofonhalter entfernen	13
Weitere Verbindungen herstellen	13
Zwei Mikrofone anschließen	13
Mikrofone an die Miniklinkenbuchse anschließen	14
Geräte mit Line-Pegel anschließen	14
Kopfhörer anschließen	14
4 Aufnahmen mit einer Kamera	15
Die Stromversorgung herstellen	15
CA-XLR2d-C, CA-XLR2d-F	15
CA-XLR2d-AN	15
Die Toneinstellungen anpassen	16
Das aufzuzeichnende Tonsignal überprüfen	16
5 Problembehebung	18
6 Technische Daten	19
Allgemein	19
Analoge Audioeingänge	19
Analoger Audioausgang	19
Leistungsdaten Audio	19
Stromversorgung und sonstige Daten	19
Maßzeichnungen	21
7 Informationen zur verwendeten Software	22

Vielen Dank, dass Sie sich für Mikrofonadapter CA-XLR2d von Tascam entschieden haben.

Das vorliegende Referenzhandbuch soll Ihnen als Nachschlagewerk bei der täglichen Nutzung Ihres Tascam-Produkts dienen. Es enthält nicht die gesetzlich vorgeschriebenen allgemeinen Hinweise für den sicheren Gebrauch. Diese finden Sie auf den ersten Seiten der Gebrauchsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird. Bitte lesen und befolgen Sie die dort aufgeführten Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, und geben Sie es immer zusammen mit dem CA-XLR2d weiter, da es zum Gerät gehört.

Die Bedienungsanleitung und das Referenzhandbuch können Sie auch von der deutschen Tascam-Website herunterladen:



Hauptmerkmale

- Mikrofonadapter für die Ergänzung einer spiegellosen Kamera um professionelle XLR-Audioeingänge
- Zwei XLR/TRS-Eingangsbuchsen erlauben es, je nach Situation die jeweils optimalen Mikrofone beim Filmen zu verwenden
- Eingebaute Hochleistungs-A/D-Wandler ermöglichen die direkte, unverfälschte Übertragung von digitalem Audiomaterial an die Kamera (über den Zubehörschuh kompatibler Modelle von Canon und Fujifilm)
- Stromversorgung über die Kamera möglich (über den Zubehörschuh kompatibler Modelle von Canon und Fujifilm)
- Integrierte HDDA-Mikrofonvorverstärker an den XLR/TRS-Eingängen für beste Klangqualität, geringes Rauschen und großen Dynamikbereich (Pegel umschaltbar Mikrofon/Line, zuschaltbare 48-Volt-Phantomspeisung)
- 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse mit Stromversorgung, so dass z. B. Richt-, Ansteck- und drahtlose Mikrofone angeschlossen werden können
- Verwendung auch am Kaltschuh-Adapter anderer Kamerahersteller über analoge Audioverbindungen und Stromversorgung über mitgelieferten Batteriehalter
- Kaltschuh auf der Oberseite für die Befestigung von Mikrofonen, Drahtlos-Empfängern und anderen Geräten mit Kamerafuß
- Analoger Audioausgang, nutzbar auf zwei Arten:
 - Kameramodus (📷) für die Tonübertragung zum Mikrofoneingang der Kamera
 - Kopfhörermodus (🔊) für das Direktabhören mit Kopfhörern
- Mit den separat erhältlichen Zubehörschuh-Adaptoren CA-AK1-C und CA-AK1-F lässt sich dasselbe Gerät mit kompatiblen Kameras von Canon und Fujifilm verwenden
- Schaltbare Pegelabsenkung (0 dB / 20 dB / 46 dB)
- Schaltbares Tiefenfilter (Aus / 80 Hz / 220 Hz)
- Limiter
- Automatische Pegelanpassung für gleichmäßigen Aufnahmepegel
- Übersteuerungsanzeigen für jeden Kanal
- Eingangspegel, Mischpegel und Limiter der Eingänge 1 und 2 lassen sich koppeln, zum Beispiel bei Verwendung eines Stereomikrofons
- Kabelhalter sorgt für Ordnung an der Kamera

Häufig verwendete Bezeichnungen und Begriffe

- Anschlüsse des CA-XLR2d sowie Bedienelemente und ihre Einstellungen sind mit Fettschrift hervorgehoben. Beispiel: **LOW CUT**
- Ergänzende Informationen oder wichtige Hinweise sind in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

Tip

Nützliche Praxistipps.

Anmerkung

Ergänzende Erklärungen und Hinweise zu besonderen Situationen.

WICHTIG

Besonderheiten, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden, Datenverlust oder unerwartetem Verhalten des Geräts führen können.

⚠ VORSICHT




Wenn Sie so gekennzeichnete Hinweise nicht beachten, besteht ein Risiko von leichten oder mittelschweren Verletzungen (beispielsweise Hörschäden).

Informationen zum Markenrecht

- TASCAM ist eine eingetragene Marke der TEAC Corporation.
- Andere in diesem Dokument genannte Firmenbezeichnungen, Produktnamen und Logos sind als Marken bzw. eingetragenen Marken das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

CA-XLR2d

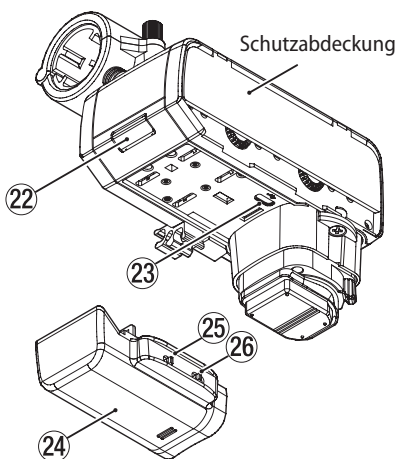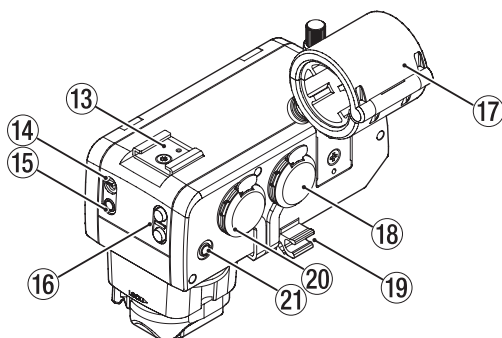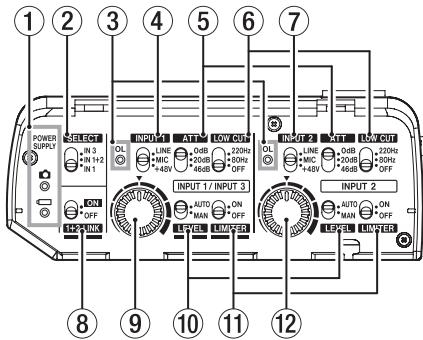

- ① **Stromversorgungsanzeigen (POWER SUPPLY)**
Zeigen die Stromquelle und die verbleibende Batterieladung an.
Das Lämpchen blinkt schnell, wenn die Batterieladung zu neige geht. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien/Akkus.

Symbol	Status	Bedeutung
	Leuchtet	Stromversorgung durch die Kamera
	Leuchtet	Stromversorgung durch Batterien
	Blinkt langsam	Die Batterieladung geht zuneige
	Blinkt schnell	Der CA-XLR2d schaltet sich gleich aus.

- ② **Eingangswahlschalter (SELECT)**
Wählen Sie hiermit, welche Eingänge über den Zubehörschuh an die Kamera geleitet werden sollen.

IN 1 Das Signal am Anschluss **INPUT 1** gelangt zu beiden Kanälen der Kamera.

IN 1+2 Das Signal am Anschluss **INPUT 1** gelangt zum linken Kanal, das Signal am Anschluss **INPUT 2** zum rechten Kanal der Kamera.

IN 3 Das Stereosignal am Anschluss **INPUT 3** gelangt zum linken und rechten Kanal der Kamera.

Anmerkung

Wenn **IN 1** ausgewählt ist und der Schalter **1+2 LINK** (⑧) nicht auf **ON** gestellt ist, wirkt die Einstellung von **INPUT 2** auf den rechten Kanal.

- ③ **Übersteuerungsanzeigen (OL)**
Leuchten, wenn der entsprechende Eingangssignalpegel so hoch ist, dass Verzerrungen auftreten können.
Um eine hohe Audioqualität zu erreichen, stellen Sie den Schalter **ATT** (Pegelabsenkung) (⑤) und die Eingangspegelregler (⑨, ⑫) so ein, dass diese Anzeigen nicht aufleuchten.
Wenn die Audioübertragung digital erfolgt, überprüfen Sie die Aussteuerungsanzeigen der Kamera.
- ④ **Wahlschalter für Eingang 1 (INPUT 1)**
Stellen Sie diesen Schalter entsprechend dem Gerät ein, das an **INPUT 1** angeschlossen ist.

LINE Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Line-Ausgang eines Mischpults oder eines anderen externen Geräts anschließen.

MIC Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein dynamisches Mikrofon oder andere Geräte mit Mikrofonpegel anschließen, die keine Phantomspeisung benötigen.

+48V Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Kondensatormikrofon anschließen, das Phantomspeisung benötigt.

WICHTIG

- Den Schalter **INPUT** nicht auf **+48V** stellen, wenn Sie Mikrofone anschließen, die keine Phantomspeisung benötigen.
- Keine Mikrofone anschließen oder trennen, wenn dieser Schalter auf **+48V** steht. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.

Anmerkung

- Wenn der Schalter **SELECT** (②) auf **IN 3** steht, hat der Schalter **INPUT 1** keine Wirkung.
 - In den Einstellungen **LINE** und **MIC** wird keine Phantomspeisung bereitgestellt.
- ⑤ **Schalter für Pegelabsenkung (ATT)**
Hiermit ändern Sie die Eingangsempfindlichkeit, um Verzerrungen des Audiosignals bei hohen Eingangspegeln zu vermeiden.

0 dB Wählen Sie diese Einstellung beispielsweise für Mikrofone mit geringer Eingangsempfindlichkeit.

20 dB Wählen Sie diese Einstellung beispielsweise für Mikrofone mit hoher Eingangsempfindlichkeit.

46 dB Wählen Sie diese Einstellung beispielsweise für extrem empfindliche Mikrofone, etwa wenn bei 20 dB Absenkung immer noch Verzerrungen auftreten.

Wenn die Übersteuerungsanzeigen (③) auch bei niedrigeren Eingangspegeln aufleuchten, stellen Sie diese Schalter auf einen höheren Wert ein. Leuchten Sie weiterhin auf, verringern Sie den Pegel an der Schallquelle oder vergrößern Sie den Abstand zwischen Schallquelle und Mikrofon.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

Anmerkung

Die Einstellung dieses Schalters hat keine Wirkung, wenn der Schalter **INPUT 1** (4) oder **INPUT 2** (7) auf **LINE** steht.

6 Schalter für Tiefenabsenkung (LOW CUT)

Das eingebaute Tiefenfilter kann unerwünschte tieffrequente Anteile im Signal dämpfen, wie sie etwa von Klimaanlagen, Lüftern oder Wind hervorgerufen werden.

80 Hz	Wählen Sie diese Einstellung, um etwa das Geräusch einer Klimaanlage zu dämpfen.
220 Hz	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Störgeräusche in der Einstellung 80 Hz immer noch zu laut sind.
OFF	Die Tiefenabsenkung ist ausgeschaltet.

7 Wahlschalter für Eingang 2 (INPUT 1)

Stellen Sie diesen entsprechend dem Gerät ein, das an **INPUT 2** angeschlossen ist.

LINE	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Line-Ausgang eines Mischpults oder eines anderen externen Geräts anschließen
MIC	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein dynamisches Mikrofon oder andere Geräte mit Mikrofonpegel anschließen, die keine Phantomspeisung benötigen.
+48V	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Kondensatormikrofon anschließen, das Phantomspeisung benötigt.

WICHTIG

- Den Schalter **INPUT** nicht auf **+48V** stellen, wenn Sie Mikrofone anschließen, die keine Phantomspeisung benötigen.
- Keine Mikrofone anschließen oder trennen, wenn dieser Schalter auf **+48V** steht. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.

Anmerkung

In den Einstellungen **LINE** und **MIC** wird keine Phantomspeisung bereitgestellt.

8 Schalter für Stereokopplung (1+2 LINK)

Hiermit koppeln Sie die Einstellungen für Eingang 2 an die Einstellungen für Eingang 1.

Nutzen Sie diese Möglichkeit beispielsweise, wenn Sie mit einem Stereomikrofon aufnehmen.

ON	Hiermit koppeln Sie drei Einstellungen für die Eingänge 1 und 2, so dass Eingangspegel (9, 12), Mischpegel (LEVEL) (10) und LIMITER (11) für beide gleich eingestellt werden. Diese Kopplung wird wirksam, wenn der Schalter SELECT (2) entweder auf IN 1 oder IN 1+2 steht.
OFF	In dieser Einstellung können Sie die Eingänge 1 und 2 unabhängig voneinander verwenden.

9 Eingangspegelregler für Eingänge 1 und 3

Stellen Sie hiermit den Eingangspegel manuell ein, wenn der Schalter **LEVEL** (10) auf **MAN** steht. In Minimalstellung des Reglers ist der Eingang stummgeschaltet.

Die Auswirkung des Reglers hängt von der Stellung der folgenden Schalter ab:

SELECT (2)	1+2 LINK (8)	Beeinflusster Pegel
IN 3	—	Stereo-Eingangspegel am Anschluss INPUT 3
IN 1+2	ON	Eingangspegel an den Anschlüssen INPUT 1 und 2 (linker und rechter Kanal)
	OFF	Eingangspegel am Anschluss INPUT 1 (linker Kanal)
IN 1	ON	Eingangspegel am Anschluss INPUT 1 (linker und rechter Kanal)
	OFF	Eingangspegel am Anschluss INPUT 1 (linker Kanal)

Anmerkung

- Wenn der Schalter **LEVEL** (10) auf **AUTO** steht, hat der Pegelregler keine Funktion.
- Bei sehr lauten Signalen kann es zu Verzerrungen kommen, auch wenn der Schalter **LIMITER** (11) auf **ON** steht. Verringern Sie in einem solchen Fall den Eingangspegel oder vergrößern Sie den Abstand zwischen der Schallquelle und dem Mikrofon.

10 Schalter für automatische/manuelle PegelEinstellung (LEVEL)

Hiermit wählen Sie zwischen automatischer und manueller Pegelaussteuerung.

AUTO	Wählen Sie diese Einstellung, um den Eingangspegel automatisch anpassen zu lassen.
MAN	Wählen Sie diese Einstellung, um den Eingangspegel manuell mit den Drehreglern (9, 12) anzupassen.

Anmerkung

Wenn der Schalter **1+2 LINK** (8) auf **ON** steht, haben die Einstellungen des Schalters **INPUT 2** keine Auswirkung und es werden stattdessen die Einstellungen des Schalters **INPUT 1** übernommen.

11 Ein-/Ausschalter für den LIMITER

Hiermit schalten Sie den Limiter ein und aus.

ON	Der Limiter kann dabei helfen, Verzerrungen durch plötzlich eintreffende Pegelspitzen zu vermeiden.
OFF	Der Limiter ist ausgeschaltet.

- Wenn der Schalter **SELECT** (2) auf **IN 1** und der Schalter **1+2 LINK** (8) auf **OFF** steht, wirkt sich die Limiter-Funktion auf das Signal an **INPUT 1** aus, das als linker Kanal zur Kamera gelangt.
- Wenn der Schalter **SELECT** (2) auf **IN 1** und der Schalter **1+2 LINK** (8) auf **ON** steht, wirkt sich die Limiter-Funktion auf das Signal an **INPUT 1** aus, das als linker und rechter Kanal zur Kamera gelangt.

Anmerkung

- Wenn der Schalter **1+2 LINK** (8) auf **ON** steht, haben die Einstellungen des Schalters **INPUT 2** keine Auswirkung und es werden stattdessen die Einstellungen des Schalters **INPUT 1** übernommen.
- Verzerrungen durch übermäßig hohe Signalanteile können auch bei aktiviertem Limiter auftreten. Verringern Sie in einem solchen Fall den Eingangspegel oder vergrößern Sie den Abstand zwischen der Schallquelle und dem Mikrofon.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

12 Eingangspegelregler für Eingang 2

Stellen Sie hiermit den Eingangspegel manuell ein, wenn der Schalter **LEVEL** (10) auf **MAN** eingestellt ist. In Minimalstellung des Reglers ist der Eingang stummgeschaltet.

Die Auswirkung des Reglers hängt von der Stellung der folgenden Schalter ab:

SELECT (2)	1+2 LINK (8)	Beeinflusster Pegel
IN 3	—	Der Pegelregler hat keine Funktion.
IN 1+2	ON	Der Pegelregler hat keine Funktion.
	OFF	Eingangspegel am Anschluss INPUT 2
IN 1	ON	Der Pegelregler hat keine Funktion.
	OFF	Eingangspegel am Anschluss INPUT 1 (rechter Kanal)

Anmerkung

- Wenn der Schalter **LEVEL** (10) auf **AUTO** steht, hat der Pegelregler keine Funktion.
- Bei sehr lauten Signalen kann es zu Verzerrungen kommen, auch wenn der Schalter **LIMITER** (11) auf **ON** steht. Verringern Sie in einem solchen Fall den Eingangspegel oder vergrößern Sie den Abstand zwischen der Schallquelle und dem Mikrofon.

13 Zubehörschuh (passiver Blitzschuh-Adapter)


Dies ist ein passiver Blitzschuh-Adapter.

WICHTIG

- Hier keine Geräte mit Zubehörschuhen befestigen, die Stecker oder andere hervorstehende Teile haben. Andernfalls könnten dieses und das angeschlossene Gerät beschädigt werden.
- Hier auch keine schweren Geräte befestigen. Andernfalls könnten durch ihr Gewicht Schäden entstehen oder sie könnten herunterfallen.

14 Ausgangsschalter (OUTPUT)


Stellen Sie den Schalter entsprechend dem am Anschluss **OUTPUT** (15) angeschlossenen Gerät und der Anwendung ein.

	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Verbindung mit einem Mikrofon- oder Line-Eingang der Kamera herstellen. Die Tasten VOLUME +/- (16) haben in diesem Fall keine Funktion.
Ω	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Kopfhörer anschließen. Mit den Tasten VOLUME +/- (16) können Sie die Abhörlautstärke anpassen.

WICHTIG

Nutzen Sie die Stellung **Kopfhörer** (Ω) nicht mit einer analogen Verbindung zu einer Kamera. Wenn Sie mit den Tasten **VOLUME +/-** (16) nahezu den Maximalpegel einstellen, kann je nach Empfindlichkeit der Kameraeingang überlastet und beschädigt werden.

Anmerkung

In Stellung **Kamera** () ist der Ausgangspegel am Anschluss **OUTPUT** fest eingestellt. Welche Eingangsverstärkung am Kameraeingang empfehlenswert ist, entnehmen Sie bitte der Liste der unterstützten Kameramodelle (<https://tascam.de/downloads/CA-XLR2d>).

15 Ausgangsbuchse (OUTPUT)

Diesen Ausgang können Sie auf zwei Arten nutzen:

- als Kopfhöerausgang zum Abhören des analogen Signals mit einem Kopfhörer oder
- als Kameraausgang um das analoge Signal an eine Kamera weiterzuleiten.

Stellen Sie den Schalter **OUTPUT** (14) entsprechend dem angeschlossenen Gerät und der Anwendung ein.

WICHTIG

- Nutzen Sie die Stellung **Kopfhörer** (Ω) nicht mit einer analogen Verbindung zu einer Kamera. Wenn Sie mit den Tasten **VOLUME +/-** (16) nahezu den Maximalpegel einstellen, kann je nach Empfindlichkeit der Kameraeingang überlastet und beschädigt werden.
- Um das an die Kamera geleitete Analogsignal mitzuhören, verwenden Sie Splitter- und Dämpfungskabel aus den Zubehörsätzen **TASCAM AK-DR11C** oder **AK-DR11CMKII**. (Siehe „Abhören über den **CA-XLR2d-AN**“ auf Seite 16.)

16 Lautstärketasten Ω (VOLUME +/-)

- Wenn der Schalter **OUTPUT** (14) auf **Kopfhörer** (Ω) eingestellt ist, können Sie den Ausgangspegel am Anschluss **OUTPUT** (15) in 25 Stufen anpassen.
- Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um einen mittleren Wert einzustellen. Die Einstellung bleibt bis zum erneuten Einschalten des Geräts erhalten.

VORSICHT

Bedenken Sie, dass das Abhören mit großer Lautstärke schon nach kurzer Zeit Ihr Gehör beeinträchtigen oder schädigen kann.

17 Mikrofonhalter

Hier können Sie ein Mikrofon mit einem Durchmesser von 19–23 mm befestigen. (Siehe „Ein einzelnes Mikrofon mit Phantomspeisung anschließen“ auf Seite 12.)

Der Halter lässt sich auch entfernen, wenn Sie ihn nicht benötigen. (Siehe „Den Mikrofonhalter entfernen“ auf Seite 13.)

18 Eingangsbuchse 1 (INPUT 1)

Diese Eingangsbuchse ist für den Anschluss von Mikrofonen und anderen Tonquellen vorgesehen. Phantomspeisung ist zuschaltbar.

VORSICHT

- Schalten Sie den Batteriepack oder die Kamera aus, bevor Sie eine Audioverbindung herstellen oder trennen.
- Achten Sie vor dem Verbinden/Trennen außerdem darauf, dass der Schalter **INPUT 1** (4) nicht auf **+48V** eingestellt ist. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.
- Stellen Sie den Schalter **INPUT 1** (4) nicht auf **+48V**, wenn das angeschlossene Mikrofon keine Phantomspeisung benötigt.
- Wenn Sie mit nur einem Mikrofon aufnehmen wollen, verbinden Sie es mit **Eingang 1 (INPUT 1)**.

19 Kabelhalter

Dies ist ein Halter für Mikrofonkabel. Befestigen Sie die Kabel entsprechend, damit keine Geräusche entstehen.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

20 Eingangsbuchse 2 (INPUT 2)

Diese Eingangsbuchse ist für den Anschluss von Mikrofonen und anderen Tonquellen vorgesehen. Phantomspeisung ist zuschaltbar.

⚠ VORSICHT

- *Schalten Sie den Batteriepack oder die Kamera aus, bevor Sie ein Mikrofon oder ein anderes Gerät anschließen oder trennen.*
- *Achten Sie vor dem Verbinden/Trennen außerdem darauf, dass der Schalter INPUT 2 (7) nicht auf +48V eingestellt ist. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.*
- *Stellen Sie den Schalter INPUT 2 (7) nicht auf +48V, wenn das angeschlossene Mikrofon keine Phantomspeisung benötigt.*
- *Wenn Sie mit nur einem Mikrofon aufnehmen wollen, verbinden Sie es mit der Eingang 1 (INPUT 1).*

21 Eingangsbuchse 3 (INPUT 3)

Diese Eingangsbuchse ist für den Anschluss von Mikrofonen und anderen Tonquellen vorgesehen. Sie liefert Versorgungsspannung für Kleinmikrofone (2,7 Volt).

22 Entriegelungstaste des Batteriehalters

Mit dieser Taste entriegeln Sie den Batteriehalter.

23 USB-Anschluss

Dieser USB-Anschluss (Micro-B-Buchse) ist speziell für Firmware-Updates vorgesehen. Einzelheiten zur Aktualisierung finden Sie in einer separaten Anleitung, die wir bei Veröffentlichung eines Firmware-Updates bereitstellen.

WICHTIG

Dieser Anschluss kann nicht anderweitig, wie beispielsweise für die Stromversorgung, verwendet werden.

24 Batteriehalter

Sie können den Mikrofonadapter mit Batterien betreiben, wenn beispielsweise

- die Stromversorgung über die Kamera nicht möglich ist,
- Sie die Kamerabatterie nicht strapazieren möchten oder
- wenn die Kamerabatterie, die Betriebsbedingungen oder andere Faktoren es erforderlich machen.

25 Batteriestrom ein/aus (BATTERY POWERED)

Stellen Sie diesen Schalter auf **ON**, um das Gerät mit Batterien zu betreiben. Wählen Sie **OFF**, wenn das Gerät über die Kamera mit Strom versorgt werden soll.

WICHTIG


- *Wenn Sie den Batteriehalter befestigen und das Gerät zum ersten Mal einschalten, stellen Sie diesen Schalter auf OFF.*
- *Da das Eingangssignal beim Betätigen des Schalters BATTERY POWERED (25) stummgeschaltet wird, sollten Sie die Aufnahme mit der Kamera vorher vorübergehend stoppen.*

26 Wahlschalter für Batterietyp

Wählen Sie hier den Typ der verwendeten Batterien/Akkus. Die Angabe dient dazu, die verbleibende Batteriekapazität anzuzeigen und um zu bestimmen, ob diese für den ordnungsgemäßen Betrieb ausreicht.

Ni-MH	Nickel-Metallhydrid-Akkus
Lithium	Lithium-Batterien
ALK	Alkaline-Batterien

Teile des Zubehörschuh-Adapters

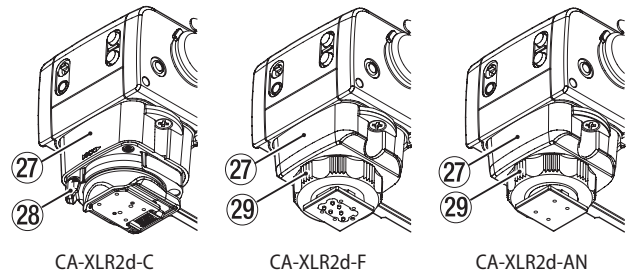

27 Zubehör-/Blitzschuh-Adapter

Es stehen drei Arten von Adaptern für verschiedene Kameras zur Verfügung. Montieren Sie den zur verwendeten Kamera passenden Adapter und ziehen Sie die Befestigungsschrauben an.

Sie können diesen Austausch selbst vornehmen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Den Zubehör-/Blitzschuh-Adapter wechseln“ auf Seite 8.

Eine Liste der mit dem Gerät erfolgreich getesteten Kameramodelle finden Sie auf der deutschsprachigen Downloadseite (<https://tascam.de/downloads/CA-XLR2d>).

WICHTIG

- *Berühren Sie die Anschlüsse nicht direkt mit den Fingern.*
- *Schalten Sie immer die Kamera aus, bevor Sie den CA-XLR2d mit einer Kamera verbinden oder von ihr trennen.*
- *Nachdem Sie den CA-XLR2d an einer Kamera angebracht haben, sichern Sie ihn mit dem Verriegelungshebel oder dem Feststellrad, damit er nicht herunterfallen kann (siehe unten).*

28 Verriegelungshebel (CA-XLR2d-C)


Um den CA-XLR2d an der Kamera zu sichern, schieben Sie den Verriegelungshebel in Richtung **LOCK** ►. (Siehe „Den CA-XLR2d-C oder CA-XLR2d-F an einer Kamera befestigen“ auf Seite 10.)

Anmerkung

Um den Verriegelungshebel zu lösen, drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungstaste.

29 Feststellrad (CA-XLR2d-F/CA-XLR2d-AN)

Um den CA-XLR2d an der Kamera zu sichern, drehen Sie das Feststellrad von oben betrachtet im Uhrzeigersinn. (Siehe „Mit einer Kamera verbinden“ auf Seite 10 und „Den CA-XLR2d-AN an einer Kamera befestigen und mit dem Analogeingang verbinden“ auf Seite 11.)

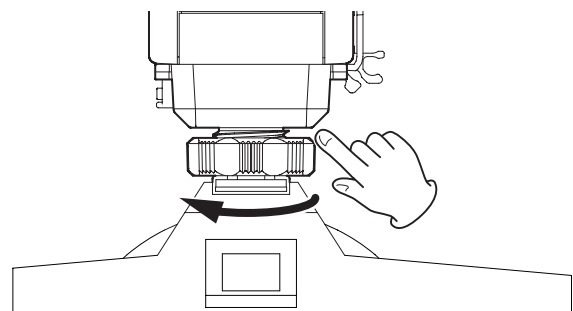

3 – Vorbereitung


Den Mikrofonadapter vorbereiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den CA-XLR2d für die Verwendung mit einer Kamera vorbereiten.


Den Zubehör-/Blitzschuh-Adapter wechseln

Wechseln Sie den Adapter, wenn Sie eine analoge Verbindung mit der Kamera herstellen beziehungsweise die Kamera eines anderen Herstellers verwenden wollen. Weitere Einzelheiten siehe „Zubehör-/Blitzschuh-Adapter“ auf Seite 7.


- 1 Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben, mit denen der Adapter (67) befestigt ist.

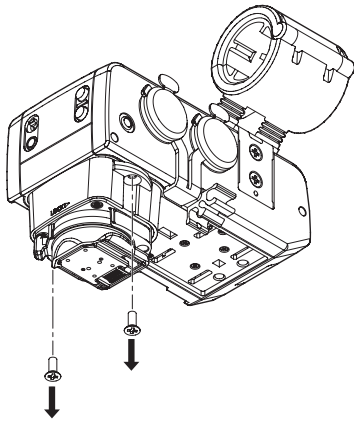

- 2 Nehmen Sie den Adapter ab.
- 3 Setzen Sie den anderen Adapter ein.
Achten Sie dabei auf korrekte Ausrichtung.

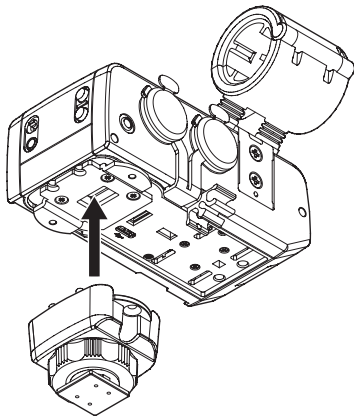

- 4 Befestigen Sie den Adapter mit den beiden zuvor entfernten Schrauben.

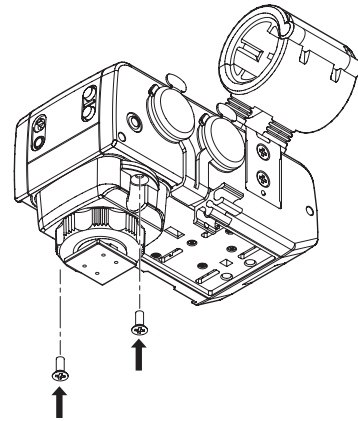

WICHTIG

Bringen Sie die dafür vorgesehene Schutzabdeckung für die Anschlüsse an dem entfernten Zubehörschuhadapter an. Andernfalls können beispielsweise Fremdkörper eindringen und die Anschlüsse beschädigen.

Die Stromversorgung vorbereiten

Der CA-XLR2d kann über die Kamera oder Batterien/Akkus mit Strom versorgt werden. Sie können Alkali-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Akkus oder Lithium-Batterien der Größe AA verwenden.

Verwenden Sie Batterien/Akkus, wenn einer der folgenden Punkte auf die Stromversorgung durch eine Kamera zutrifft:

- Die Kamera liefert keinen Strom
- Sie wollen den Akku der Kamera nicht benutzen
- Die Stromversorgung durch die Kamera ist aufgrund des Zustands des Kamera-Akkus oder der Betriebsart nicht möglich

■ Stromversorgung durch die Kamera

Bestimmte Kameras können den CA-XLR2d direkt mit Strom versorgen. Eine Übersicht der unterstützten Kameramodelle finden Sie auf unserer Website (<https://tascam.de/downloads/CA-XLR2d>). Oder wenden Sie sich an den Tascam-Kundendienst.

■ Batteriebetrieb

Nutzen Sie den mitgelieferten Batteriehalter, um den CA-XLR2d mit Batteriestrom zu versorgen.


WICHTIG

- *Verwenden Sie keine Zink-Kohle-Batterien mit diesem Gerät.*
- *NiMH-Akkus können über den CA-XLR2d nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie hierfür ein handelsübliches Ladegerät.*
- *Wenn Sie den Batteriehalter nicht verwenden, bringen Sie die untere Anschlussabdeckung am CA-XLR2d an. Andernfalls können beispielsweise Fremdkörper eindringen und die Anschlüsse beschädigen.*

1 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriehalters (24).


2 Legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein.

Achten Sie dabei auf die Markierungen für die richtige Polarität (+ und -).

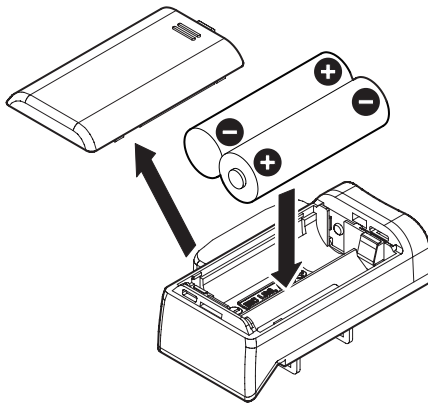


3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

4 Nehmen Sie die Schutzkappe für den Anschlussstecker ab.

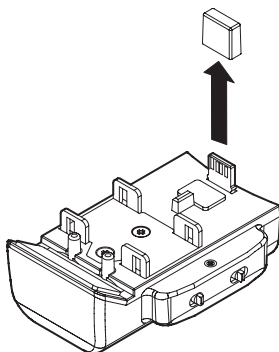


5 Entfernen Sie die Schutzabdeckung auf der Unterseite des CA-XLR2d und befestigen Sie den Batteriehalter.

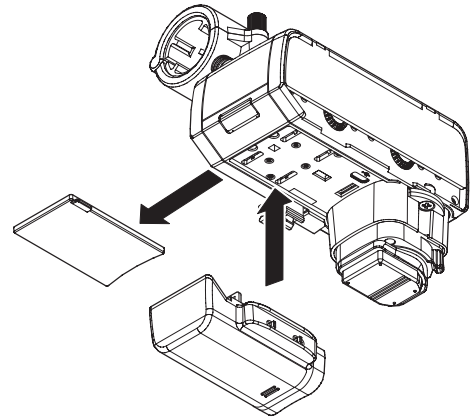


WICHTIG

Wenn der Schalter BATTERY POWERED (25) am Batteriehalter beim Anschließen an das Gerät auf ON gestellt war, müssen Sie ihn einmal auf OFF und dann wieder auf ON stellen, damit die Batterien/Akkus genutzt werden.

6 Stellen Sie den Schalter 26 auf den verwendeten Batterietyp.

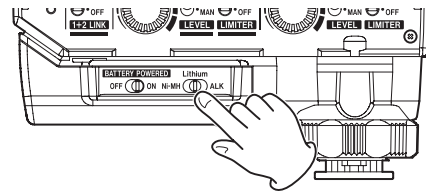

7 Stellen Sie den Schalter BATTERY POWERED (25) auf ON, um den Batteriebetrieb zu aktivieren.

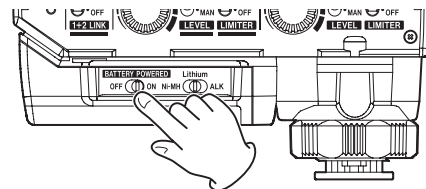

Anmerkung

Phantomspeisung für Kondensatormikrofone belastet die Stromversorgung stark. Wenn Sie Kondensatormikrofone im Batteriebetrieb verwenden, verkürzt sich die Betriebszeit aufgrund des Stromverbrauchs des Mikrofons / der Mikrofone.

3 – Vorbereitung

Mit einer Kamera verbinden


Nach der zuvor beschriebenen Vorbereitung können Sie den CA-XLR2d mit der Kamera verbinden.

WICHTIG



- *Vergewissern Sie sich immer, dass sowohl der CA-XLR2d als auch die Kamera ausgeschaltet sind, bevor Sie sie miteinander verbinden.*
- *Halten Sie die miteinander verbundenen Geräte nicht am CA-XLR2d fest. Andernfalls könnten der Zubehörschuh oder andere Teile der Geräte beschädigt werden.*
- *Trennen Sie den CA-XLR2d von der Kamera, wenn Sie ihn nicht verwenden.*

Den CA-XLR2d-C oder CA-XLR2d-F an einer Kamera befestigen


- 1 Lösen Sie den Verriegelungshebel (28) oder das Feststellrad (29), und entfernen Sie die Schutzabdeckung des Schuhs.

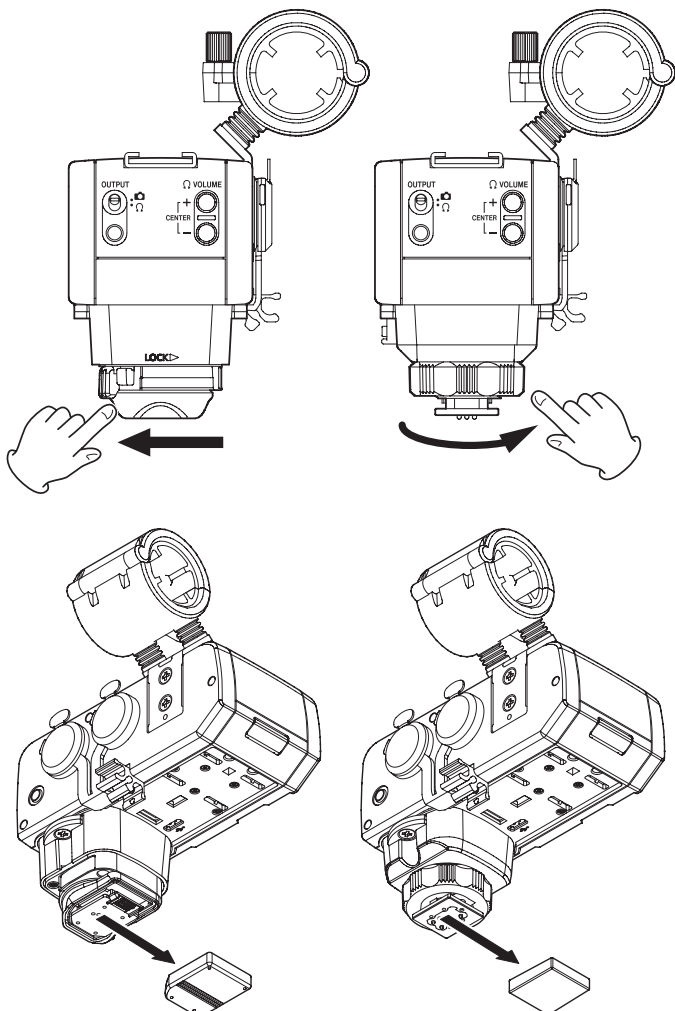

- 2 Befestigen Sie den CA-XLR2d in der richtigen Ausrichtung am Zubehörschuh der Kamera, indem Sie ihn ganz hineinschieben.

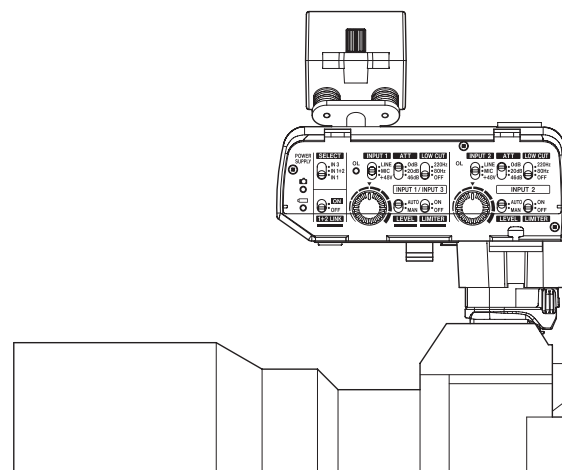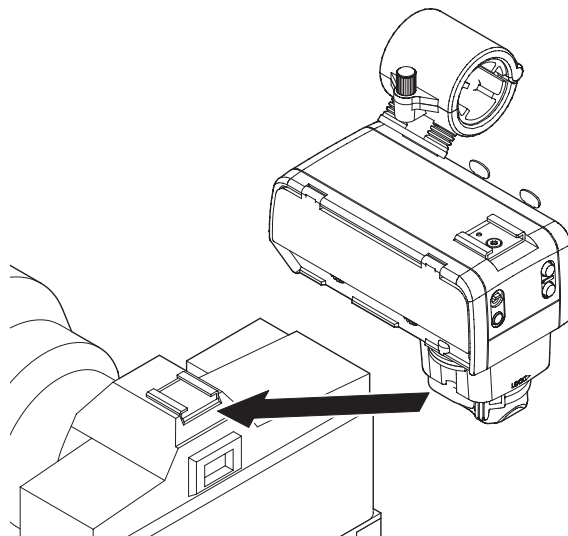

- 3 Nutzen Sie den Verriegelungshebel (28) oder das Feststellrad (29), um den CA-XLR2d zu sichern.

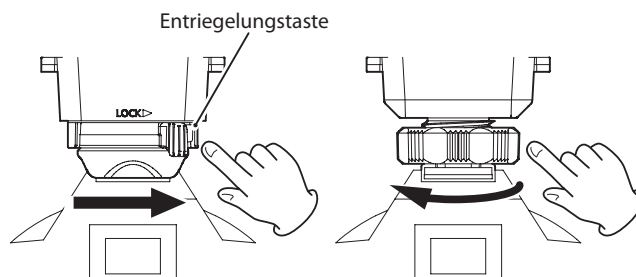


Anmerkung


Um einen CA-XLR2d-C zu entfernen, lösen Sie den Verriegelungshebel, indem Sie gleichzeitig die Entriegelungstaste drücken.

Den CA-XLR2d-AN an einer Kamera befestigen und mit dem Analogeingang verbinden


- 1 Lösen Sie das Feststellrad (29).



- 2 Befestigen Sie den CA-XLR2d in der richtigen Ausrichtung am Zubehörschuh der Kamera, indem Sie ihn ganz hineinschieben.

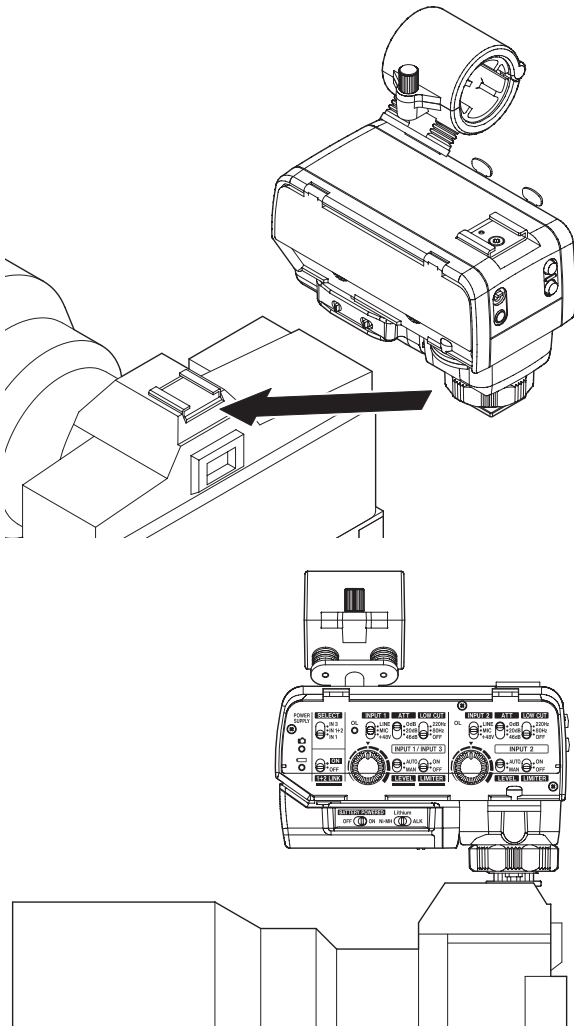


- 3 Sichern Sie den CA-XLR2d mit dem Feststellrad (29).

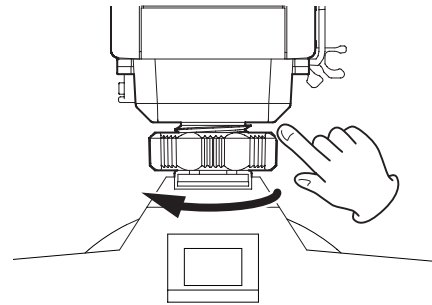

- 4 Verbinden Sie den Anschluss OUTPUT (15) mit dem Toneingang der Kamera.

Verwenden Sie dafür das mitgelieferte Kabel mit Mini-Stereoklinkensteckern.

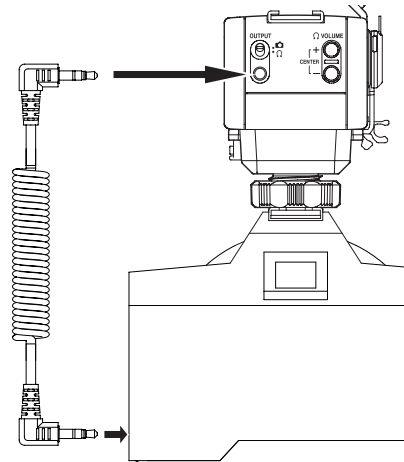

WICHTIG

- Nutzen Sie die Stellung Kopfhörer (Ω) nicht mit einer analogen Verbindung zu einer Kamera. Wenn Sie mit den Tasten Ω VOLUME +/- (16) nahezu den Maximalpegel einstellen, kann je nach Empfindlichkeit der Kameraeingang überlastet und beschädigt werden.
 - Wenn Sie den CA-XLR2d nicht verwenden, bringen Sie die Anschlussabdeckung am Zubehör-/Blitzschuh-Adapter an. Andernfalls können beispielsweise Fremdkörper eindringen und die Anschlüsse beschädigen.
- 5 Stellen Sie den Schalter OUTPUT (54) auf Kamera (📷).

3 – Vorbereitung

Mikrofone anschließen


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Mikrofone und andere Audioquellen anschließen und wie Sie die verschiedenen Einstellungen vornehmen.

Ein einzelnes Mikrofon mit Phantomspannung anschließen



WICHTIG

- Schalten Sie den Batteriepack oder die Kamera aus, bevor Sie ein Mikrofon oder ein anderes Gerät anschließen oder trennen.
- Achten Sie vor dem Verbinden/Trennen außerdem darauf, dass der Schalter INPUT 1 (4) nicht auf +48V eingestellt ist. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.
- Stellen Sie den Schalter INPUT 1 (4) nicht auf +48V, wenn das angeschlossene Mikrofon keine Phantomspannung benötigt.


- 1 Optional: Lösen Sie die Schraube des Mikrofonhalters und klappen Sie ihn auf.

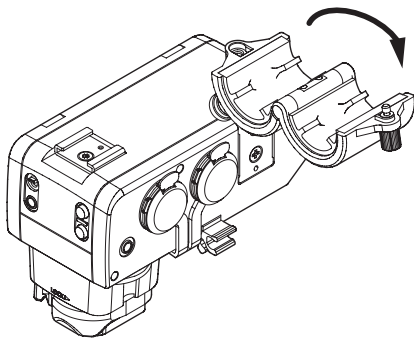


- 2 Optional: Setzen Sie das Mikrofon ein und schließen Sie den Mikrofonhalter wieder, während Sie das Mikrofon in seiner Position halten. Drehen Sie dann die Schraube fest.

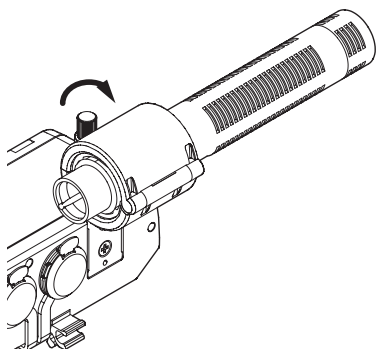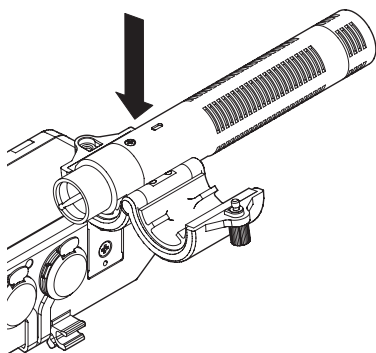


- 3 Verbinden Sie das Kabel des Mikrofons mit dem Anschluss INPUT 1 (18).

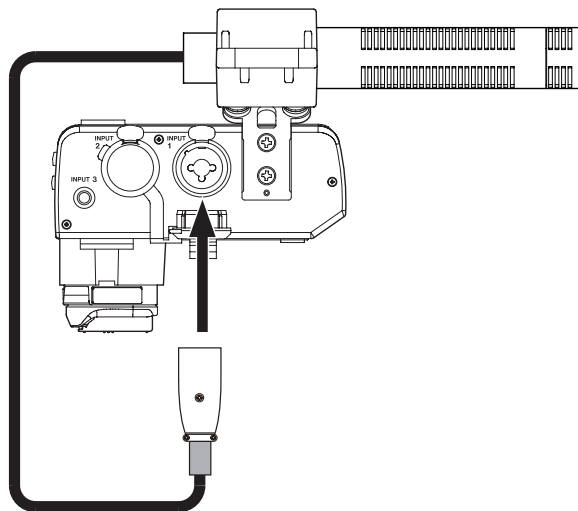

- 4 Wenn das Kabel lang ist, befestigen Sie es mit der Kabelhalterung, damit es nicht im Weg ist.

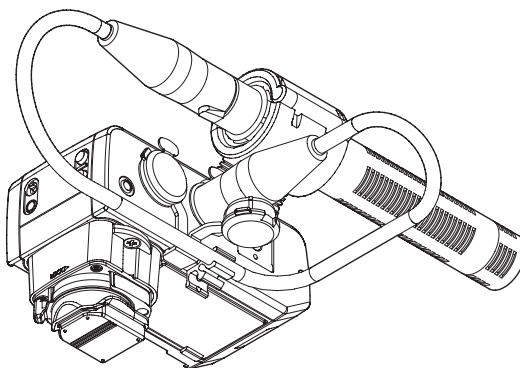

- 5 Stellen Sie den Schalter SELECT (2) auf IN 1 und INPUT 1 (4) auf MIC oder +48V.

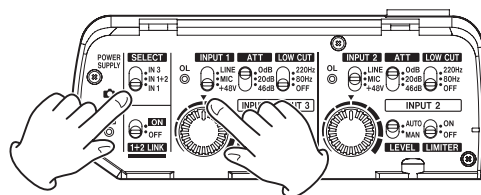


Anmerkung

- Der Mikrofonhalter eignet sich für Mikrofone mit einem Durchmesser von 19–23 mm.
- Der Mikrofonhalter ist abnehmbar. Schrauben Sie ihn ab, wenn Sie ihn nicht benötigen. (Siehe „Den Mikrofonhalter entfernen“ auf Seite 13.)

Den Mikrofonhalter entfernen


Um den Mikrofonhalter abzunehmen, entfernen Sie die zwei Schrauben, die durch die Pfeile gekennzeichnet sind.

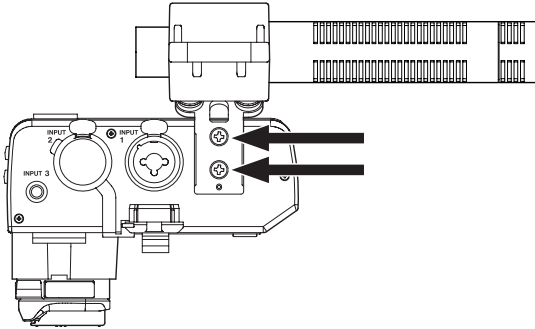

Weitere Verbindungen herstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie weitere Geräte an den CA-XLR2d anschließen.

Zwei Mikrofone anschließen

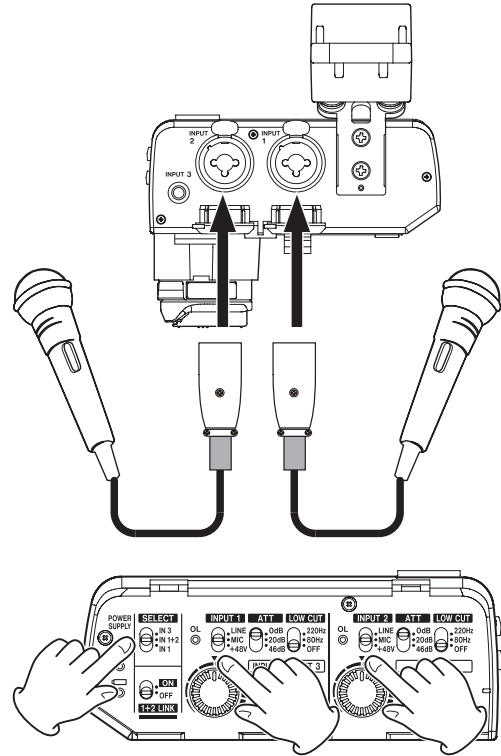


Stellen Sie den Schalter **SELECT** (2) auf **IN 1+2** und die Schalter **INPUT 1** (4) und **INPUT 2** (7) auf **MIC**.

Wenn die Mikrofone Phantomspannung benötigen, stellen Sie beide Schalter auf **+48V**.

3 – Vorbereitung

Mikrofone an die Miniklinkenbuchse anschließen

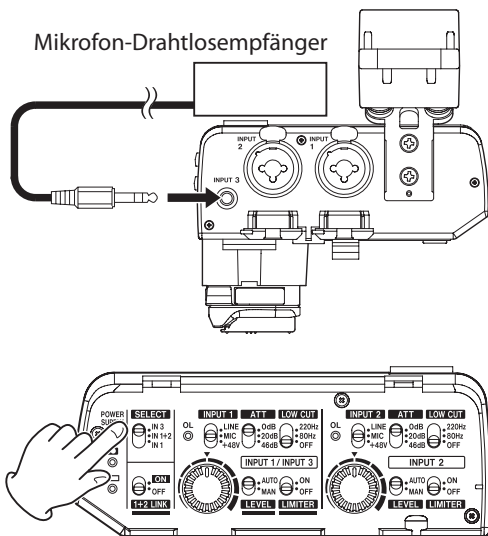


Wenn Sie beispielsweise ein Stereo-Ansteckmikrofon oder den Empfänger eines Drahtlos-Mikrofons anschließen, verbinden Sie es mit dem Anschluss **INPUT 3** (21), und stellen Sie den Schalter **SELECT** (2) auf **IN 3**.

Anmerkung


Wenn der Schalter **SELECT** (2) auf **IN 3** steht, hat der Schalter **INPUT 1** (4) keine Wirkung.

Geräte mit Line-Pegel anschließen

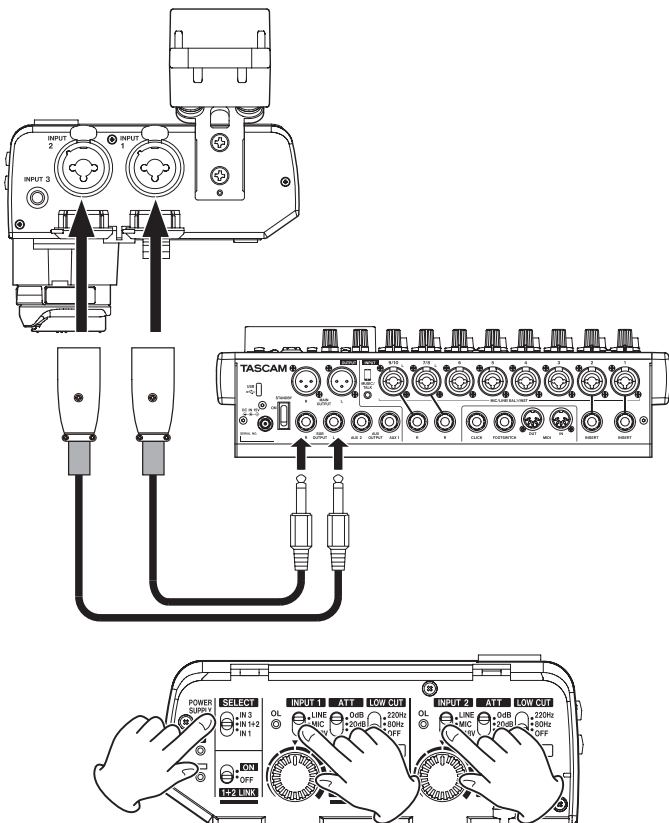

Wenn Sie ein Mischpult oder ein anderes Gerät mit Line-Pegel anschließen, verbinden Sie es über XLR- oder dreipolige Klinkenkabel mit dem CA-XLR2d. Stellen Sie dann die Schalter **INPUT 1** (4) und **INPUT 2** (7) auf **LINE**.

Kopfhörer anschließen

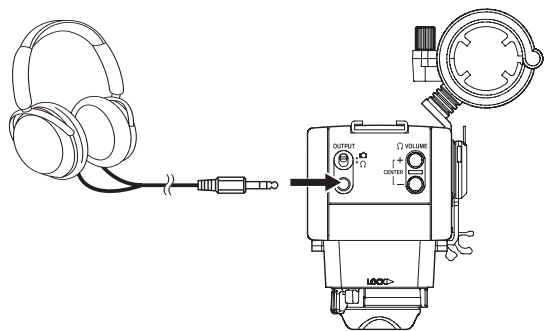

Um das analoge Audiosignal abzuhehren, stellen Sie den Schalter **OUTPUT** (14) auf Kopfhörer (Ω), und verbinden Sie Ihre Kopfhörer oder Ohrhörer mit dem Anschluss **OUTPUT** (15). Nutzen Sie dann die Tasten **VOLUME +/-** (16), um die Kopfhörerlautstärke anzupassen.

Tip

Über den Kopfhörerausgang des CA-XLR2d können Sie das Tonsignal mit geringerer Latenzzeit als über die Kopfhörerbuchse der Kamera abhehren.


4 – Aufnahmen mit einer Kamera

Damit der CA-XLR2d mit der Kamera verwendet werden kann, sind verschiedene weitere Schritte erforderlich. Diese sind abhängig davon, welches Kameramodell, welchen Blitzschuh-Adapter und welche Stromquelle Sie verwenden. Bei Verwendung des CA-AK1-AN arbeitet der CA-XLR2d im Standalone-Betrieb und benötigt Batterien beziehungsweise Akkus.

Die Stromversorgung herstellen

CA-XLR2d-C, CA-XLR2d-F


■ Stromversorgung durch die Kamera

- 1 Stellen Sie den Schalter **BATTERY POWERED** (25) auf **OFF**.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie den Betriebsmodus auf **Videoaufnahme**.
Die Kamera dient nun als Stromquelle für den CA-XLR2d und die Anzeige **POWER SUPPLY**  (1) leuchtet.
Wenn sich die Eingangspegelanzeige auf dem Kameradisplay entsprechend dem Eingangssignal bewegt, funktioniert die Audioübertragung.

Anmerkung


Je nach Kameramodell erscheint auf dem Display möglicherweise ein Symbol für eine Verbindung mit dem Zubehörschuh.

■ Batteriebetrieb

- 1 Stellen Sie den Schalter **BATTERY POWERED** (25) zunächst auf **OFF**.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie den Betriebsmodus auf **Videoaufnahme**.
Die Kamera dient nun als Stromquelle für den CA-XLR2d und die Anzeige **POWER SUPPLY**  (1) leuchtet.

Anmerkung


Je nach Kameramodell erscheint auf dem Display möglicherweise ein Symbol für eine Verbindung mit dem Zubehörschuh.

- 3 Stellen Sie den Schalter **BATTERY POWERED** (25) auf **ON**.
Die Batterien/Akkus dienen nun als Stromquelle für den CA-XLR2d und die Anzeige **POWER SUPPLY**  (1) leuchtet.
Wenn sich die Eingangspegelanzeige auf dem Kameradisplay entsprechend dem Eingangssignal bewegt, funktioniert die Audioübertragung.

WICHTIG

- Da CA-XLR2d-C und CA-XLR2d-F mit der Kamera kommunizieren, können diese Modelle nicht allein mit Batterien betrieben werden, wenn die Kamera keinen Strom liefert.
- Da beim Betätigen des Schalters **BATTERY POWERED** (25) das Eingangssignal stummgeschaltet wird, sollten Sie die Aufnahme mit der Kamera vorher vorübergehend stoppen.
- Wenn Sie die Kamera mit angebrachtem CA-XLR2d einschalten oder vom Standbild- in den Filmmodus wechseln, dauert es etwa vier Sekunden, bis der Ton vom CA-XLR2d in der Kamera ankommt.

CA-XLR2d-AN

- 1 Stellen Sie den Schalter **BATTERY POWERED** (25) zunächst auf **OFF**.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie den Betriebsmodus auf **Videoaufnahme**.
- 3 Stellen Sie den Schalter **BATTERY POWERED** (25) auf **ON**.
Die Batterien/Akkus dienen nun als Stromquelle für den CA-XLR2d und die Anzeige **POWER SUPPLY**  (1) leuchtet.
Wenn sich die Eingangspegelanzeige auf dem Kameradisplay entsprechend dem Eingangssignal bewegt, funktioniert die Audioübertragung.


WICHTIG

- Wenn bei Verwendung eines CA-XLR2d-AN der Schalter **BATTERY POWERED** (25) auf **ON** steht, werden die Batterien entleert. Stellen Sie ihn deshalb auf **OFF**, wenn Sie fertig sind.
- Da das Eingangssignal beim Betätigen des Schalters **BATTERY POWERED** (25) stummgeschaltet wird, sollten Sie die Aufnahme mit der Kamera vorher vorübergehend stoppen.

4 – Aufnahmen mit einer Kamera

Die Toneinstellungen anpassen

Wenn sichergestellt ist, dass an der Kamera nichts mehr eingestellt werden muss, stellen Sie die Eingangspegelregler (9), (12) entsprechend ein. Behalten Sie dabei die Pegelanzeigen auf dem Kameradisplay im Blick.

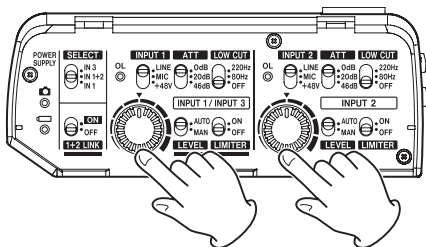

Passen Sie den Ton an, während Sie ihn gleichzeitig abhören.

Das aufzuzeichnende Tonsignal überprüfen


Sie können das Tonsignal, das Sie mit der Kamera aufnehmen wollen, entweder über den CA-XLR2d oder die Kamera abhören.

Tipp

Über den Kopfhörerausgang des CA-XLR2d hören Sie das Tonsignal mit geringerer Latenzzeit als über die Kopfhörerbuchse der Kamera.

■ Abhören über den CA-XLR2d-C oder CA-XLR2d-F

Stellen Sie den Schalter **OUTPUT** (14) auf Kopfhörer (Ω), und hören Sie sich das Signal an.

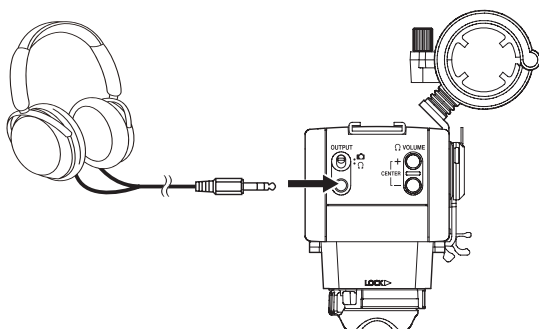


Anmerkung

Wenn der Schalter **OUTPUT** (14) auf Kamera (K) steht, können Sie die Tasten **VOLUME +/-** (16) nicht zum Anpassen der Lautstärke verwenden.

■ Abhören über den CA-XLR2d-AN

Zum Abhören des analogen Tonsignals mit einem CA-XLR2d-AN ist ein Splitterkabel erforderlich.

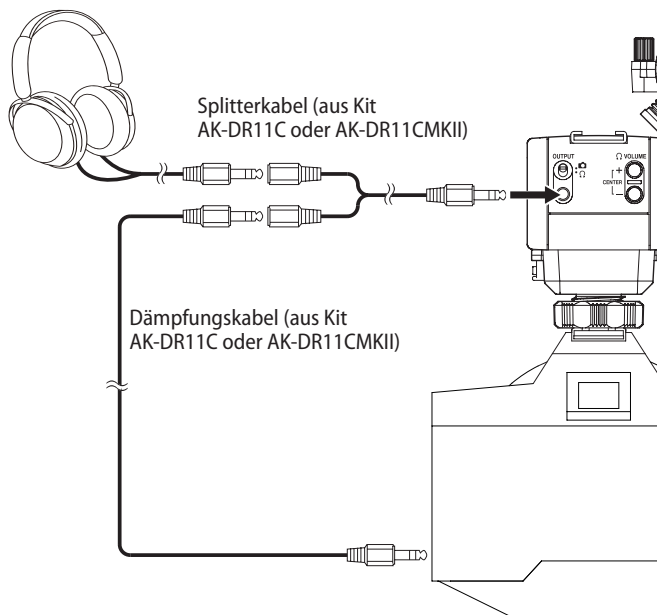

Stellen Sie den Schalter **OUTPUT** (14) auf Kopfhörer (Ω). Verwenden Sie Splitter- und Dämpfungskabel aus den Kits TASCAM AK-DR11C oder AK-DR11CMKII, um den Anschluss **OUTPUT** (15) mit der Kamera und einem Kopf- oder Ohrhörer zu verbinden.

WICHTIG


- Verbinden Sie den Anschluss **OUTPUT** in der Einstellung **Kopfhörer (Ω)** nicht mit dem **Analogeingang** einer Kamera, ohne ein **Dämpfungskabel** zu verwenden. Wenn Sie mit den Tasten **VOLUME +/-** (16) nahezu den **Maximalpegel** einstellen, kann je nach **Empfindlichkeit** der Kameraeingang **überlastet** und **beschädigt** werden.
- Wenn Sie den **CA-XLR2d** während der Aufnahme berühren, werden **möglicherweise Geräusche** aufgezeichnet.
- Während der **Videoaufzeichnung** werden eventuell **Betriebsgeräusche** und andere **Aktivitäten** der Kamera und des **Objektivs** aufgezeichnet.
- Der **CA-XLR2d** funktioniert **möglicherweise nicht richtig** in der Nähe von **Funktürmen** und anderen **Quellen**, die **starke Funkwellen** oder **Magnetismus** freisetzen.
- Halten Sie den **CA-XLR2d** immer fest, wenn Sie die **Schalter bedienen** und die **Mikrofonausrichtung ändern**. **Starke Krafteinwirkung** auf die **Anschlusssteile** kann den **CA-XLR2d** und die **Kamera beschädigen**.

Tipp

Um den **maximalen Nutzen** aus den **hochwertigen Mikrofonvorverstärkern** des **CA-XLR2d** zu ziehen, stellen Sie die **Eingangspegel** am **CA-XLR2d** **möglichst hoch** ein (ohne zu **übersteuern**).

■ Abhören über die Kamera

Schließen Sie Ihren Kopfhörer direkt an die Kamera an.

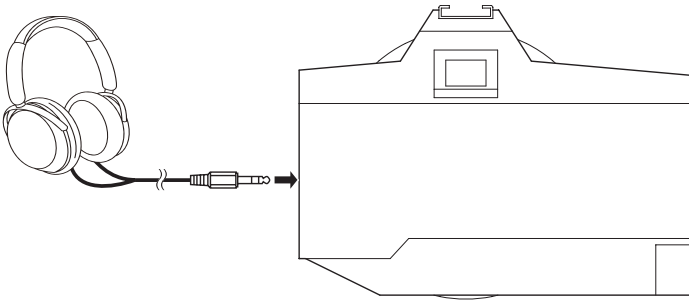

5 – Problembehebung


Sollten Sie bei der Benutzung des CA-XLR2d auf Schwierigkeiten stoßen, probieren Sie bitte zunächst die folgenden Lösungsvorschläge aus, bevor Sie ihn zur Reparatur einliefern.

Wenn Sie das Problem damit nicht beheben konnten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an einen Tascam-Servicepartner.

■ Der CA-XLR2d lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass er vollständig auf dem Zubehörschuh der Kamera montiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind und noch Strom haben.
- Wenn der Schalter **BATTERY POWERED** (25) am Batteriehalter beim Anschließen an das Gerät auf **ON** gestellt war, müssen Sie ihn einmal auf **OFF** und dann wieder auf **ON** stellen, damit die Batterien/Akkus genutzt werden.

■ Es wird kein Ton ausgegeben

- Wenn die Anzeige **POWER SUPPLY**  (1) schnell blinkt, sind die Batterien/Akkus fast leer und das Gerät schaltet sich in Kürze aus. Legen Sie neue Batterien oder geladene Akkus ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörerlautstärke aufgedreht ist.

■ Nach dem Einschalten der Kamera wird ein Fehler angezeigt / Die Stromversorgung des CA-XLR2d ist unterbrochen

- Vergewissern Sie sich, dass der CA-XLR2d korrekt auf dem Zubehörschuh der Kamera montiert ist.
- Schalten Sie die Kamera einmal aus und wieder ein, um sie neu zu starten.
- Wenn dynamische Mikrofone angeschlossen sind und die Schalter **INPUT 1** (4) oder **INPUT 2** (7) fälschlicherweise auf **+48V** stehen, wird die Stromversorgung möglicherweise überlastet. In der Folge könnte die Stromversorgung durch die Kamera unterbrochen werden. Stellen Sie die beiden Wahlschalter immer auf **MIC**, wenn dynamische Mikrofone angeschlossen sind.
- Möglicherweise sind Einschränkungen* der Stromversorgung der Kamera die Ursache. Verwenden Sie den mitgelieferten Batteriehalter (29), um den CA-XLR2d mit Batterien/Akkus zu betreiben. (Siehe „Batteriebetrieb“ auf Seite 9.)
- Je nach Stromverbrauch der verwendeten Mikrofone können Fehler aufgrund von Einschränkungen* der Kamerastromversorgung auftreten. Schließen Sie andere Mikrofone an.

* Sehen Sie in der Liste der kompatiblen Kameramodelle nach, ob Einschränkungen der Kamerastromversorgung bekannt sind.

■ Die Übersteuerungsanzeigen (OL) für INPUT 1 und INPUT 2 blinken beim Einschalten des Geräts

Wenn die Firmwareversionen für das Gerät und den Zubehörschuh-Adapter nicht übereinstimmen, blinken beide Übersteuerungsanzeigen (**OL**, 3). Die Ursache könnte sein, dass der CA-XLR2d bei getrenntem Zubehörschuh-Adapter aktualisiert wurde. Verbinden Sie den Zubehörschuh-Adapter mit dem CA-XLR2d und aktualisieren Sie die Firmware erneut.

■ Die angezeigte Batterieladung nimmt schnell ab

Stellen Sie den verwendeten Batterietyp ein, da die Anzeige der verbleibenden Batterieladung abhängig vom Batterietyp ermittelt wird.

■ Das Eingangssignal ist nicht zu hören

Wenn Sie die Kamera einschalten, während die Schalter **INPUT** (4, 7) auf **+48V** stehen, reicht möglicherweise die Stromversorgung der Kamera nicht aus. In der Folge wird die Verbindung unterbrochen und das Eingangssignal stummgeschaltet. Vergewissern Sie sich immer, dass sich die Pegelanzeigen der Kamera bewegen, bevor Sie mit der Videoaufnahme beginnen. Wenn das Eingangssignal stummgeschaltet ist, betreiben Sie den CA-XLR2d mit Batterien, oder verwenden Sie Mikrofone, die weniger Strom verbrauchen.



Allgemein

- **Abtastraten***
48 kHz, 96 kHz
- **Wortbreite der Quantisierung***
16 Bit, 24 Bit
* Abtastrate und Wortbreite hängen von den Kameraeinstellungen ab
- **Anzahl der Eingangskanäle**
2 (maximal)

Analoge Audioeingänge

- **Mikrofoneingänge (symmetrisch)**
Anschluss INPUT 1, 2 (Phantomspeisung nur über XLR)
Anschlussstyp:
XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-))
6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse)
Schalter INPUT 1, 2 in Stellung MIC
Eingangsimpedanz: $\geq 2 \text{ k}\Omega$
Maximaler Eingangspegel:
+6 dBu (Schalter **ATT** in Stellung 46 dB)
Minimaler Eingangspegel:
-60 dBu (Schalter **ATT** in Stellung 0 dB)
Verstärkungsbereich: 66 dB
Schalter INPUT 1, 2 in Stellung LINE
Eingangsimpedanz: $\geq 10 \text{ k}\Omega$
Maximaler Eingangspegel: +24 dBu
Nominaler Eingangspegel: +4 dBu
Verstärkungsbereich: 66 dB
0 dBu entspricht 0,775 Vrms
- **Mikrofoneingang (unsymmetrisch)**
Anschluss INPUT 3 (mit Stromversorgung für Kleinmikrofone)
Anschlussstyp: 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Eingangsimpedanz: $\geq 2 \text{ k}\Omega$
Maximaler Eingangspegel:
+6 dBV (Schalter **ATT** in Stellung 46 dB)
Minimaler Eingangspegel:
-60 dBV (Schalter **ATT** in Stellung 0 dB)
Verstärkungsbereich: 66 dB
Versorgungsspannung: 2,7 V
0 dBV entspricht 1,0 Vrms

Analoger Audioausgang

- **Kopfhörer-/Kameraausgang (unsymmetrisch)**
Anschluss OUTPUT
Anschlussstyp: 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Ausgangspegel:
0,29 Vrms (fest, Schalter **OUTPUT** in Stellung )
0,5 Vrms (Kopfhörerlautstärke auf Maximum, Schalter **OUTPUT** in Stellung )
Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16–250 Ω

Leistungsdaten Audio

- **Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker**
-120 dBu (150 Ω , Verstärkung auf Maximum, A-bewertet)
- **Dynamikumfang**
 $\geq 95 \text{ dB}$ (22-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet)
- **Frequenzbereich**
20 Hz – 20 kHz, +0,5 dB / -1,0 dB
(XLR bis Digitaleingang, Fs 48 kHz)
20 Hz – 40 kHz, +0,5 dB / -1,0 dB
(XLR bis Digitaleingang, Fs 96 kHz)

Stromversorgung und sonstige Daten

- **Stromversorgung**
 - 2 AA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
 - Über den Blitzschuh einer kompatiblen Kamera
- **Leistungsaufnahme**
2,0 W (maximal)

6 – Technische Daten

■ Ungefähre Betriebszeit mit Batterien/Akkus (Dauerbetrieb)

WICHTIG

Bei Nutzung der Phantomspeisung verringert sich die Betriebszeit je nach den verwendeten Mikrofonen.

Alkaline-Batterien (Evolta)

Bedingungen	Ungefähre Betriebszeit (Stunden:Minuten)
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (2 mA)	4:00
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (5 mA)	3:00
Dynamische Mikrofone an INPUT 1, 2 Phantomspeisung aus	6:30
TASCAM TM-200SG an INPUT 1 Phantomspeisung ein	4:00

Weitere Einstellungen:
Eingangspegelregler in Mittelstellung, **ATT: 0 dB**,
LEVEL: MAN, LIMITER: OFF

NiMH-Akkus (Eneloop)

Bedingungen	Ungefähre Betriebszeit (Stunden:Minuten)
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (2 mA)	5:00
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (5 mA)	4:00
Dynamische Mikrofone an INPUT 1, 2 Phantomspeisung aus	7:00
TASCAM TM-200SG an INPUT 1 Phantomspeisung ein	5:00

Weitere Einstellungen:
Eingangspegelregler in Mittelstellung, **ATT: 0 dB**,
LEVEL: MAN, LIMITER: OFF

Lithium-Batterien (Energizer Ultimate Lithium)

Bedingungen	Ungefähre Betriebszeit (Stunden:Minuten)
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (2 mA)	10:00
Kondensatormikrofon an INPUT 1 Phantomspeisung (5 mA)	8:00
Dynamische Mikrofone an INPUT 1, 2 Phantomspeisung aus	14:30
TASCAM TM-200SG an INPUT 1 Phantomspeisung ein	10:00

Weitere Einstellungen:
Eingangspegelregler in Mittelstellung, **ATT: 0 dB**,
LEVEL: MAN, LIMITER: OFF

■ Abmessungen (B × H × T)

88 mm × 119 mm × 110 mm

■ Gewicht

CA-XLR2d-C: 341 g

(ohne hervorstehende Teile, mit Mikrofonhalter, ohne Batteriehalter)

CA-XLR2d-F: 331 g

(ohne hervorstehende Teile, mit Mikrofonhalter, ohne Batteriehalter)

CA-XLR2d-AN: 357 g



(ohne hervorstehende Teile, mit Mikrofonhalter und Batteriehalter)

■ Zulässiger Betriebstemperaturbereich



0–40 °C

Maßzeichnungen



■ CA-XLR2d-C

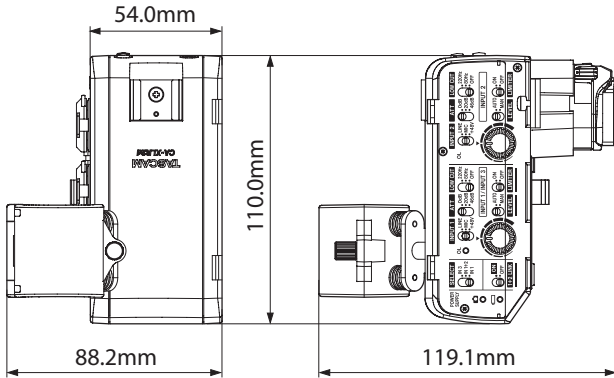

■ CA-XLR2d-F

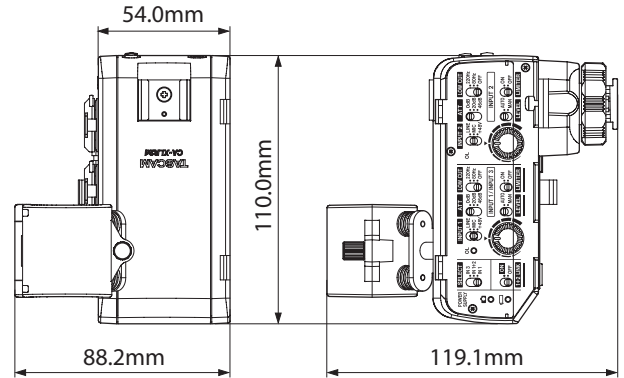

■ CA-XLR2d-AN

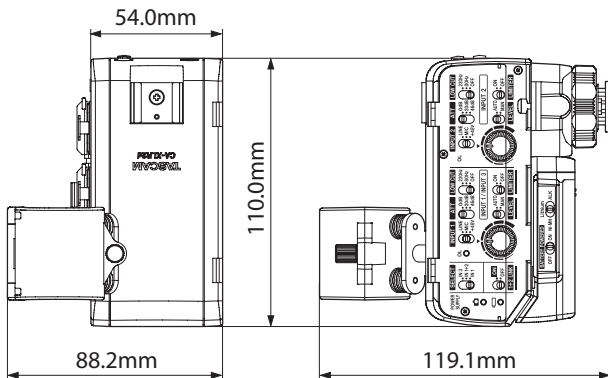

- Abbildungen können teilweise vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

7 – Informationen zur verwendeten Software

Software Licensing

CMSIS Core header files

Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM LIMITED nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

KSDK Peripheral Drivers

Copyright (c) 2013 - 2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Freescale Semiconductor, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

KSDK Flash / NVM

Copyright (c) 2010 - 2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Freescale Semiconductor, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

KSDK H/W Abstraction Layer (HAL)

Copyright (c) 2013 - 2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Freescale Semiconductor, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

KSDK MKL17Z4

Copyright (c) 1997 - 2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Freescale Semiconductor, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

TASCAM

CA-XLR2d

TEAC CORPORATION

Phone: +81-42-356-9143

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

<https://tascam.jp/jp/>

TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303

10410 Pioneer Blvd., Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A

<https://tascam.com/us/>

TEAC UK Ltd.

Phone: +44-1923-797205

Luminous House, 300 South Row, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2FR, UK

<https://tascam.eu/>

TEAC EUROPE GmbH

Telefon: +49-611-71580

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland

<https://tascam.de/>

TEAC SALES & TRADING (SHENZHEN) CO., LTD

Phone: +86-755-88311561~2

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

<https://tascam.cn/cn/>