

## ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのRC-SS150のファームウェアバージョンを確認します。

1. RC-SS150とSS-CDR250N / SS-R250Nを、RCSS150に付属のRS-232C接続ケーブルを使って接続します。

### 注意

接続ケーブルの抜き差しは、SS-R250N / SS-CDR250N本体の電源を切った状態で行ってください。

電源を入れたまま抜き差しをすると、故障の原因となります。

2. SS-R250N / SS-CDR250N本体の電源を入れてください。

3. PAGE - / + [MENU] ボタンを同時に押し、メニュー画面を表示します。




4. ここで表示されるシステムのファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

## ファームウェアアップデート手順

### メモ

RC-SS150のファームウェアアップデートは、接続されているSS-R250N / SS-CDR250NのUSBメモリまたはSDカードを使用して行います。CD (SS-CDR250Nのみ) を使用してのアップデートはできません。

1. TASCAMのウェブサイトより (<https://tascam.jp/jp/>) 最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. ダウンロードしたファームウェアをルートフォルダー（メディアの一番上の階層）にコピーしてください。
3. 手順2.で作成したメディアをSS-R250N / SS-CDR250NのフロントパネルのSDカードスロット、またはUSB端子に挿入します。
4. SS-R250N / SS-CDR250Nの MEDIA SELECT 画面で装着したメディアをカレントメディアとして選択します。
5. SS-R250N / SS-CDR250Nの SYSTEM 2 ページの UPDATE 項目を選択し、FIRMWARE UPDATE 画面を表示します。

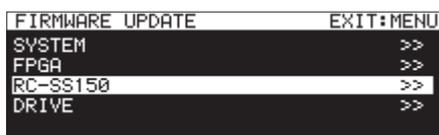

### SYSTEM 項目

SS-R250N / SS-CDR250Nのファームウェアをアップデートします。

### FPGA 項目

SS-R250N / SS-CDR250NのFPGAをアップデートします。


### RC-SS150 項目

専用リモコン TASCAM RC-SS150のファームウェアをアップデートします。

### DRIVE 項目 (SS-CDR250Nのみ)

SS-CDR250NのCDドライブのファームウェアをアップデートします。

6. RC-SS150項目を選択し、SS-R250N / SS-CDR250NのMULTI JOGダイヤルを押します。メディアを認識し、ファームウェア用アップデートファイルを認識すると以下の画面が表示されます。

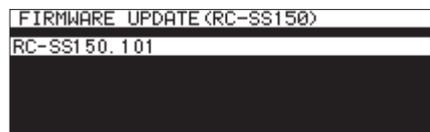

### メモ


- 上記の画面には、カレントメディアのルートフォルダー（メディアの一番上の階層）内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の2.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルがない場合は、「No Update File」と表示されます。
- 表示行はファームウェア最大5行です。表示最大行を超えるファイルがある場合には、SS-R250N / SS-CDR250NのMULTI JOGダイヤルでリストをスクロールさせてください。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

7. アップデートするファームウェアを選択します。  
以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョン  
ナンバーが表示されます。

RC-SS150には、以下の画面が表示されます。

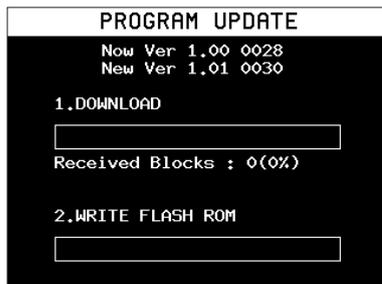

#### メモ

画面は一例で、実際の表示とは異なります。

8. SS-R250N / SS-CDR250NのMULTI JOGダイヤルを押して、アップデートを開始します。

#### 注意

- アップデート中は、電源を切断しないように注意してください。
  - アップデート中は、メディアの挿抜を行わないでください。
  - アップデート途中で電源が切断されたりメディアの挿抜を行うと、起動できなくなる恐れがあります。
9. アップデートが完了すると、以下のメッセージが表示されます。



[SS-R250N / SS-CDR250Nの画面]



[RC-SS150の画面]

10. メッセージ表示したあとに自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
11. 最新のファームウェアとなっていることを確認してください。  
以上でアップデート作業は終了です。
12. メディア内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。