TASCAM®

DR-10L Pro

オープンプライス

声の録音を明瞭に、確実に、超コンパクトなピンマイクレコーダー





製品ページ

iZotope RX Elements


音声リペアツールバンドル



32^{bit}float 48_{kHz}



※microSDカードは別売です。

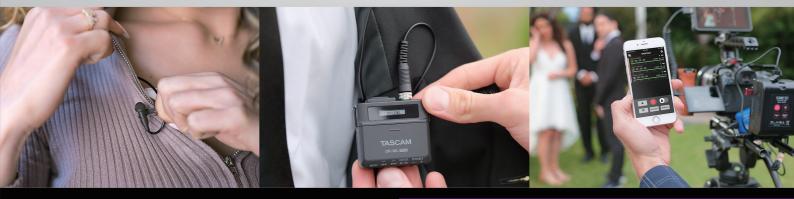

32ビットフロート録音で簡単設定、確実に録る

デュアル A/Dコンバーターを搭載し広いダイナミックレンジを確保。編集時に音量を上げ下げしても解像度を維持できる32ビットフロート録音に対応しています。レベル設定は不要で録音スイッチをスライドするだけで簡単に音割れしない録音が可能。また、大きな声も明瞭にとらえることができるピンマイクを付属し、32ビットフロート録音を最大限に生かすことができます。

ワイヤレスタイムコード同期

『DR-10L Pro』を使えば、編集時に映像と音声のズレに悩まされることはありません。別売 Bluetooth® アダプター『AK-BT1』を装着することにより Atomos UltraSync Blue経由でカメラとワイトにより、複数のレコードの期が可能。これにより、複数のレコーダで動画ファイルと『DR-10L Pro』の音声ファイルを同期することが容易となり編集フローの効率化を実現します。



Atomos UltraSync Blue で ワイヤレスタイムコード同期

DR-10L Pro

オープンプライス

目立たない超コンパクトサイズ

手のひらに収まる超小型サイズで重さはわずか 65g *1。 映画や結婚式の撮影で、マイクやレコーダーが映り込 まないように衣服に隠して装着できます。また、付属 のベルトクリップで簡単にレコーダーを取り付けるこ とができます。

YouTube 映画撮影 ドラマ 結婚式 48_{kHz} 高さ50.7mm 質量 65a マイクケーブル長:1.6m ● 01:23:45 Î TASCAM ピンマイク 21.4mm (ウィンドスクリーン、マイククリップ付き) 幅 53mm

有機 ELディスプレーで機器の設定を素早く確認

暗い環境でも明るい屋外でも、録音ステータス、レベルメーター、電池残量 などを視認性の高い本体の有機 EL ディスプレーにより一目で確認できます。 録音の設定は『DR-10L Pro CONNECT』アプリでも可能な他、本体のみで簡単 に行うことができます。

最大24.5時間の長時間駆動

単4形雷池2本で最長245時間駆動し※3、 結婚式、イベントや式典など長時間にわた る録音でも頻繁な電池交換は不要。忙しい 撮影現場でのクリエイターの負担を減らし ます。また、20秒ごとに録音データを保存 し、電池切れなど想定外のケースが発生し た場合のデータ消失を最小限にします。



スマートフォンで最大5台同時にリモート操作

無償アプリ『DR-10L Pro CONNECT』で最大 5 台を 同時にリモート操作※。トランスポート操作、録 音設定、各個体をわかりやすく管理するための名 称設定、波形のリアルタイムモニタリングが可能 です。個別操作に加え、一括で録音・停止もでき ます。



DR-10L Pro CONNECT

for **iPad, iPhone, Android** 無償



iZotope RX Elements をバンドル

ポストプロダクションで圧倒的な支持を得るオーディオリペアツール iZotope 社 RX Elementsをバンドル。RXは、オーディオファイルのノイズなどを自動的 に特定して修正する Repair Assistant機能が大幅にアップグレードされ、声の バックグランドノイズ、クリックノイズ、ハムノイズや余分な残響などを除去し プロクオリティの制作を強力にサポートします。

本体で音声の再生ができるヘッドホン出力

3.5mm のヘッドホン出力を装備しています。本体のみで録音前 / 録音中の 音声のモニタリングが可能です。

その他の特長

- マイクの抜けを防止するスクリューロック機構を装備
- 録音中は録音停止以外の操作を自動でロックする機能を搭載
- 過大入力を自動的に調整するリミッター機能
- □ □ーカットフィルター(40Hz/80Hz/120Hz/220Hz)

別売りアクセサリー

主か仕様

● Bluetooth®アダプター AK-BT1: オープンプライス



土な江稼 アナログオーディオ	コネクター	1/8" (3.5mm) mini TRS (スクリューロック付)
入力	同梱マイク	TM-10L (ケーブル長: 1.6m)
ヘッドホン出力	コネクター	1/8" (3.5mm) ステレオミニジャック
	最大出力	10mW+10mW (32Ω負荷時)
コントロール入出力	コネクター	USB Type-C
	フォーマット	USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
Bluetooth®	Bluetooth®アダプター『AK-BT1』専用接続端子	
レコーダー	メディア	microSD、microSDHC、microSDXC (最大512GB)
	フォーマット	WAV 44.1k/48k、16/24-bit、32-bit float
		MP3 44.1k/48kHz、128k/192kbps(録音)
電源	単4形電池2本(アルカリ/リチウム乾電池、ニッケル水素電池)	
	パソコンからのUSBバスパワー	
消費電力/消費電流	0.3W(最大時/電池)/0.1A(最大時/USBバスパワー)	
外寸/質量	W53×H50.7×D21.4mm /65g(突起部含まず/ 電池を含む)	
同梱品	本体、ベルト用クリップ、USB ケーブル (Type A - Type C)、TM-10L (ラベリアマイク)、マイククリップ、ウィンドスクリーン、スタートアップガイド (保証書)、TASCAM ID 登録ガイド、iZotope RX Elements ダウンロードガイド	

※1 電池を含む。※2 microSD カードは別売です。※3 リチウム電池使用の場合。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必 ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあり ます。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物でありティアック株式会社は許可を受けて使用しています。 FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。TwitterはTwitter, Inc.の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。ティアック株式会社は、消費者庁及び公正取引委員会から認 定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用など は含まれておりません。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカハウェブサイト▶ https://tascam.jp/jp



C 1 @teacprofessional

@TASCAM_jp

製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで 携帯電話、IP電話からは

TEL 042-356-9137

一般電話からは

20570-000-809

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店