




2023 年 11 月

仕様書

BD-MP1MK II

PROFESSIONAL BLU-RAY DISC™ PLAYER



ワイヤレスリモコン(RC-BDMP1MK II)

[定格]**対応メディア****ディスクメディア**

ブルーレイ	: BD25, BD50, BD-ROM, BD-R(SL,DL), BD-RE(SL,DL)
DVD	: DVD-ROM, DVD-R(SL,DL), DVD-RW, DVD+R(SL,DL), DVD+RW
CD	: CD-DA, CD-R, CD-RW

●SL は一層 (Single-layer) ディスク、DL は二層 (Dual-layer) ディスク

●本機は、本体のラベルに記載されたものと同じリージョンコードの BD/DVD-VIDEO のみ再生できます。ALL となっている DVD-VIDEO も再生できます。

ディスクフォーマット

ブルーレイ	: BDMV、BDAV
DVD	: DVD-Video、DVD-VR、AVCHD

●Blu-ray 3D 対応

ファイルフォーマット*

ビデオ	: ASF、MPG、AVI、3GP、DAT、MKV、MOV、M2TS、OGM、TP、TS、MP4、WMV
オーディオ	: WAV、MP3、WMA、AAC、FLAC、APE
静止画	: JPEG、GIF、PNG

対応字幕ファイル形式

: .SUB、.ASS、.IDX+SUB(.IDX+.SUB)

*USB メモリー/SD カードのフォーマットは、FAT16、FAT32、exFAT および NTFS ファイルシステムを使用する必要があります。

オーディオ**BD/DVD/USB/SD**

サンプリング周波数 : 44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz
ビット長 : 16/24bit

CD

サンプリング周波数 : 44.1k/48kHz
ビット長 : 16/24bit

MP3/WMA

サンプリング周波数 : 32k/44.1k/48kHz
ビットレート MP3 : 112kbps~320kbps
WMA : 48kbps~192kbps

[出力定格]**HDMI 出力**

コネクター : HDMI 19pin Type A
解像度 : 480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p
アスペクト比 : 16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox
ビデオ方式 : NTSC、PAL、Multi
HDMI カラースペース : RGB PC level、RGB Video level、YCbCr (4:4:4)、YCbCr (4:2:2)

デジタルオーディオ出力**COAXIAL**

コネクター : RCA ピンジャック
フォーマット : IEC60958-3 (S/PDIF)
出カインピーダンス : 75Ω 以下

アナログオーディオ出力**バランス**

コネクター : XLR-3-32 (1:GND、2:HOT、3:COLD) x2 (ステレオ)
規定出力レベル : +4dBu (1.23Vrms)
最大出力レベル : +20dBu (7.75Vrms)
出カインピーダンス : 200Ω 以下

アンバランス

コネクター : RCA ピンジャック x2 (ステレオ)
規定出力レベル : -10dBV (0.316Vrms)
最大出力レベル : +6dBV (2.0Vrms)
出カインピーダンス : 210Ω 以下

7.1ch Audio outputs

コネクター : RCAx8 (FL/FR/SL/SR/SBL/SBR/C/SW)
コネクター色 : FL、SL、SBL-White/FR、SR、SBR-Red/C、SW-Black
規定出力レベル : -10dBV (0.316Vrms)
最大出力レベル : +6dBV (2.0Vrms)
出カインピーダンス : 210Ω 以下
0dBu = 0.775 Vrms
0dBV = 1 Vrms

[コントロール入出力定格]**RS-232C 端子**

コネクター : D-sub 9 pin
フォーマット : RS-232C compliant

ETHERNET 端子

コネクター : RJ-45
対応規格 : 10 BASE-T/100 BASE-TX
ケーブル : カテゴリー 5e 以上

USB 端子

コネクタ : USB type-A x2 (フロントパネル x1、リアパネル x1)
プロトコル : USB 2.0 compliant
電源定格 : DC 5V、1A
最大ストレージ容量 : 2TB 未満
ファイルフォーマット : FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
USB デバイスクラス : マスストレージクラス

SD スロット

対応メディア : SD(512MB-2GB)、SDHC(4GB-32GB)、SDXC (64GB-512GB)
ファイルフォーマット : FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

[オーディオ特性]

周波数特性 : 20Hz~20kHz +/-0.5dB (Fs=44.1KHz/48KHz、JEITA)
S/N : 96dB 以上(再生時、JEITA)
歪率 : 0.03%以下 1kHz (JEITA)
ダイナミックレンジ : 96dB 以上(JEITA)
チャンネルセパレーション : 89dB 以上(JEITA)
JEITA : JEITA CP-2150 準拠

[一般]

電源

AC100-240V、50/60Hz

消費電力

30W

外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含む)

482.6 x 44 x 280.7mm


質量

2.64kg

動作温度

5~35°C

[寸法図]

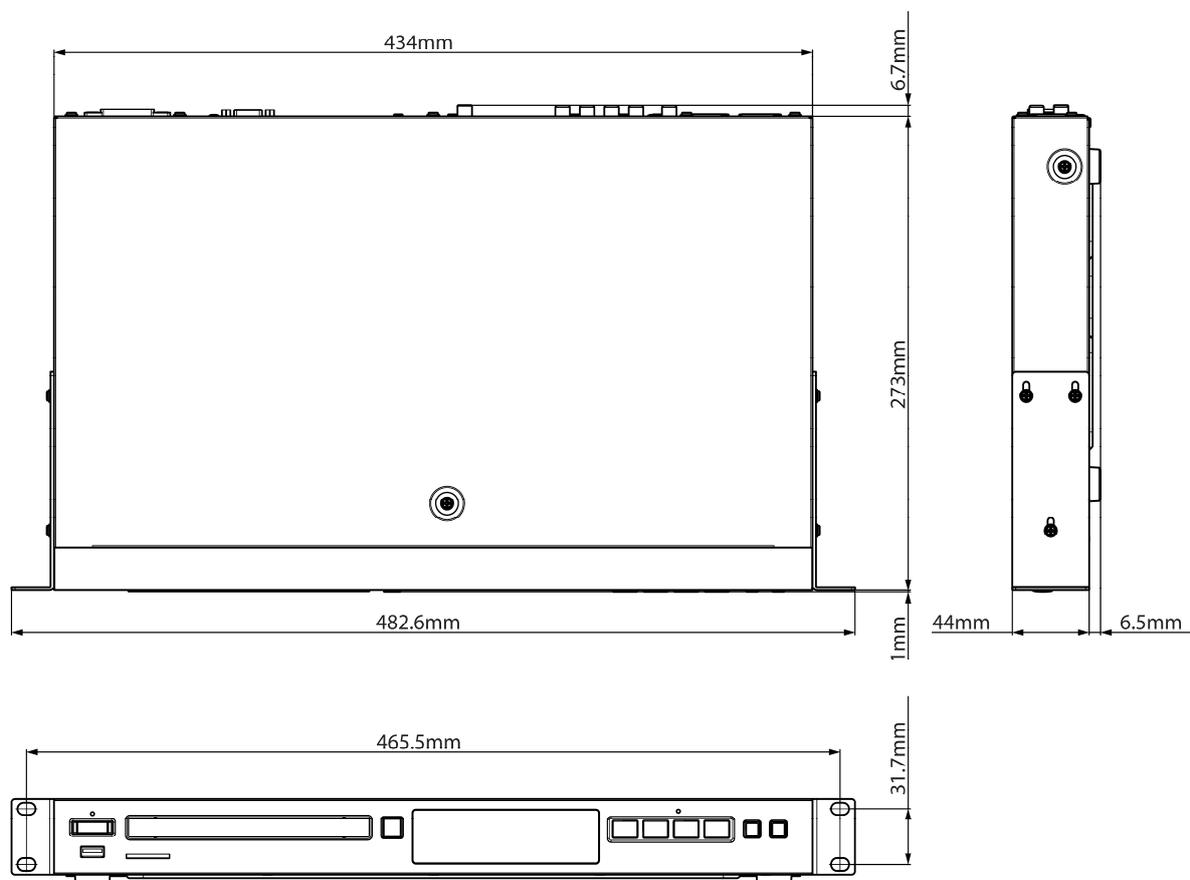

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2023 年 11 月現在のものです。