


2016年4月

仕様書  
AES/EBU インターフェース カード  
**IF-AE16**

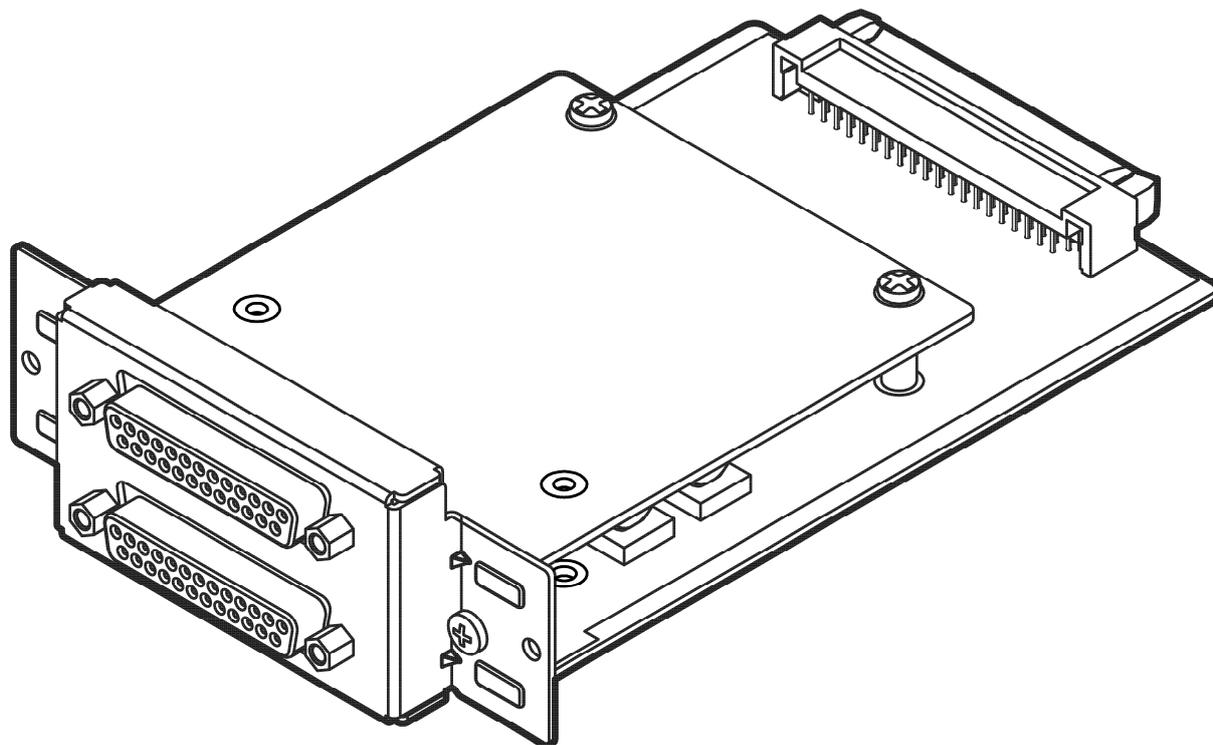

**[定格]**

**フォーマットとチャンネル**

44.1k/48kHz、24bit 16 チャンネル  
88.2k/96kHz、24bit 16 チャンネル (ダブルスピード)

**[デジタルオーディオ入出力定格]**

**AES/EBU 1-8/9-16 I/O 端子**

コネクタ : D-Sub 25pin  
ロックネジ : インチタイプ No.4-40 UNC  
ピンアサイン : TASCAM's DB-25 pinout Standard AES59-2012 準拠

**出力フォーマット**

AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)

**入力フォーマット (自動判別)**

AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)

IEC60958-3 (S/PDIF)\*

\*データフォーマットのみ。

物理フォーマットは、AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) 準拠

**入力周波数**


44.1k/48k/88.2k/96kHz  
(サンプルレートコンバーター OFF 時)  
32k-192kHz  
(サンプルレートコンバーター ON 時)

**[一般]****外形寸法**

107 x 40 x 161.5 mm(幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む)

**質量**

222g

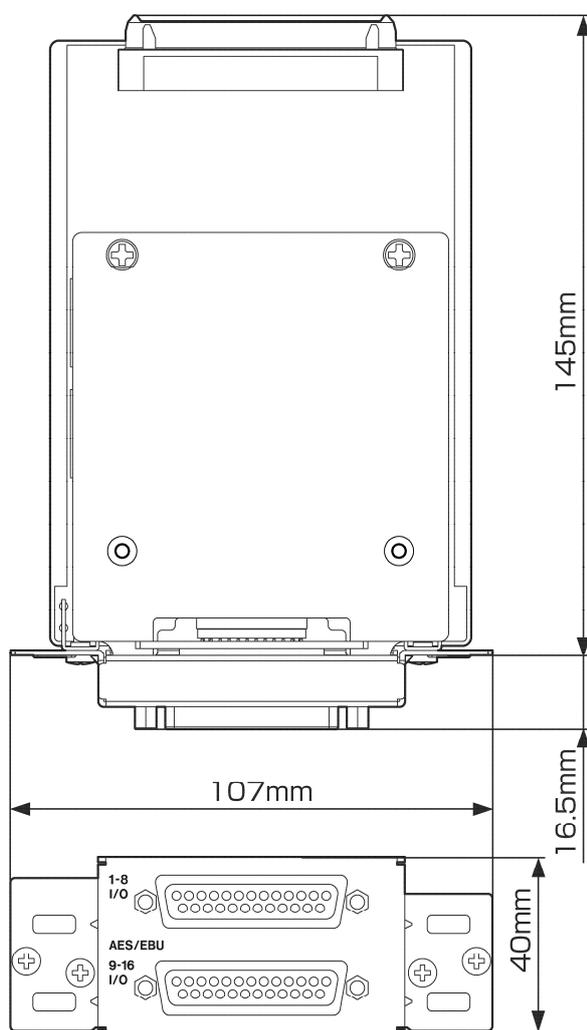**[寸法図]**

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2016 年 4 月現在のものです。