
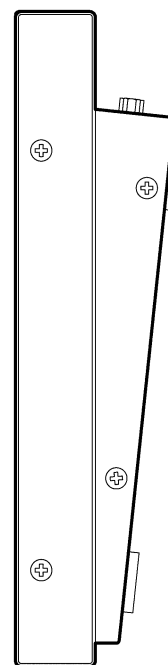
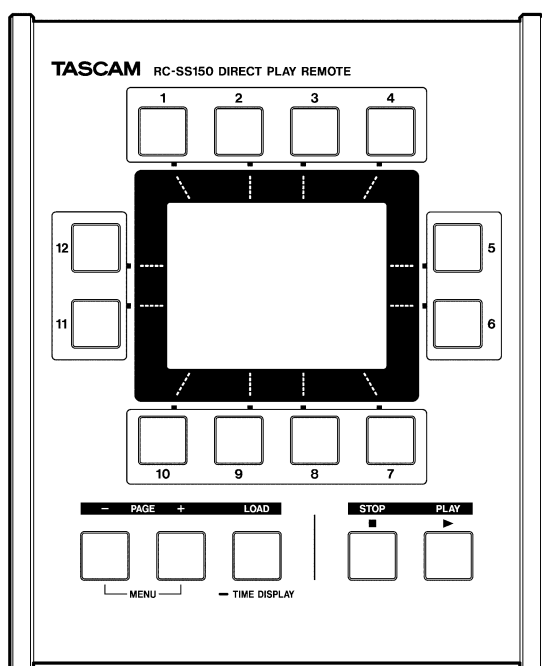


2017年1月

仕様書
リモートコントロールユニット
RC-SS150

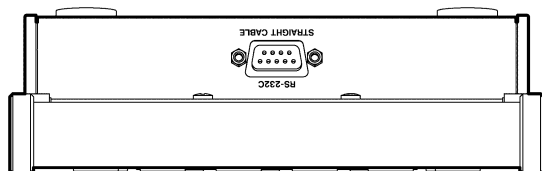

[仕様]

電源電圧

DC12V(SS-R250N/SS-CDR250N 本体から供給)

消費電力

1.30W 以下

外形寸法

176 x 59 x 215mm(幅 x 高さ x 奥行き)

質量

1.1kg

動作温度


5 ~ 35°C

接続 (RS-232C シリアルポート)

コネクター	: D-Sub 9 ピン (メス型 インチ規格)
接続ケーブル	: D-Sub 9 ピン・ストレートケーブル (15m 以内)
通信速度	: 57600 bps
データビット	: 8 ビット
パリティ	: なし
ストップビット	: 1 ビット
フロー制御なし	

ピン番号	信号名
1	NC
2	TxD
3	RxD
4	NC
5	Ground
6	NC
7	NC
8	NC
9	Power +12V

[寸法図]

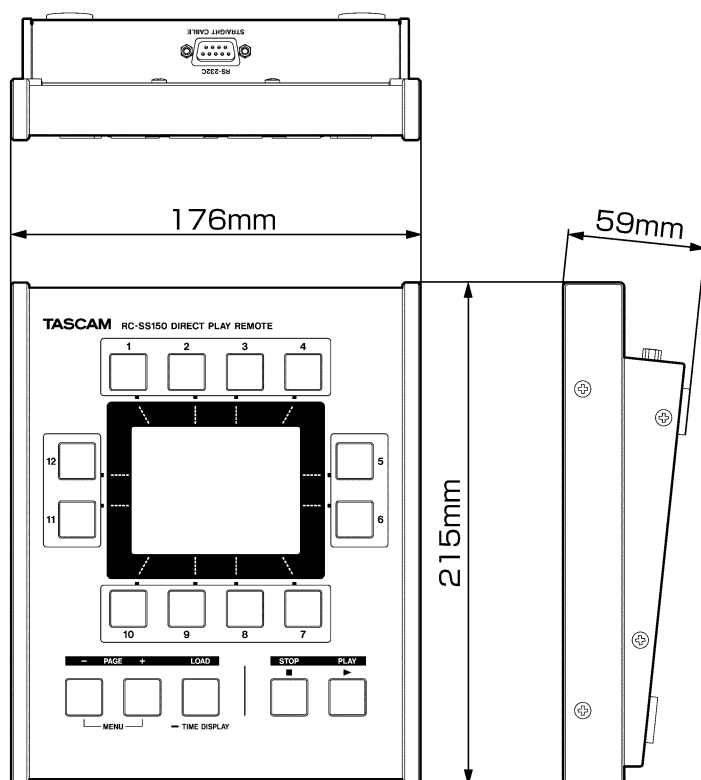

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2017 年 1 月現在のものです。