

2011年5月

製品仕様書  
リモートコントロールユニット  
**RC-HS32PD**

**[概要]**

『RC-HS32PD』は、HS-4000、HS-2000用のリモートコントロールユニットです。64×32ドットマトリクス・カラーバックライトLCDを採用した16ポイントのポン出しキーと、100mmフェーダーを2系統装備。16ポイントを1ページとして管理し、16ポイント×6ページの96ポイントを2系統、トータル192ポイントを登録可能です。また1系統のオーディオレコーダーリモートコントローラーとしての使用も可能であり、32ポイント×3ページ、トータル96ポイントのポン出しが可能です。さらに、HSシリーズ本体と同様のタッチスクリーン式カラーディスプレイが、プレイリスト登録など様々な操作を容易に実現。ポン出しキーのディスプレイは日本語表示も可能で、確実かつわかりやすいポン出し操作を可能とします。

## [主な特長]

- 32 ポイントの 64×32ドットマトリクス・カラーバックライト LCD ポン出しキー
- HS-4000(プレイリストモード[デュアル])で、96 ポイント(16 ポイント×6 ページ)2 系統のポン出しが可能
- HS-4000(プレイリストモード[シングル]およびテイクモード)、HS-2000 で、96 ポイント(32 ポイント×3 ページ)のポン出しが可能
- ポン出しキーの64×32ドットマトリクスLCDにテイク名を表示
- ポン出しキーLCD は日本語表示が可能
- 自照式の PLAY キー、STOP キーおよび ON LINE キー
- HS シリーズ本体と同様のタッチスクリーン式カラーディスプレイが直感的な操作を実現
- フェーダースタート可能な100mmフェーダーを2系統装備
- フェーダー位置をユニティゲイン(0dB)以上にさせない0dBロックスイッチ
- モニタースピーカー内蔵
- ヘッドホンによるモニターが可能
- 2系統のモニター音声を独立して、または同時にモニター可能
- HS本体とはCAT6ケーブルで接続
- ロック付きリモートケーブルコネクタ
- PS/2キーボードにより、12ポイントのポン出しやトランスポートコントロール、およびプロジェクト名やセッション名、チャンネル名、ファイルの編集が可能


## [定格]

ポン出しキーディスプレイ	64×32ドットマトリクス・カラーバックライト LCD
スピーカー定格出力	1W(モノラル)
PHONES	ステレオ標準ジャック
最大出力	45mW+45mW 以上(32Ω 負荷)
REMOTE	etherCON CAT6 コネクタ(RJ-45 互換)
リモートケーブル	
付属リモートケーブル	カテゴリ6、5m
最大ケーブル長	20m(カテゴリ6a、シールドタイプをご使用ください)
KEYBOARD	ミニ DIN 6 ピン(PS/2)
電源	HS-4000、HS-2000 から供給
消費電力	8W
外形寸法	429.2(幅)×98.5(高さ)×231.5(奥行き)mm
質量	4.3kg

[外観]



[寸法図]

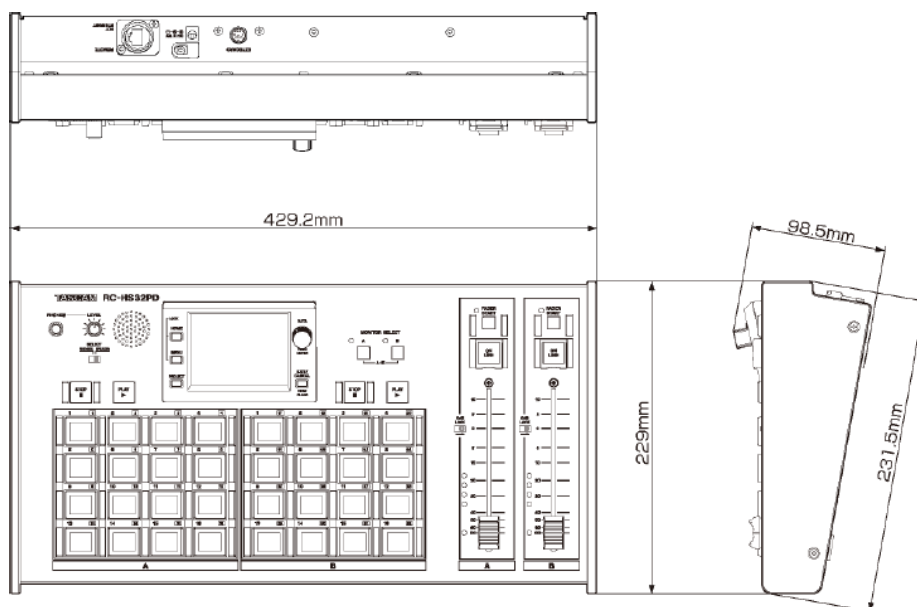

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2011 年 5 月現在のものです。