TASCAM

放送/制作用CD Player

CD-601MKII
RC-601MKII

CD-601MKII
CD Player

RC-601MKII
Remote Control Unit

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

Pro Audio Product

CD-601MKII/RC-601MKIIは、放送送出から各種制作まで幅広く対応するCDプレーヤーです。放送局の送出では必須であるオンライン再生/モニター再生機能を装備し、スムーズな操作と確実な送出を実現しています。

主な特長

■オンライン再生/モニター再生

CD-601MKIIは、放送局における送出機として必要な、本番用のオンライン再生機能およびチェック用のモニター再生機能を装備しています。選曲や、再生を開始したいポイントをサーチし、送出前の確認を行うモニター再生では、アナログRCAアンバランス端子およびデジタルS/PDIF端子より出力し①、送出時のオンライン再生では、アナログXLRバランス端子およびデジタルAES/EBU端子より出力します②。
モニター再生用PLAYキー（CD-601MKIIはPLAY/PAUSEキー、RC-601MKIIはMONITOR PLAYキー）③とオンライン再生用PLAYキー（ON LINEキー）④は独立しているほか、オンライン再生は、頭出しが完了したレディ状態からしか移行できないようになっているため、曲の頭出しからオンライン送出まで、確実に作業を進めることができます。
通常用途のCDプレーヤーとして使用するときは、すべての出力端子から同時に再生音を出力することも可能です。

■キューポイント

最後にモニター再生を開始したポイントをキューポイントとして一時的にメモリーします。キューポイントがメモリーされると、READYキー⑤を押すことにより、いつでもそのポイントに戻ることができ、ワンタッチでオンライン再生の準備が整います。またモニター再生により頭出しポイントを再確認することもできます。

■フェールセーフ機能

放送の送出を行うオンライン再生時、誤操作を防ぐために、STOPキー以外のREADYキーやサーチキー操作を受け付けないようにすることができます。

■トラックサーチ、インデックスサーチ

RC-601MKIIでは独立したトラックサーチ・キー⑥とインデックスサーチ・キー⑦を装備しています。CD-601MKIIでは、インデックスサーチ・キーがONの場合にインデックスサーチを行います⑧。

■フレームサーチ

PAUSE時にサーチキー（CD-601MKII）⑨またはジョグダイアル（RC-601MKII）⑩を用いて1フレーム精度でのサーチが可能であり、スタートのポイントを細かく調整可能です。

■オートレディ⑪

トラック再生後に次のトラックの頭で再生待機状態となります。トラックを順次再生したいときに便利な機能です。

■オートキュー⑫

トラックを選択したときやオートレディによる再生待機時に、自動的にトラックの音声立ち上がりポイントをサーチして再生待機状態になります。（オートキューレベル: −72dB〜−48dB、6dBステップ）

■ピッチコントロール⑬

0.1%単位で±12.5%のピッチコントロールが可能です。デジタル出力のサンプリングレートは変動しないため、デジタルシステムへの影響は皆無です。

■外部ワードクロック同期およびサンプリングレートコンバーター

サンプリング周波数44.1kHzおよび48kHzに対応の外部ワードクロック入力端子⑭を装備し、デジタル・システムへの確実な導入を可能とします。デジタル出力には外部ワードクロックに同期するサンプリングレートコンバーターを装備しており、48kHzのデジタル出力も可能です。このためデジタルMAシステムなど、従来不可能であった48kHzフル・デジタルシステムの構築が可能となりました。

■パラレル/シリアル・リモートコントロール⑮

外部制御機器によるパラレル・リモートコントロールおよびRS-232Cシリアル・リモートコントロールに対応しており、フェーダースタート/ストップのほか、オンライン再生やモニター再生などのコントロールが可能です。

●RS-232Cシリアル・リモート端子はRC-601MKII接続端子と兼用のため、RC-601MKIIと排他利用となります。
●RS-232Cプロトコル仕様については営業技術までお問い合わせください。

CD-601MKII REMOTE（PARALLEL）ピンアサイン

Pin No.	信号名	IN/OUT	Pin No.	信号名	IN/OUT
1	ON LINE PLAY IN	IN	20	EOM OUT	OUT
2	MONITOR PLAY IN	IN	21	FADER START / STOP IN	IN
3	PAUSE IN	IN	22	ON LINE PLAY / MONITOR PLAY OUT	OUT
4	READY IN	IN	23	10 KEY 0 IN	IN
5	STOP IN	IN	24	10 KEY 1 IN	IN
6	TRACK SEARCH REV IN [|<<]	IN	25	10 KEY 2 IN	IN
7	N.C	—	26	10 KEY 3 IN	IN
8	TRACK SEARCH FWD IN [>>|]	IN	27	10 KEY 4 IN	IN
9	SEARCH REV IN [<<]	IN	28	10 KEY 5 IN	IN
10	SEARCH FWD IN [>>]	IN	29	10 KEY 6 IN	IN
11	MONITOR PLAY TALLY	OUT	30	10 KEY 7 IN	IN
12	READY TALLY	OUT	31	10 KEY 8 IN	IN
13	PAUSE TALLY	OUT	32	10 KEY 9 IN	IN
14	STOP TALLY	OUT	33	STOP / READY OUT	OUT
15	INDEX SEARCH REV IN [<-]	IN	34	FLASH READY TALLY	OUT
16	INDEX SEARCH FWD IN [->]	IN	35	FLASH MODE TALLY	OUT
17	ON LINE PLAY TALLY	OUT	36	GND	—
18	FLASH READY IN	IN	37	+5V	—
19	FLASH MODE IN	IN			

■キューポイントメモリー⑯

RC-601MKIIを併用すると最大10のキューポイントをメモリーすることができます。メモリーしたキューポイントへは、テンキーによりダイレクトにロケート可能です。

■フラッシュスタート⑯⑰

最大10のキューポイントメモリーを利用して、テンキーによるフラッシュスタートを行うことができます。フラッシュスタートでは、あらかじめ各キューポイントの頭の部分をメモリーに取り込んでおくため、瞬時に再生をスタートします。また、パラレル・リモート端子に装備のテンキー入力を使用して、フラッシュスタートを外部より実行させることも可能です。

■ディスク500枚のキューポイントメモリーを保存

CD-601MKII本体に、ディスク1枚あたり最大10のキューポイントメモリーを500枚分保存可能です。保存したキューポイントメモリーはディスクを抜いても電源を切っても保持され、一度設定したフラッシュスタート・ポイントを確実かつ容易に再現可能です。

その他の主な特長

●3Uハーフラックサイズの CDプレーヤー
●CD/CD-R/CD-RWディスク対応
●アナログXLRバランス出力、RCAアンバランス出力
●デジタルAES/EBU出力（XLR）、S/PDIF（RCA）出力
●インデックスサーチ機能
●1曲再生、全曲再生、プログラム再生（最大30曲）
●インクリメンタルプレイ
●フェーダースタート/ストップ
●経過時間表示、トラック残時間表示、ディスク残時間表示
●CD TEXT表示
●モノラル出力機能
●WORD SYNC IN/THRU端子装備
●タイマー・プレイ機能
●トラック及びディスクの終了を予告表示するEOM（End Of Message）機能（設定範囲OFF/10/15/20/30/60/90秒）
●アナログバランス出力の最大出力レベル（デジタル・リファレンスレベル）を調整可能（+24/+22/+20/+15dBu）
●フロントパネルにヘッドホン端子およびヘッドホン・レベルボリューム装備

RC-601MKII併用時

●テンキーを使ったタイムサーチ、トラックサーチ、インデックスサーチ機能
●ジョグ/サーチダイヤルを用いたサーチ機能
●トラックの終わりの部分を試聴できるエンドチェック機能
●1曲リピート、全曲リピート、プログラムリピート、A-B間リピート再生
●MEMOポイントA、BによるA-B間再生、ポイントの確認再生が可能
●RC-601MKIIのMONITOR IN端子に最大4台のCD-601MKIIのモニター出力を接続してヘッドホンモニターが可能

RC-601MKII MONITOR IN ピンアサイン

Pin No.	信号名	Pin No.	信号名
1	MONITOR IN 1 L	14	MONITOR IN 1 L GND
2	MONITOR IN 1 R	15	MONITOR IN 1 R GND
3	N.C.	16	N.C.
4	MONITOR IN 2 L	17	MONITOR IN 2 L GND
5	MONITOR IN 2 R	18	MONITOR IN 2 R GND
6	N.C.	19	N.C.
7	MONITOR IN 3 L	20	MONITOR IN 3 L GND
8	MONITOR IN 3 R	21	MONITOR IN 3 R GND
9	N.C.	22	N.C.
10	MONITOR IN 4 L	23	MONITOR IN 4 L GND
11	MONITOR IN 4 R	24	MONITOR IN 4 R GND
12	N.C.	25	N.C.
13	N.C.		

CD-601MKII

RC-601MKII

Specifications

TASCAM
Pro Audio Product

定格及び性能

CD-601MKⅡ 定格	
再生可能ディスク	CD/CD-R/CD-RW（12cm、8cm）
サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16ビット
アナログ出力	
バランス出力	XLR（1:GND、2:HOT、3:COLD）
規定出力レベル	＋4dBu
最大出力レベル	＋24dBu、＋22dBu、＋20dBu、＋15dBu（設定による）
出力インピーダンス	150Ω
アンバランス出力	RCAピンジャック
規定出力レベル	－10dBV
最大出力レベル	＋6dBV
出力インピーダンス	100Ω
PHONES	ステレオホンジャック
最大出力レベル	50mW+50mW（32Ω負荷時）
デジタル出力	
AES/EBU出力	XLR
フォーマット	IEC60958-4（AES/EBU）
出力インピーダンス	110Ω
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz（WORD 48kHz同期時）
S/PDIF出力	RCAピンジャック
フォーマット	IEC60958-3（S/PDIF）
出力インピーダンス	75Ω
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz（WORD 48kHz同期時）
WORD SYNC IN/THRU	BNC
入力インピーダンス	75Ω（オートターミネート）
入力レベル	TTLレベル
同期周波数範囲	44.1kHz±0.1%、48kHz±0.1%
REMOTE（PARALLEL）	D-sub 37ピン・メス
REMOTE（SERIAL）	D-sub 15ピン・メス
電気的特性	RS-232C準拠
電　源	AC100V、50-60Hz
消費電力	24W
外形寸法	220（幅）×142（高さ）×382.4（奥行き）mm
質　量	6.0kg
設置時傾斜	5度以内

RC-601MKⅡ 定格	
PHONES	1/4インチ・ステレオホンジャック
最大出力レベル	50mW+50mW（32Ω負荷時）
PLAYER UNIT	D-sub 15ピン・メス
電気的特性	RS-232C準拠
MONITOR IN	D-sub 25ピン・メス
最大入力レベル	＋6dBV
電　源	CD-601MKIIよりDC電源供給
外形寸法	216（幅）×69（高さ）×201（奥行き）mm
質　量	1.3kg（接続ケーブルを含まず）
付属リモートケーブル	5m

CD-601MKⅡ性能	
周波数特性	20～20kHz、±0.5dB
S/N比	102dB以上（20kHz LPF、A-WTD）
ダイナミックレンジ	98dB以上（20kHz LPF、A-WTD）
歪　率	0.008%以下（20kHz LPF、1kHz）
チャンネル・セパレーション	90dB以上（1kHz）
ワウ・フラッター	測定限界値以下

RC-601MKⅡ性能	PHONES
周波数特性	20～20kHz、＋1.0/－2.0dB
歪　率	0.5%以下（20kHz LPF、1kHz最大出力レベル）
S/N比	70dB以上（20kHz LPF、A-WTD）

オプション

CD-601MKIIラックマウントアダプター
RM-601 メーカー希望小売価格21,000円［税抜20,000円］
CD-601MKII用ラックマウントアダプター。CD-601MKIIを2台までマウント可能。3Uサイズ。

CD-601MKⅡ

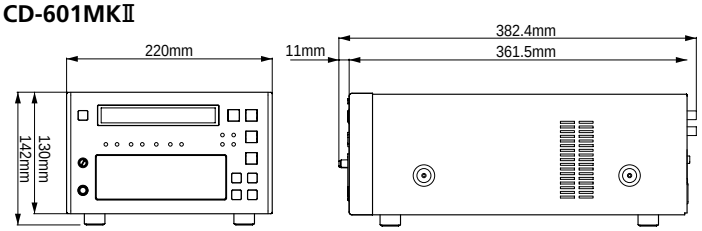

RC-601MKⅡ

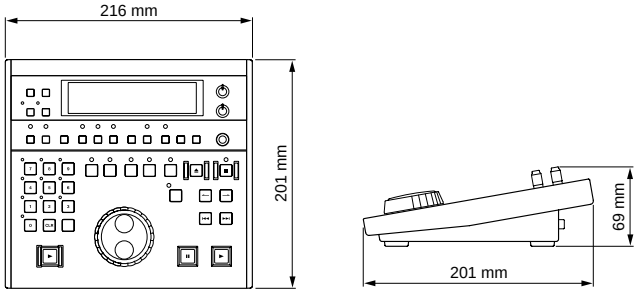

CD-601MKⅡ
メーカー希望小売価格 210,000円［税抜200,000円］

RC-601MKⅡ
メーカー希望小売価格 147,000円［税抜140,000円］

⚠注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

タスカム製品取扱店

ティアック株式会社 〒180-8550東京都武蔵野市中町3-7-3☎(0422)52-5072
タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は**タスカム営業技術 ☎(0422)52-5106**まで
受付時間 10:00～17:00月曜日～金曜日（祝日・当社休日を除く）
http://www.teac.co.jp/tascam/

■このカタログの内容についてのお問い合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。 もし販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

PRINTED IN JAPAN・1105N5・D-6032
このカタログの記載内容は2005年11月のものです。