


2023年11月

仕様書

MA-BT240

INSTALLATION AMPLIFIER

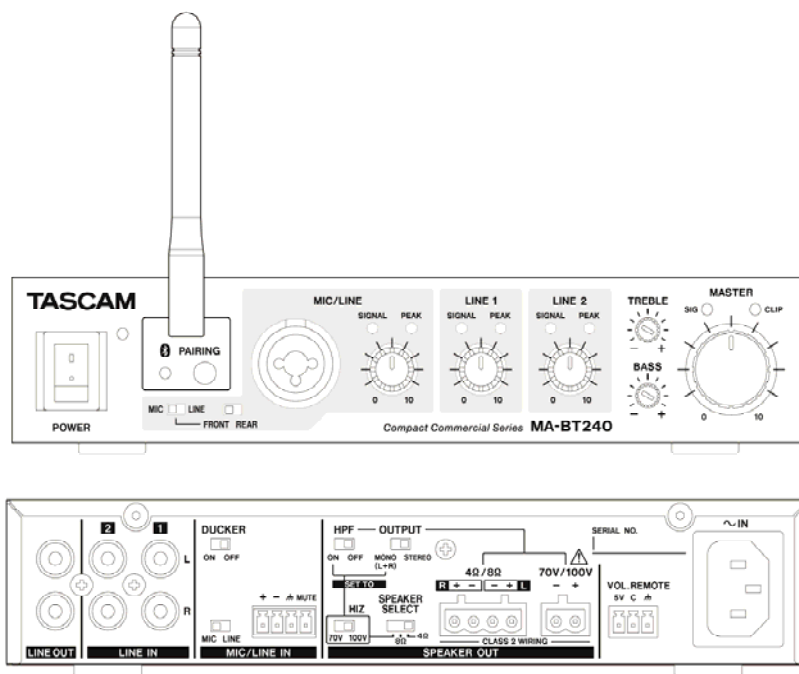

■ [仕様/定格]

スピーカー出力

ハイインピーダンス

定格出力

: 240 W × 1 ch (70 V/100 V)

コネクタ

: ユーロブロック 5.08 mm ピッチ(2 pin)

ローインピーダンス

定格出力

: 120 W × 2 ch

(4 Ω/8 Ω、@1K Hz 1 % THD)

コネクタ

: ユーロブロック 5.08 mm ピッチ(4 pin)

入力

マイク/ライン入力(MIC/LINE IN)

コネクタ

前面

: コンボジャック(バランス) *1

背面

: ユーロブロック (バランス) 3.81 mm ピッチ

MIC 選択時

最大入力レベル

: -30 dBu

最小入力レベル

: -65 dBu

入力インピーダンス

: 2k Ω 以上

LINE 選択時

最大入力レベル

: +20 dBu

規定入力レベル

: +4 dBu

入力インピーダンス

: 10k Ω 以上

ライン入力(LINE IN 1/LINE IN 2)

コネクタ	: RCA ピンジャック (アンバランス)
最大入力レベル	: +6.0 dBV
規定入力レベル	: -10.0 dBV
入力インピーダンス	: 10k Ω 以上

出力**ライン出力(LINE OUT)**

コネクタ	: RCA ピンジャック (アンバランス)
最大出力レベル	: +6.0 dBV
規定出力レベル	: -10 dBV
出力インピーダンス	: 200 Ω

Bluetooth®

バージョン	: 5.1
出力クラス	: Class 2 (見通し通信距離: 約 10m*2)
対応プロファイル	: A2DP
コーデック	: SBC、AAC

外部制御**(VOL. REMOTE 端子: 出力ボリューム調整用)**

コネクタ	: ユーロブロック 3.81 mm ピッチ(3 pin) (1:Vcc 5V/2: Control/3: GND)
------	--

一般

電源	: AC100 - 240 V、50/60 Hz
冷却方式	: 自然空冷
動作保証温度	: 0°C - 40°C
消費電力	
定格	: 58 W (1/8 W 出力、1k Hz サイン波、@4 Ω)
アイドル時	: 18 W
外形寸法	: 214(W) × 44(H) × 298(D) mm
質量	: 2.5 kg

同梱品

MA-BT240	× 1
電源コード	× 1
3P-2P 変換アダプター	× 1
Bluetooth アンテナ	× 1
各種ユーロブロックプラグ:	
スピーカー出力用	
ハイインピーダンス用 5.08 mm ピッチ(2 pin)	× 1
ローインピーダンス用 5.08 mm ピッチ(4 pin)	× 1
マイク入力用 3.81 mm ピッチ(4 pin)	× 1
REMOTE 用 3.81 mm ピッチ(3 pin)	× 1
ケーブルバンドキット	× 1
ゴムフット	× 4
取扱説明書 (保証書付き)	× 1
TASCAM ID 登録ガイド	× 1

*1 XLR-3-31 相当 (1: GND、2: HOT、3: COLD)


6.3 mm(1/4")TRS 標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)

*2 通信距離は目安です。周囲の環境や電波状況により通信距離は変わる場合があります。

● 0 dBu = 0.775 Vrms

● 0 dBV = 1 Vrms

■ [寸法図]

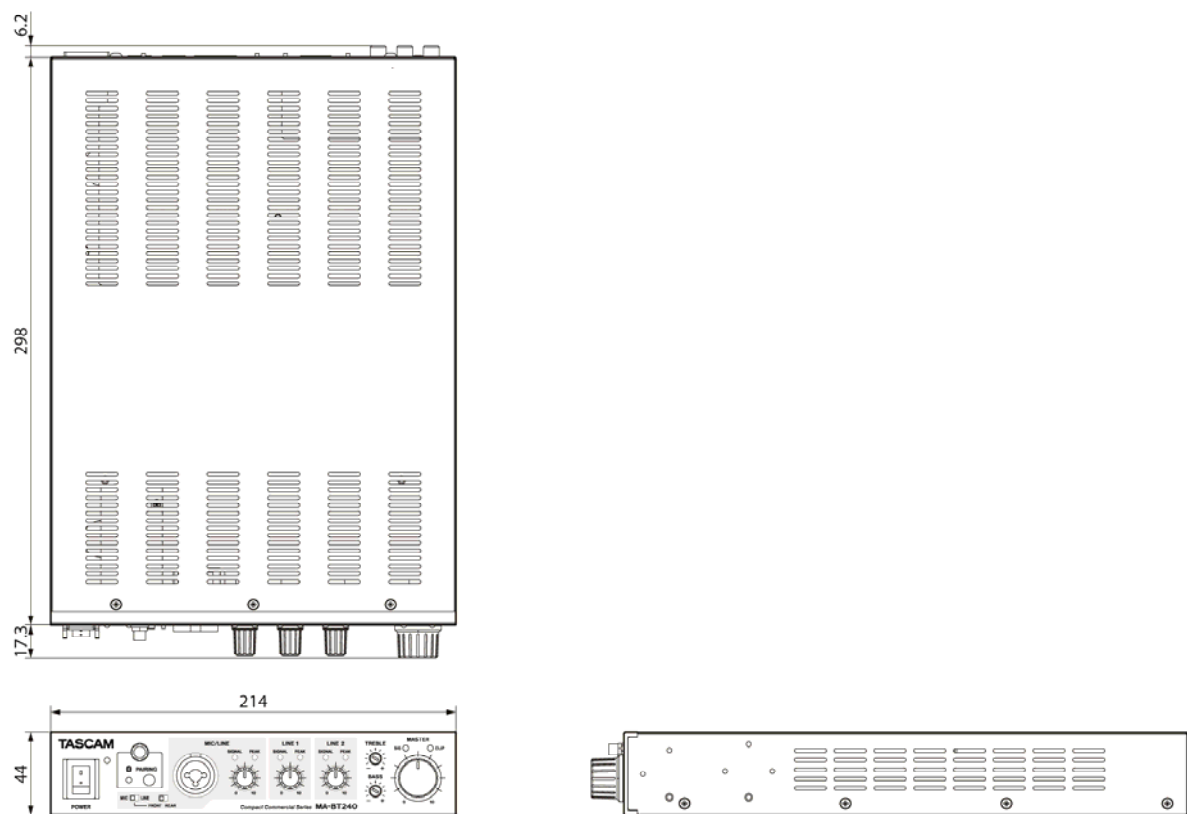

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2023 年 11 月現在のものです。