仕 様 書

DV-D01U

DVD Player 2007.03.13.

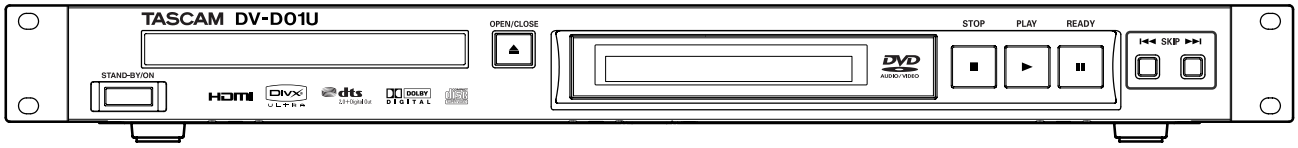

フロントパネル

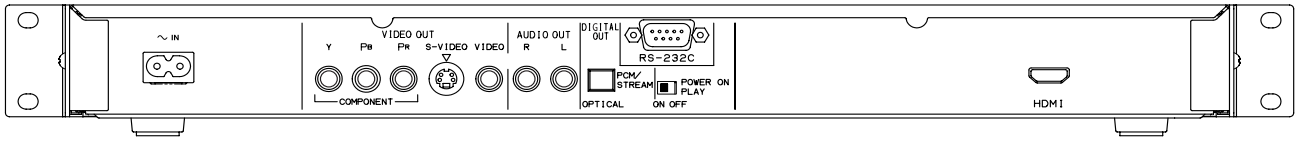

リアパネル

1. 概 要

DV-D01U は DVD プレーヤーの機能をコンパクトな1U サイズに収めた業務用 DVD プレーヤーです。
対応ディスクはDVD VIDEO, DVD Audio, VIDEO CD, CD-DA（オーディオ CD）、またMP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1, DivX など様々なフォーマットにも対応しています。
業務用 DVD プレーヤーとしてタイマープレイ（パワーオンプレイ）機能を搭載したほか、RS-232C によるコントロールも可能です。

2. 主な特長

＜CDプレーヤー＞

- C1U ラックマウント
- DVD VIDEO, DVD Audio, VIDEO CD, CD-DA を再生可能
- MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1, DivX など、様々なフォーマットに対応
- ドルビーデジタルサラウンド、DTS デジタルサラウンド対応
- コンポジット、S-Video、コンポーネント出力装備
- HDMI 出力装備
- オプティカル SPDIF デジタルアウト装備
- タイマープレイ（パワーオンプレイ）機能
- プログレッシブスキャン対応
- RS-232C コントロール
- 赤外線リモコン付属

3. 定格･性能

＜再生可能なディスク＞

DVD Video
DVD Audio (2 チャンネルのみ)
VCD
SVCD
CD-DA（オーディオ CD）

＜再生可能フォーマット＞

MP3	: “.MP3”, “.mp3”
WMA	: “.WMA”, “.wma”
WAV	: “.WAV”, “.wav”
JPEG	: “.JPG”, “.JPEG”, “.jpg”, “.jpeg”
ASF	: “.ASF”, “.asf “
MPEG-2/MPEG-1	: “.MPG”, “.MPEG”, “.mpg”, “.mpeg”
DivX	: “.DIVX”, “.DIV”, “.divx”, “.div”, “.AVI”, “.avi”

＜オーディオ＞

アナログ出力	:RCA ピンジャック -8dB/1kΩ
デジタル出力	:オプティカル -21dBm～-15dBm (600nm±30nm) リニアPCB, Dolby Digital, DTS Digital Surround (サンプリング周波数32 kHz、44.1 kHz、48 kHz) に対応

＜ビデオ＞

ビデオ方式	:NTSC
水平解像度	:500 本
S/N 比	:64 dB
ビデオ出力レベル	
コンポジット	:1.0 V (p-p)/75 Ω
S-ビデオ-Y	:1.0 V (p-p)/75 Ω
S-ビデオ-C	:0.286 V (p-p)/75 Ω
コンポーネント-Y	:1.0 V (p-p)/75 Ω
コンポーネント-PB/PR	:0.7 V (p-p)/75 Ω
HDMI 出力 (Ver.1.0)	:HDMI
RS-232C	:9 ピンD-SUB

＜一 般＞

電源	:AC 100 V、50 ／ 60 Hz
消費電	:11 W (動作時) 0.2 W (スタンドバイモード時)
寸 法	:482 mm x 51 mm x 269mm (幅 x 高さ x 奥行き)
重 量	: 2.6 kg

＜付属品＞

リモコン x 1
電池 x 2
音声/映像ケーブル (黄･白･赤) x 1
電源ケーブル x 1

外形寸法図

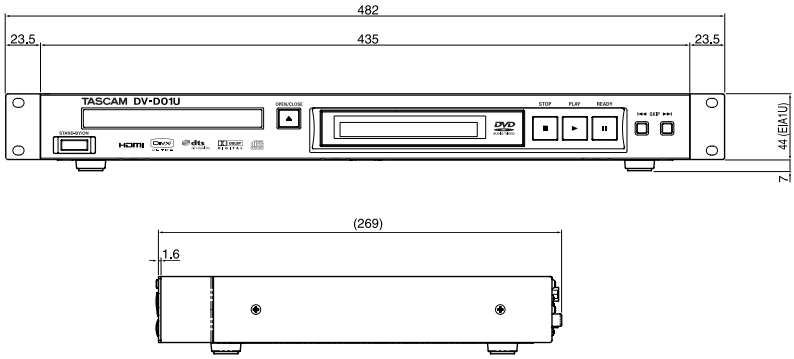

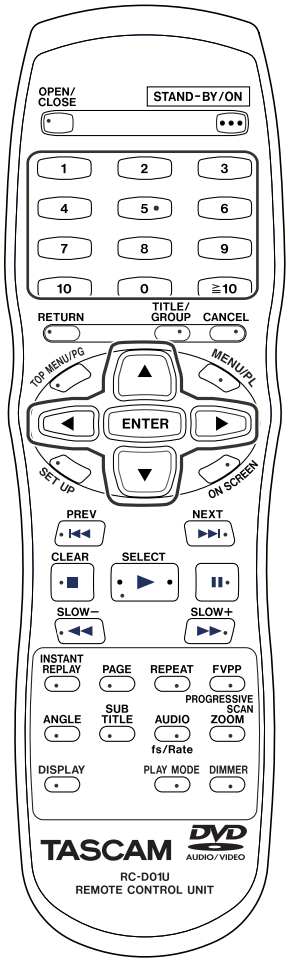

RC-D01U
ワイヤレス･リモートコントロールユニット

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。