2014 年 7 月

仕様書
CD/ネットワークプレーヤー
CD-240

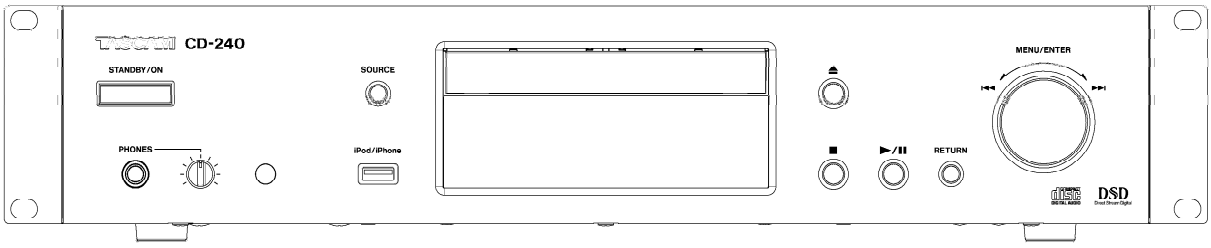

オーディオフォーマット

[CD 部]

CD-DA

サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16 ビット

CD-DATA

MP3

サンプリング周波数	16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48kHz
ビットレート	8k ～320kbps および VBR

WAV

サンプリング周波数	8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48kHz
量子化ビット数	8/16 ビット

[NET、USB 部]

PCM

MP3

サンプリング周波数	8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48kHz
ビットレート	8k ～ 320kbps および VBR

WMA

サンプリング周波数	8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48kHz
ビットレート	5k ～ 320kbps および VBR

WMA Lossless

サンプリング周波数	44.1k/48k/88.2k/96kHz
量子化ビット数	16/24 ビット

WAV

サンプリング周波数

8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz

量子化ビット数	8/16/24 ビット

AAC

サンプリング周波数	8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48k/64k/88.2k/96kHz
ビットレート	8 ～ 320 kbps および VBR

FLAC

サンプリング周波数	8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz
量子化ビット数	8/16/24 ビット

Ogg Vorbis

サンプリング周波数	8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48kHz
ビットレート	48k ～ 500kbps および VBR

Apple Lossless
サンプリング周波数　8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48k/64k/88.2k/96kHz
量子化ビット数　16/24 ビット
DSD
サンプリング周波数　2.8224M/5.6448MHz

[入出力端子]
LAN. 100BASE-T
USB
フロント. USB2.0 (Type A) （供給電源 +5V,1A）
リア. USB1.1 (Type A)　（供給電源 +5V,500mA）
DIGITAL OUTPUT COAXIAL
コネクター　RCA ピンジャック
フォーマット　IEC60958-3 (S/PDIF)
DIGITAL OUTPUT OPTICAL
コネクター　TOS （JEITA RC-5720C）
フォーマット　IEC60958-3 (S/PDIF)
ANALOG OUTPUT （BALANCED）
コネクタ　XLR3-32
出力インピーダンス　200Ω
規定出力レベル　+4dBu (1.23Vrms)
最大出力レベル　+20 dBu (7.75Vrms)
出力レベル調整範囲　0dB～-6dB (1.0dB ステップ)
ANALOG OUTPUT （UNBALANCED）
コネクタ　RCA ピンジャック
出力インピーダンス　200Ω
規定出力レベル　-10dBV (0.32Vrms)
最大出力レベル　+6 dBV (2.0Vrms)
出力レベル調整範囲　0dB～-6dB (1.0dB ステップ)
オーディオ性能
周波数特性　10Hz ～ 70kHz (+0.5dB, － 3dB)
S/N 比　114dB (1kHz,0dBfs,Fs192kHz,A-weight)
ダイナミックレンジ　114dB (1kHz, － 60dBfs,Fs192kHz,A-weight)
THD+N　0.002% 以下 (1kHz, 0dBfs)
チャンネルセパレーション (ANALOG OUTPUT)　110dB (1kHz,0dBfs,Fs192kHz)
PHONES 端子
コネクタ　6.3mm(1/4') ステレオ標準ジャック
最大出力レベル　55mW+55mW(THD+N 0.1%,32Ω)
S/N 比　108dB (1kHz,0dBfs,Fs192kHz,A-weight)
周波数特性　20Hz ～ 60kHz(+1dB, － 3dB)

[一般]
電源. AC 100V (50,60Hz)
消費電力. 13W
待機電力. 0.42W (スタンバイ時)
5.6W (ネットワークスタンバイ時)
外形寸法(幅、高さ、奥行) . 481 x 94.5 x 301mm （突起部を含む）
質量. 4.9kg
許容動作温度. +5 ～ +35℃
許容動作湿度. 5 ～ 85% (結露の無いこと)
許容保管温度. － 20 ～ +55℃

[寸法図]

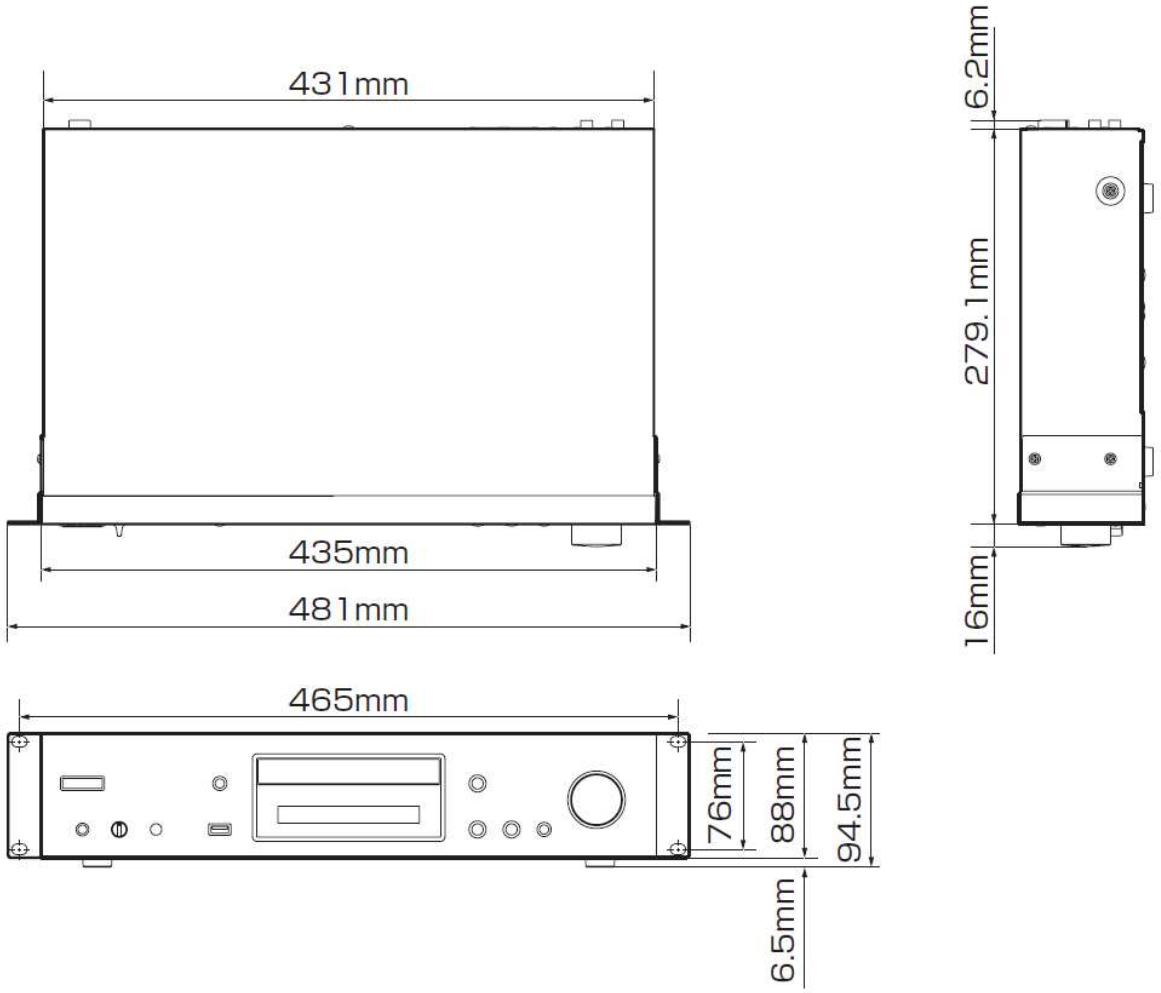

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※本資料に記載の内容は 2014 年 7 月現在のものです。