


2020年12月

# 仕様書

## ブルーレイディスクプレーヤー

### BD-MP4K

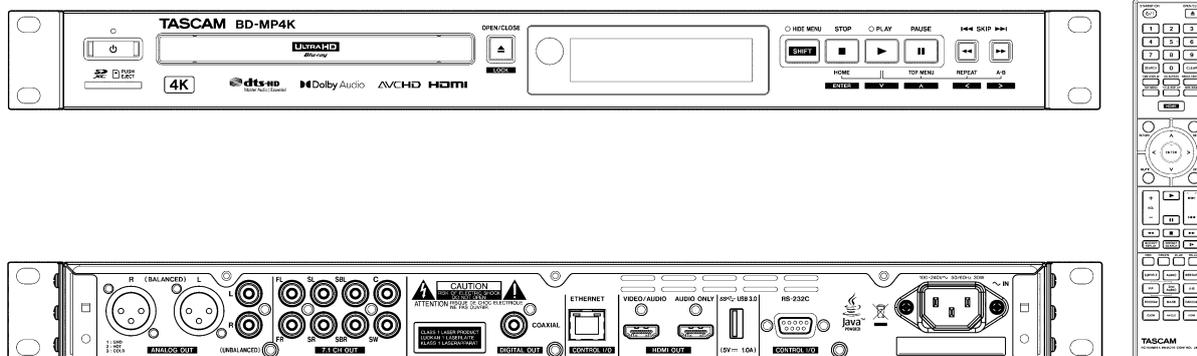

#### [定格]

##### 対応メディア

##### ディスクメディア

Blu-ray	: 4K Ultra HD BD、BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE
DVD	: DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW
CD	: CD-DA、CD-R、CD-RW

##### ディスクフォーマット

Blu-ray	: BDMV、BDAV
DVD	: DVD-Video、DVD-VR、AVCHD

##### ファイルフォーマット\*

ビデオ	: ASF、MPG、AVI、3GP、DAT、MKV、MOV、M2TS、OGM、TP、TS、MP4、WMV
オーディオ	: WAV、MP3、WMA、AAC、FLAC、APE
静止画	: JPEG、GIF、PNG

\*USB メモリー/SD カードは、FAT16、FAT32、exFAT または NTFS ファイルシステムでフォーマットされている必要があります。

##### オーディオ

##### BD/DVD/USB/SD

サンプリング周波数	: 44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz
ビット長	: 16/24bit

##### CD

サンプリング周波数	: 44.1k/48kHz
ビット長	: 16/24bit

##### MP3/WMA

サンプリング周波数	: 32k/44.1k/48kHz
ビットレート MP3	: 112kbps~320kbps
WMA	: 48kbps~192kbps
	ver.9 standard のみ、DRM 非対応

#### [出力定格]

##### HDMI 出力

##### VIDEO/AUDIO 端子

コネクタ	: HDMI 19pin Type A
バージョン	: 2.0

解像度	: 480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p、2160p*
アスペクト比	: 16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox
ビデオ方式	: NTSC、PAL、Multi
HDMI カラースペース	: RGB PC level、RGB Video level、YCbCr (4:4:4)、YCbCr (4:2:2)

\* 2160p の出力には対応したモニターとケーブルが必要です。

#### AUDIO ONLY 端子\*

コネクタ	: HDMI 19pin Type A
バージョン	: 1.4

\* AUDIO ONLY 端子からは映像の信号は出力されません。

#### デジタルオーディオ出力

##### COAXIAL

コネクタ	: RCA ピンジャック
フォーマット	: IEC60958-3 (S/PDIF)
出力インピーダンス	: 75Ω

#### アナログオーディオ出力

##### バランス

コネクタ	: XLR-3-32 (1:GND、2:HOT、3:COLD) x2 (ステレオ)
規定出力レベル	: +4dBu (1.23Vrms)
最大出力レベル	: +20dBu (7.75Vrms)
出力インピーダンス	: 200Ω

##### アンバランス

コネクタ	: RCA ピンジャック x2 (ステレオ)
規定出力レベル	: -10dBV (0.316Vrms)
最大出力レベル	: +6dBV (2.0Vrms)
出力インピーダンス	: 200Ω

#### 7.1ch Audio outputs

コネクタ	: RCA ピンジャック x8 (FL/FR/SL/SR/SBL/SBR/C/SW)
コネクタ色	: FL、SL、SBL-白/FR、SR、SBR-赤/C、SW-黒
規定出力レベル	: -10dBV (0.316Vrms)
最大出力レベル	: +6dBV (2.0Vrms)
出力インピーダンス	: 200Ω

#### [コントロール入出力定格]

##### RS-232C 端子

コネクタ	: D-sub 9 pin
フォーマット	: RS-232C compliant

##### ETHERNET 端子

コネクタ	: RJ-45
対応規格	: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T
プロトコル	: SMB1/CIFS ネットワークからの再生に使用 TCP/IP 専用プロトコルによるコントロールに使用

##### USB 端子

コネクタ	: USB type-A
プロトコル	: USB 3.0 compliant
電源定格	: DC 5V、1A
最大ストレージ容量	: 2TB
ファイルフォーマット	: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

##### SD スロット

対応メディア	: SD (512MB-2GB)、SDHC (4GB-32GB)、SDXC (64GB-512GB)
最大容量	: 最大 512GB
ファイルフォーマット	: FAT16/FAT32/exFAT

## [オーディオ特性]

周波数特性	: 20Hz~20kHz +/-0.5dB (Fs=44.1kHz/48kHz、JEITA)
S/N	: > 96dB (再生時、JEITA)
歪率	: < 0.03% 1kHz (JEITA)
ダイナミックレンジ	: > 96dB (JEITA)
チャンネルセパレーション	: > 89dB (JEITA)

## [一般]

## 電源

AC100-240V、50-60Hz

## 消費電力

30W

## 外形寸法

482.6 x 44 x 280.7mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含む)


## 質量

2.78kg

## 動作温度

5°C~35°C

## [寸法図]

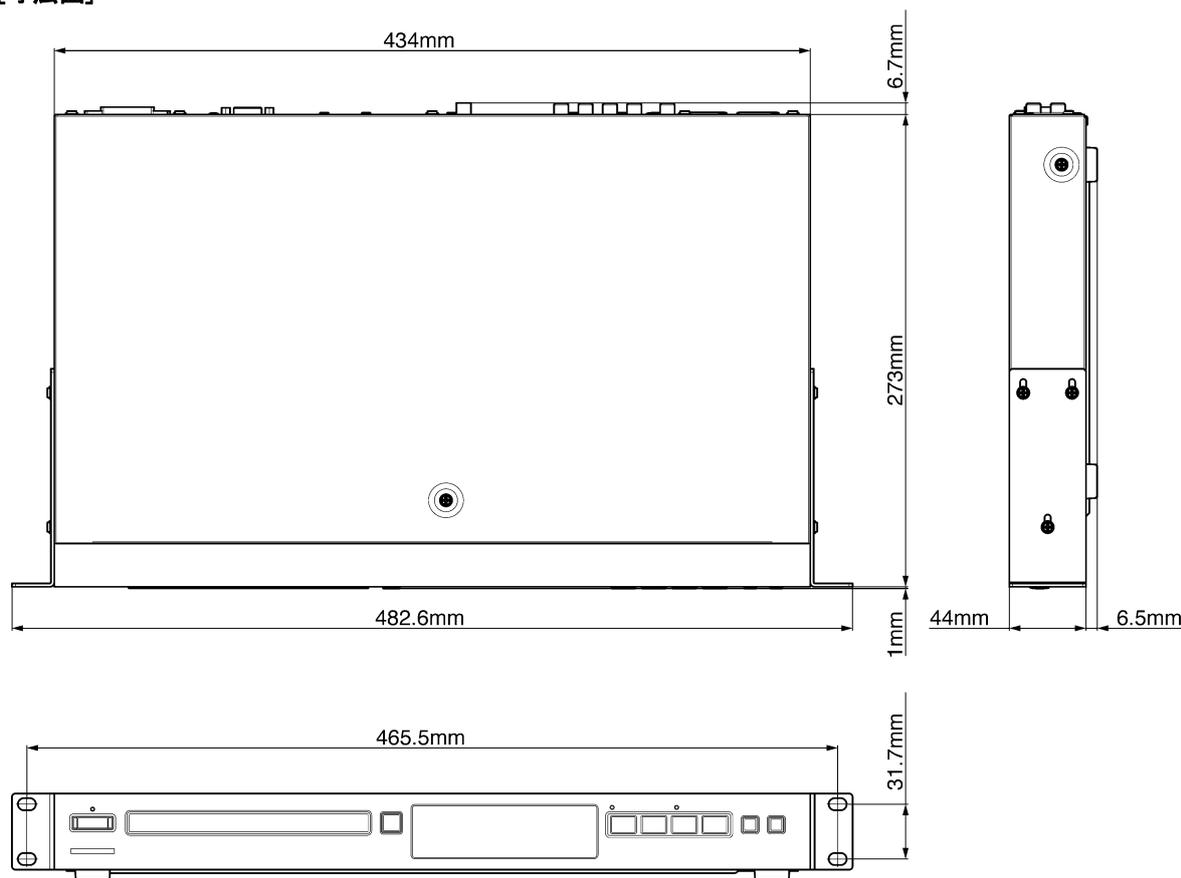

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2020 年 12 月現在のものであります。