
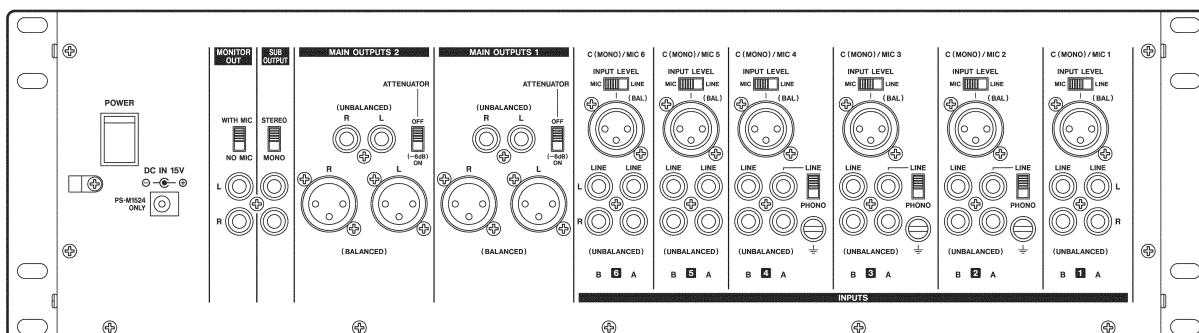


2018年3月

仕様書
ミキサー
MZ-372

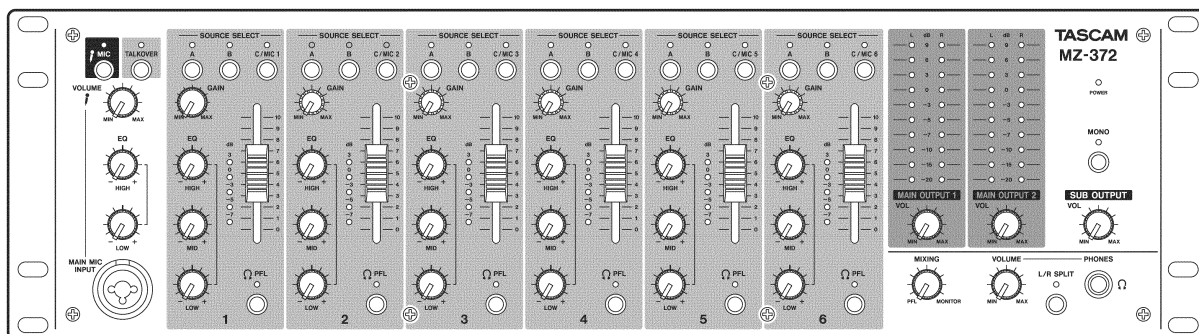

[オーディオ入力定格]

MAIN MIC INPUT (BALANCED) 端子

- コネクター : XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
 ϕ 6.3mm (1/4") TRS 標準ジャック (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)
- 入カインピーダンス : 33k Ω
- 規定入力レベル : -65dBu (VOLUME つまみ「MAX」時)
- 規定入力レベル : -30dBu (VOLUME つまみ「MIN」時)

INPUTS MIC (BALANCED) 端子

- コネクター : XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
- MIC 時**
- 最大入力レベル : -30dBu
- 最小入力レベル : -65dBu
- 入カインピーダンス : 33k Ω
- LINE 時**
- 規定入力レベル : -1dBu
- 最大入力レベル : 20dBu
- 入カインピーダンス : 22k Ω

INPUTS LINE (UNBALANCED) 端子

コネクター	: RCA ピンジャック
規定入力レベル	: -10dBV
最大入力レベル	: 10dBV
入力インピーダンス	: 22k Ω

[オーディオ出力定格]**MAIN OUTPUTS (UNBALANCED) 端子**

コネクター	: RCA ピンジャック
規定出力レベル	: -10dBV
最大出力レベル	: 6dBV
出力インピーダンス	: 200 Ω

MAIN OUTPUTS (BALANCED) 端子

コネクター	: XLR-3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
規定出力レベル	: 4dBu
最大出力レベル	: 24dBu
出力インピーダンス	: 200 Ω

SUB OUTPUT 端子

コネクター	: RCA ピンジャック
規定出力レベル	: -16dBV
最大出力レベル	: 0dBV
出力インピーダンス	: 200 Ω

MONITOR OUT 端子

コネクター	: RCA ピンジャック
規定出力レベル	: -16dBV
最大出力レベル	: 0dBV
出力インピーダンス	: 200 Ω

PHONES 端子

コネクター	: ϕ 6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック
最大出力	: 50mW + 50mW (32 Ω 負荷)

[オーディオ性能]**周波数特性**

20Hz~20kHz

歪率

0.03%以下

クロストーク

65dB

[一般]**電源**

専用 AC アダプター (TASCAM PS-M1524)

入力電圧 : AC100 - 240V~ (50 - 60Hz)

出力電圧 : DC15V=

出力電流 : 2.4A

消費電力

35W


外形寸法

482.0 x 132.0 x 93.2mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含む)

質量

3.2kg

[寸法図]

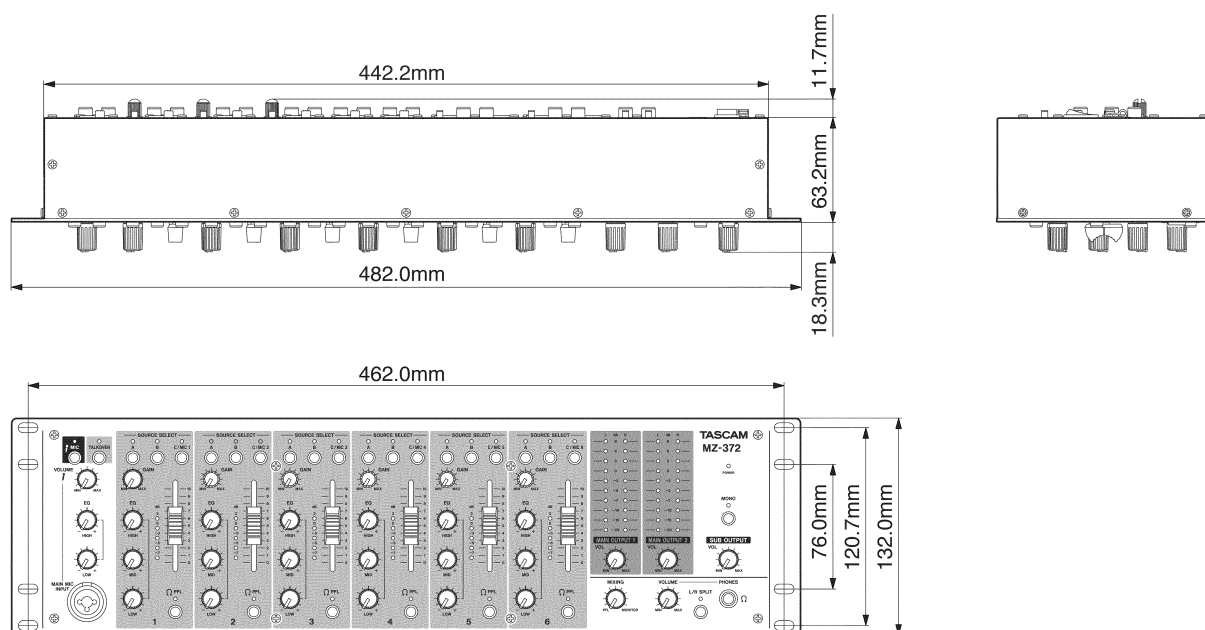

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2018 年 3 月現在のものです。