

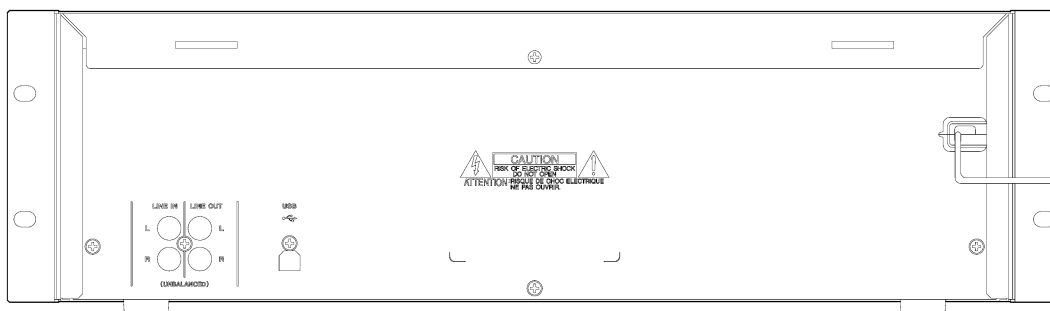


仕様書
ダブルカセットデッキ
202MKVII

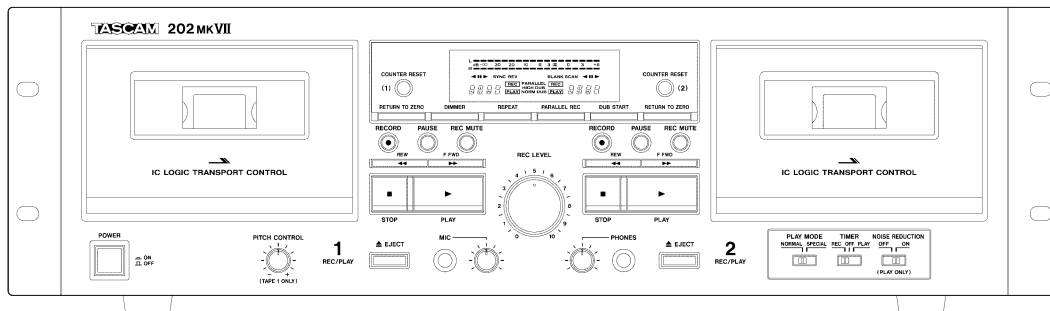

[カセットテープ部]

トラック形式	: 4トラック 2チャンネル・ステレオ
ヘッド構成	: 録音／再生ヘッド (TAPE1/TAPE2 各1) 消去ヘッド (TAPE1/TAPE2 各1)
テープ速度	: 4.8cm/秒
ピッチコントロール	: ±12%
早巻時間	: C-60テープで約120秒
ワウ・フラッター	: 0.25% (W.RMS)
周波数特性	
クロームテープ (タイプII)	: 30Hz ~ 15kHz (±4dB)
ノーマルテープ (タイプI)	: 30Hz ~ 13kHz (±4dB)
総合SN比	: 59dB (最大録音レベル入力時、A-Weight)
アナログ音声入力端子 (RCA)	
規定入力レベル	: -9dBu (0.28Vrms)
最大入力レベル	: +20dBu (7.75Vrms)
入力インピーダンス	: 33kΩ
マイク入力端子 (モノラル標準ジャック)	
最小入力レベル	: -66dBu (0.388mVrms)
入力インピーダンス	: 3kΩ 以上
アナログ音声出力端子 (RCA)	
規定出力レベル	: -4.5dBu (0.46Vrms)
出力インピーダンス	: 1kΩ
ヘッドホン端子 (ステレオ標準ジャック)	
	: 15mW+15mW (32Ω 負荷)

USB 端子(タイプ B)

USB2.0 準拠(Full Speed)

サンプリング周波数 : 8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz

量子化ビット数 : 8/16 ビット

※1dBu = 0.775Vrms

[一般]

電源 : AC100V、50-60Hz

消費電力 : 14W

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含む)

: 482 x 138.3 x 285.8mm

質量 : 5.4kg

[付属品]


リモコン(RC-1331) × 1

リモコン用乾電池(単 3) × 2

ラックマウントビスキット × 1

取扱説明書(本書、保証書付) × 1

[寸法図]

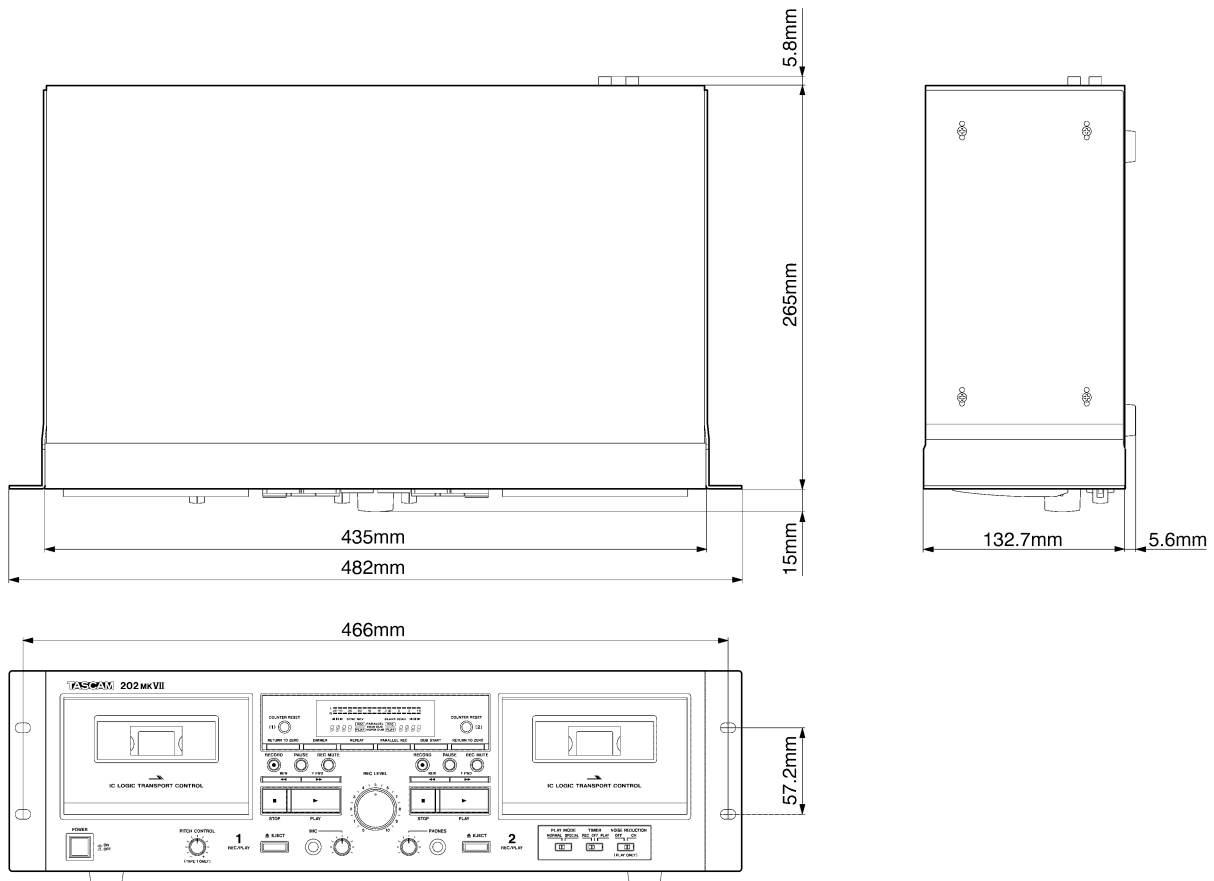

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2018 年 3 月現在のものです。