


2019年1月

## 仕様書

### ADコンバーター

# MM-4D/IN-X

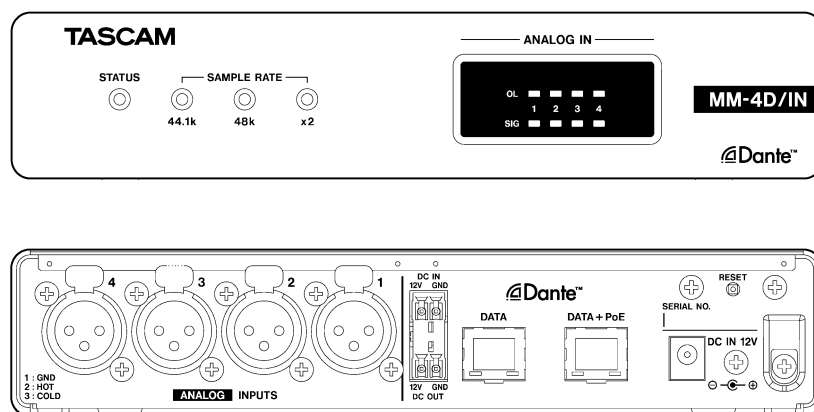

#### [定格]

##### フォーマットとチャンネル

44.1k/48k/88.2k/96kHz、16bit/24bit 4チャンネル

#### [入出力定格]

##### DATA / DATA+PoE 端子

コネクタ : RJ-45  
 伝送プロトコル : Dante  
 Gigabit Ethernet 規格 : 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)  
 ケーブル : カテゴリー5e 以上の STP ケーブル

##### ANALOG IN 端子

コネクタ : XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)  
 最小入力レベル : -70dBu  
 最大入力レベル : +26dBu  
 入力インピーダンス : 2.0kΩ 以上

- 0dBu=0.775Vrms

#### [オーディオ性能]

- MIC IN ⇒ DANTE OUT

##### マイクアンプ EIN(入力換算雑音)

-125dBu(150Ω、22kHzLPF+A、JEITA)

##### 周波数特性

±0.5dB: 20Hz~20kHz(Fs=44.1k/48kHz、JEITA)  
 ±0.5dB: 20Hz~40kHz(Fs=88.2k/96kHz、JEITA)

##### 歪率(THD+N)

0.003%(-1dBFS 入力時、Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

##### S/N 比

108dB(Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

**クロストーク**

100dB (Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

**ダイナミックレンジ**

108dB (Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

注)JEITA:JEITA CP-2150 準拠

**[一般]****電源**

PoE クラス0

別売専用 AC アダプター (TASCAM PS-P1220E)

**消費電力**

7.5W

**外形寸法**

214 x 44.45 x 136.1mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む)

**質量**


885g

**動作温度**



0~40°C

[寸法図]

・本体のみ

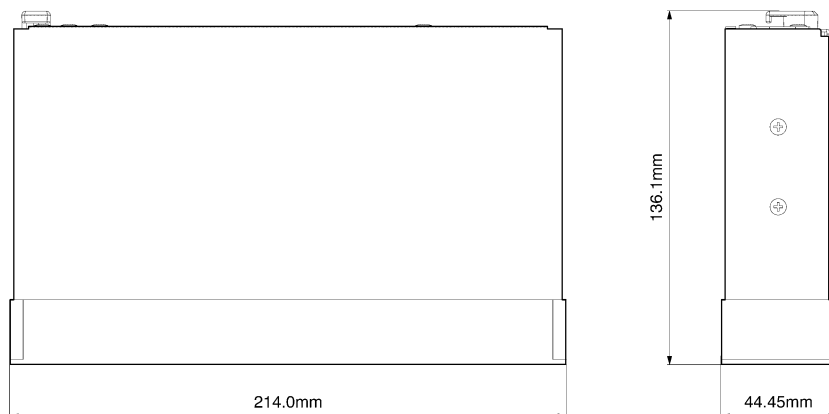

・本体+ブラケット装着時

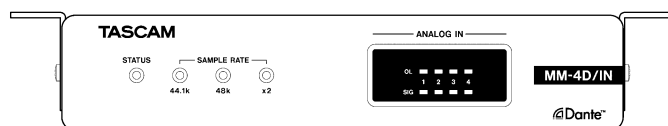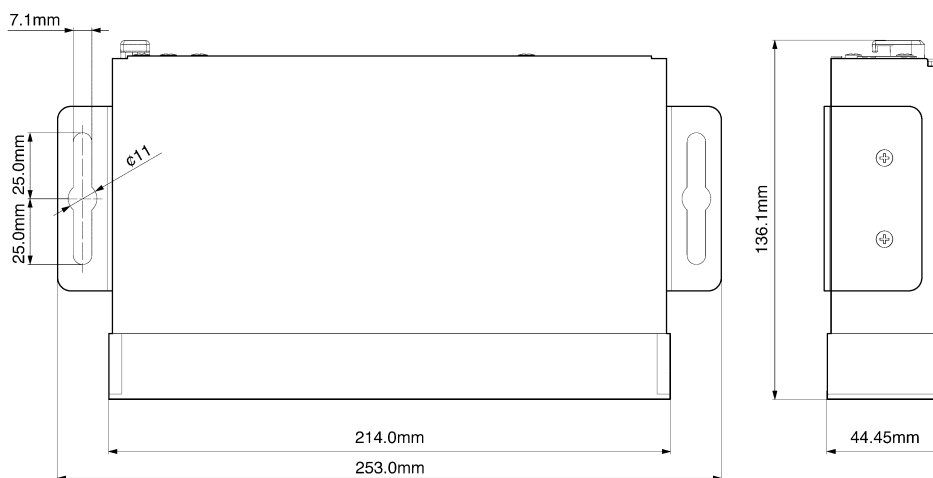

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2019 年 1 月現在のものです。