

# 会議の録音に最適


**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

1U ラックマウント  
マイク入力搭載 SDレコーダー


# SD-20M

オープンブライス

入力系統、音源、電源のバックアップを低価格で実現。  
より確実な録音が可能。

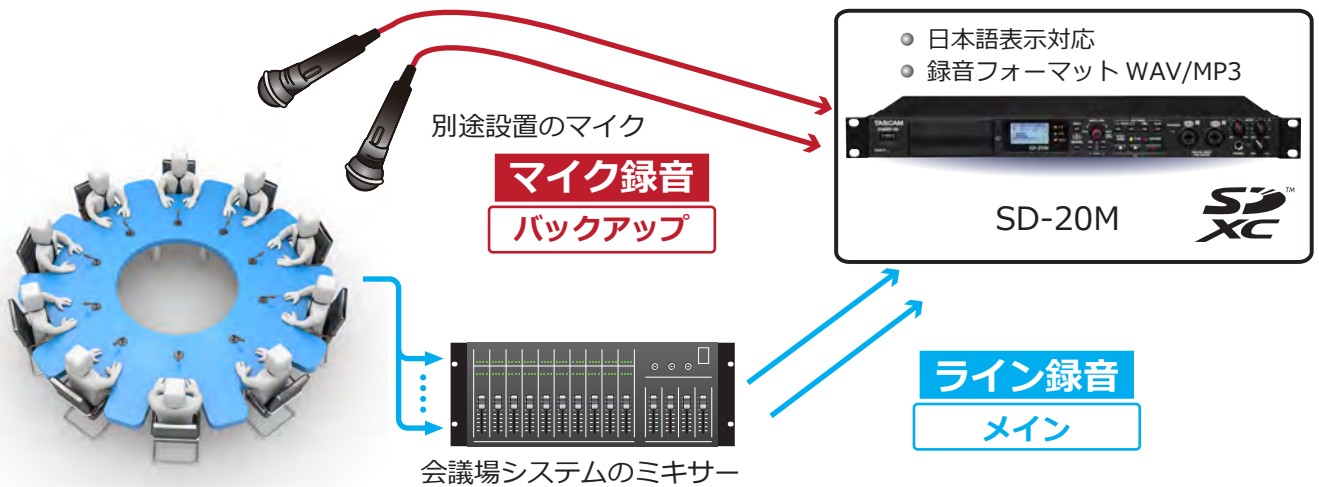

ミキサーからのライン入力とバックアップ用のマイク入力を別々に同時録音できる 4トラック録音

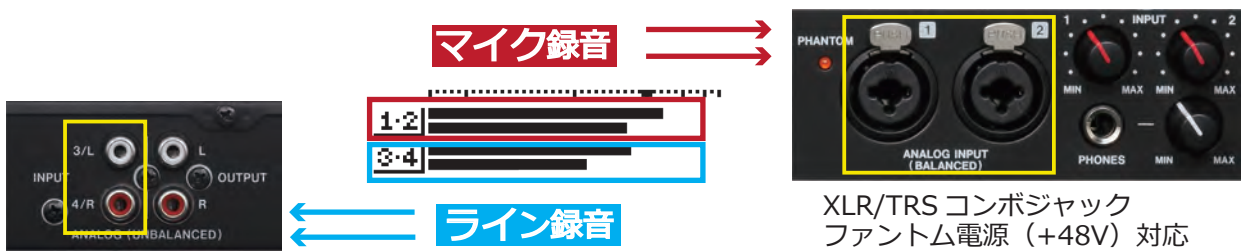

メインの録音レベルに対して、同時に低いレベルでの録音可能なデュアル録音機能

**ライン録音**



低いレベル (-12dB) の同時録音が可能  
入力はマイク入力 / ライン入力どちらも選択可能

単三電池 4 本でも駆動、電源バックアップを実現

専用の AC アダプターに加え、単三電池でも駆動  
万が一の電源遮断で録音を継続

電池駆動で  
最大 7 時間の連続駆動が可能





**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

1U ラックマウント  
マイク入力搭載 SDレコーダー

**SD-20M**

オープンプライス

その他 主な特徴

- **0.5 倍～ 1.5 倍の再生速度可変 (VSA) 機能を搭載 (0.1 倍ステップ)**  
再生速度を可変できるため議事録起こしに便利です。
- **音声の入カレベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能**  
録音待機状態に設定しておくことで、音声感知とともに自動で録音を開始します。
- **3 段階のローカットフィルター (40/80/120Hz)**  
空調音などの低域ノイズをカットでき、より聴き取りやすい音での収録が可能です。
- **様々なニーズに合わせたクオリティでの録音に対応**  
WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音や MP3 フォーマットでの長時間の録音が可能です。

オプション

ワイヤードット付属リモートコントローラー

RC-10



メーカー希望小売価格  
5,000 円 (税抜)

再生 / 録音 / 停止などに加え、  
4 つのファンクションキーを装備。  
リピートや再生速度可変  
などの操作が可能です。

フットスイッチ

RC-3F



メーカー希望小売価格  
6,000 円 (税抜)

再生 / 録音 / 停止のほか  
ジャンプバック再生、  
マーク機能などの操作が可能です。

主な仕様

対応メディア	SD カード (64MB ~ 2GB)、SDHC カード (4GB ~ 32GB)、SDXC カード (48GB ~ 128GB)
録音再生フォーマット	16/24bit (内部処理 24bit)
WAV	44.1k/48k/96k Hz · 16/24 bit
サンプリング周波数 · ビット長	
MP3	44.1k/48k Hz · 32k ~ 320k bps
サンプリング周波数 · ビットレート	
チャンネル数	4 チャンネル (ステレオ x2)
アナログオーディオ入力	
バランス (MIC/LINE INPUT 1/2)	XLR-3-31 (1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD)、 6.3mm (1/4") TRS 標準ジャック (T : HOT, R : COLD, S : GND)
ライン入力	
入カインピーダンス	10kΩ以上
規定 / 最小 / 最大 入カ レベル	+4dBu/12dBu/+20dB
マイク入力	XLR のみファントム電源対応
入カインピーダンス	2.7kΩ
最小 / 最大 入カレベル	-67dBu (GAIN: 高感度) / 0dBu (GAIN: 低感度)
アンバランス (INPUT 3/L 4/R)	RCA ピンジャック
入カインピーダンス	10kΩ以上
規定 / 最小 / 最大 入カ レベル	-10dBV/-26dBV/+6dBV
アナログオーディオ出力	
アンバランス	RCA ピンジャック
出カインピーダンス	200Ω
規定出力 / 最大出力 レベル	-10dBV/+6dBV
REMOTTE	2.5mm TRS ジャック
ヘッドホン出力	6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック
最大出力レベル	20mW+20mW 以上 (歪率 0.1%、32Ω負荷時)
電源	専用 AC アダプター (TASCAM PS-P1220E)、 単 3 形電池 4 本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)
消費電力	5W (最大時)
消費電流	1A (最大時)
外形寸法	483(W)×45(H)×299.6(D)mm
質量	2.7kg (電池を含まず)
付属品	AC アダプター、ラックマウントビスケット、 取扱説明書 (保証書付)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAM および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。■SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。■BlackfinとBlackfin ロゴは、Analog Devices, Inc.の登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社 <https://tascam.jp/jp/>  
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47  
タスカムウェブサイト▶



タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

**0570-000-809**

ナビダイヤル

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

PHS・IP電話からは  
☎ **042-356-9137**

■Copyright © 2016 TEAC Corporation All Rights Reserved. 本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店