


仕様書


CD-01U

CD Player

2008年11月10日

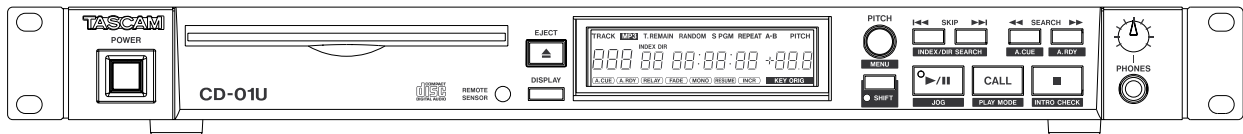

CD-01U フロントパネル

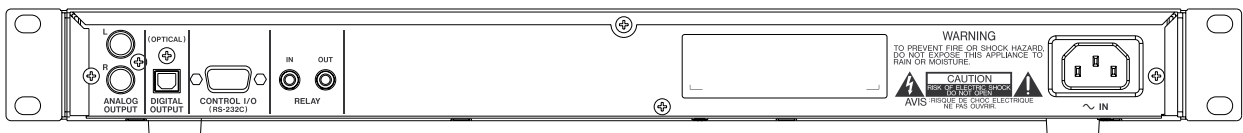

CD-01U リアパネル

1. 概要

CD-01U は、19 インチ・ラックマウント 1U サイズの CD プレーヤーです。

業務用途として必要な機能を装備するほか、20 秒のショックプルーフ機能を備えているため、あらゆる環境においてご使用いただくことが可能です。コンパクトなサイズには、アナログ出力とデジタル出力のほか、シリアルコントロール端子を装備しています。

2. 主な特長

- 1U ラックマウントサイズの CD プレーヤー
- CD/CD-R/CD-RW ディスク対応
- MP3 ディスク再生
- 12cm/8cm ディスク対応
- 20 秒のショックプルーフ機能
- スロットイン・メカニズム採用
- アナログ RCA アンバランス出力
- デジタル S/PDIF 出力 (Optical)
- フレーム精度のサーチ
- シングル再生/プログラム再生 (最大 99 トラック)
- 全曲/1 曲/A-B 間リPEAT再生
- トラック経過時間/トラック残時間/ディスク残時間を切り替えて表示
- トラックの再生が終了すると、次のトラックの先頭で待機するオートレディ機能
- トラックの音の立ち上がりを自動的にサーチするオートキュー機能
- ±12.5%ピッチコントロール (0.1%/0.5%/1.0%可変ステップ)
- 最後に再生を始めたポイントに戻る CALL 機能
- イントロチェック
- フェードイン/フェードアウト再生機能 (0~10 秒、0.5 秒ステップ)
- タイマー再生 (パワーオンプレイ)

- 再生中ディスクの EJECT ブロック機能
- ヘッドホン出力
- モノラル出力機能
- 電源 OFF 時のポイントを保持し、そこから再生を開始するレジューム機能
- RS-232C シリアルコントロール対応(D-sub 9ピン)
- 複数台によるリレープレイ
- フェーダースタート/イベントプレイ入力
- 電源 OFF 時の再生モード、プログラム再生、リピートモード、時刻表示設定を保持
- トラック及びディスクの終了を予告表示する EOM(End Of Message) 機能
- ワイヤレスリモコン標準装備
- インレットタイプの電源ケーブル装備

3. 定格・性能



<定 格>

使用ディスク	12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW
再生可能フォーマット	オーディオ CD (CD-DA) /MP3 (ISO9660 フォーマット)
再生チャンネル	2 チャンネル
量子化ビット数	16bit
サンプリング周波数	44.1kHz
MP3 ファイル	128kbps 以上推奨
アナログ出力	
アンバランス出力	RCA ピンジャック
最大出力レベル	+6dBu
出力インピーダンス	1k Ω 以下
デジタル出力	
S/PDIF 出力	Optical
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)
PHONES	ステレオホンジャック
出力レベル	20mW+20mW 以上 (32 Ω 負荷時)
RELAY IN	ϕ 3.5mm モノラルミニジャック (リレープレイ入力、イベントスタート、フェーダースタート/ストップ切り替え)
RELAY OUT	ϕ 3.5mm モノラルミニジャック (リレープレイ出力)
SERIAL CONTROL	D-sub 9 ピン (メス)、RS-232C
電 源	AC100V、50-60Hz
消費電力	9W
外形寸法	482.6(幅) × 44(高さ) × 333.9(奥行き)mm
質量	3.5kg

<性 能>

周波数特性	20Hz～20kHz \pm 0.5dB
歪み率	0.010%以下
S/N 比	95dB 以上
ダイナミックレンジ	98dB 以上
チャンネルセパレーション	90dB 以上

■ 外形寸法図

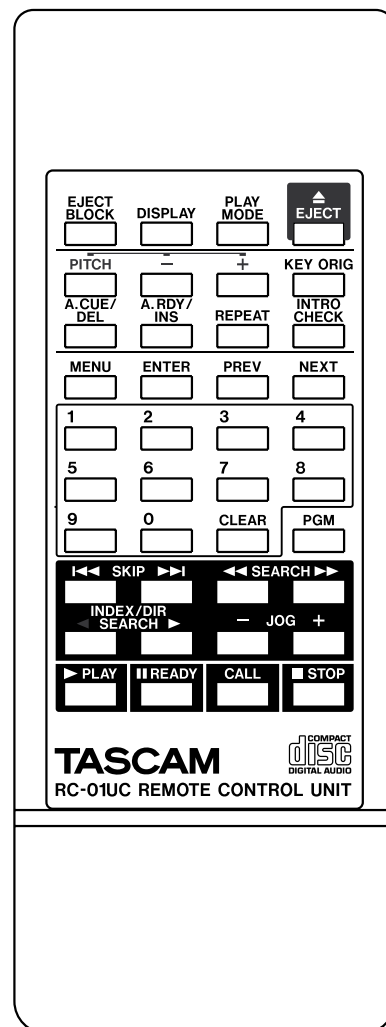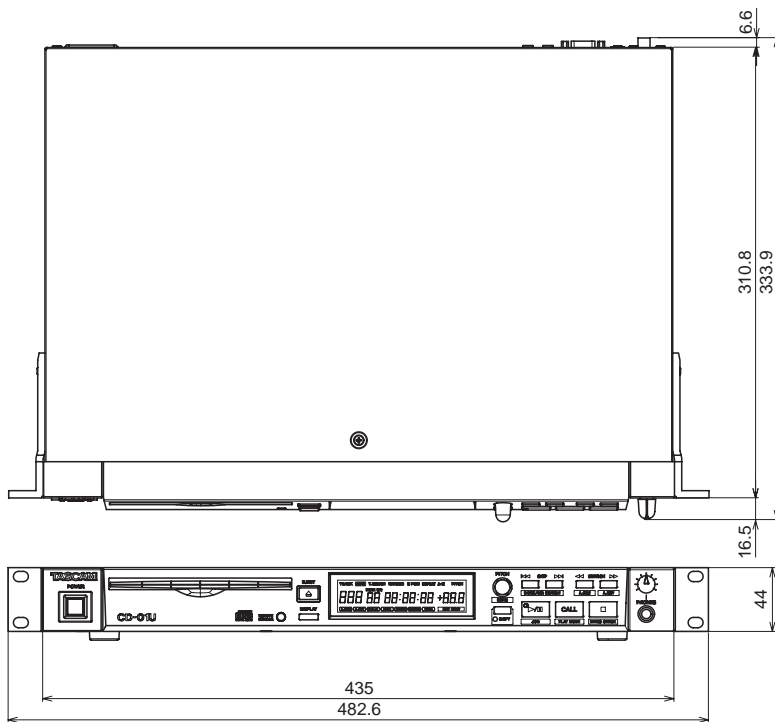

RC-01UC
リモートコントローラー

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。