

CD-01U/CD-01U Pro

1Uサイズ・ハイパフォーマンスCDプレーヤー



CD-01U



CD-01U Pro

CD-01U/CD-01U Proは、19インチ・ラックマウント1UサイズのCDプレーヤーです。

業務用途として必要な機能を装備するほか、20秒のショックプルーフ機能を備えているため、あらゆる環境においてご使用いただくことが可能です。コンパクトなサイズには、アナログ出力とデジタル出力のほか、シリアルコントロール端子を装備しています。

CD-01U ProはCD-01Uの機能に加え、アナログ・バランス出力とデジタルAES/EBU出力およびパラレルコントロール端子を装備しており、さらに幅広い用途に対応します。


主な特長

- CD-01U/CD-01U Pro共通
- 1UラックマウントサイズのCDプレーヤー
 - CD/CD-R/CD-RWディスク対応
 - MP3ディスク再生
 - 12cm/8cmディスク対応
 - 20秒のショックブルーフ機能
 - スロットイン・メカニズム採用
 - アナログRCAアンバランス出力
 - デジタルS/PDIF出力 (Optical)
 - フレーム精度のサーチ
 - シングル再生/プログラム再生 (最大99トラック)
 - 全曲/1曲/A-B間リピート再生
 - トラック経過時間/トラック残時間/ディスク残時間表示
 - オートレディ機能
 - オートキュー機能
 - ±12.5%ピッチコントロール (0.1%/0.5%/1.0%可変ステップ)
 - 最後に再生を始めたポイントに戻るCALL機能
 - イントロチェック
 - フェードイン/フェードアウト再生機能
 - タイマー再生 (パワーオンブレイ)
 - 再生中ディスクのEJECTブロック機能
 - ヘッドホン出力
 - モノラル出力機能
 - 電源OFF時のポイントを保持し、そこから再生を開始するレジューム機能
 - RS-232Cシリアルコントロール対応 (D-sub 9ピン)
 - フェーダースタート/イベントブレイ入力
 - 電源OFF時の再生モード、プログラム再生、リピートモード、時刻表示設定を保持
 - トラック及びディスクの終了を予告表示するEOM (End Of Message) 機能
 - ワイヤレスリモコン標準装備 (RC-01UC)
 - インレットタイプの電源ケーブル装備

- CD-01U Proのみ
- アナログXLRバランス出力
 - デジタルAES/EBU出力 (XLR)
 - パラレルコントロール対応 (D-sub 15ピン)

寸法図

CD-01U/CD-01U Pro共通

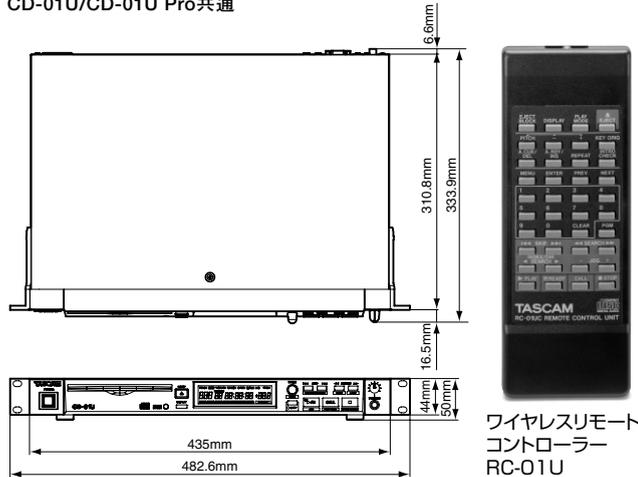

ワイヤレスリモート
コントローラー
RC-01U

仕様

- 定格**
 使用ディスク 12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW
 再生可能フォーマット CD-DA/MP3 (ISO9660フォーマット)
 再生チャンネル 2チャンネル
 量子化ビット数 16bit
 サンプリング周波数 44.1kHz
 MP3ファイル 192kbps固定
 アナログ出力
 アンバランス出力 RCAピンジャック
 最大出力レベル +6dBV
 出力インピーダンス 1kΩ以下
 バランス出力 XLR (CD-01U Proのみ)、(1:GND、2:HOT、3:COLD)
 規定出力レベル +20dBu
 出力インピーダンス 150Ω
- デジタル出力**
 S/PDIF出力 Optical
 フォーマット IEC60958-3 (S/PDIF)
 AES/EBU出力 XLR (CD-01U Proのみ)
 フォーマット IEC60958-4 (AES/EBU)
PHONES ステレオホンジャック
 最大出力レベル 20mW+20mW (32Ω負荷時)
RELAY IN φ3.5mmモノラルミニジャック (リレーブレイ入力、イベントスタート、フェーダースタート/ストップ切り替え)
RELAY OUT φ3.5mmモノラルミニジャック (リレーブレイ出力)
SERIAL CONTROL D-sub 9ピン、RS-232C
PARALLEL CONTROL D-sub 15ピン (CD-01U Proのみ)
電源 AC100V、50-60Hz
消費電力 9W (CD-01U)/11W (CD-01U Pro)
外形寸法 482 (幅) × 50 (高さ) × 325 (奥行き) mm
質量 3.5kg (CD-01U) / 3.7kg (CD-01U Pro)
- 性能**
 周波数特性 20Hz~20kHz±0.5dB
 歪み率 0.010%以下
 S/N比 95dB以上
 ダイナミックレンジ 98dB以上
 チャンネルセパレーション 90dB以上

PARALLEL CONTROL I/Oピンアサイン (CD-01U Proのみ)

No.	内容	No.	内容	No.	内容
1	STOP TALLY	6	SEARCH BACKWARD IN	11	FADER START/STOP
2	SKIP BACKWARD IN	7	SEARCH FORWARD IN	12	STOP IN
3	SKIP FORWARD IN	8	GND	13	PLAY IN
4	NO DISC TALLY	9	PLAY TALLY	14	PAUSE IN
5	EOM OUT	10	PAUSE TALLY	15	+5V

CD-01U リアパネル



CD-01U Pro リアパネル



■パラレルコントロール仕様およびRS-232Cプロトコル仕様については営業技術までお問い合わせください。

注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
 ●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

タスカム製品取扱店

ティアック株式会社

〒180-8550 東京都武蔵野市中町3-7-3 ☎(0422) 52-5072 タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談はタスカム営業技術 ☎(0422) 52-5106まで
 受付時間 10:00~17:00月曜日~金曜日 (祝日・当社休日を除く)
<http://www.teac.co.jp/tascam/>

■このカタログの内容についてのお問い合わせは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。