


仕様書


CD-X1700

Dual CD Player


2004.03.15.

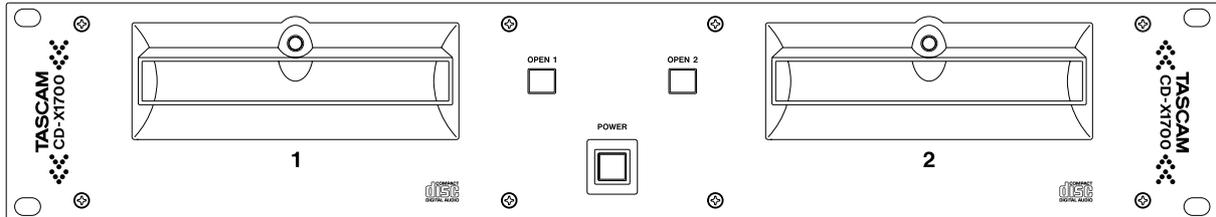

CD-X1700 本体トップパネル

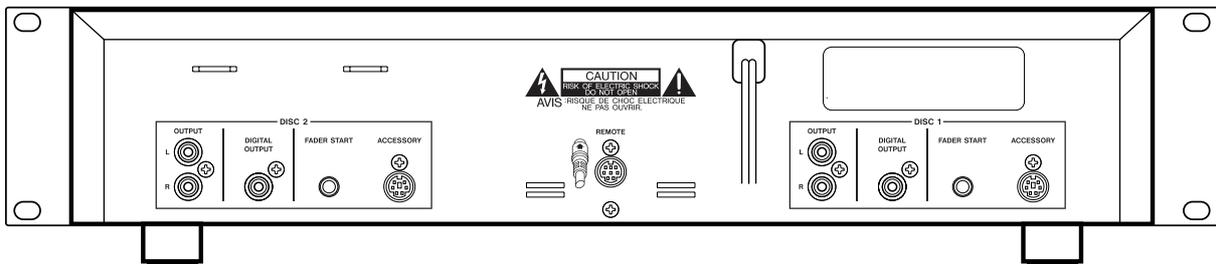

CD-X1700 本体バックパネル

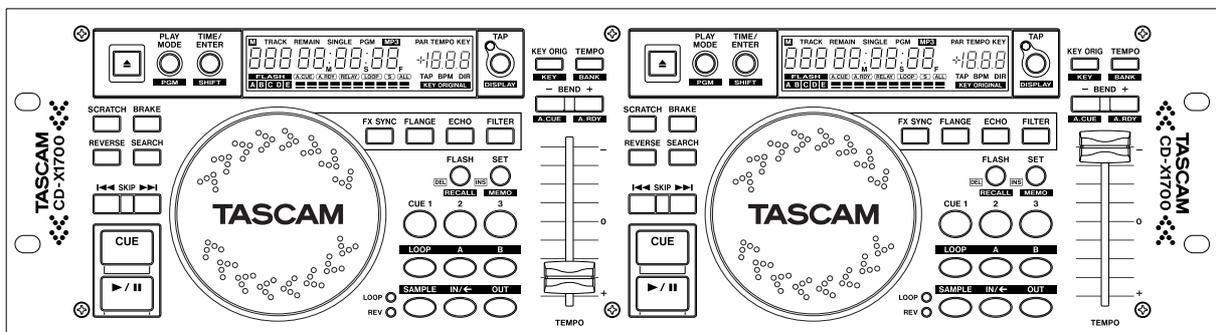

CD-X1700 リモートコントローラトップパネル

1. 概要

CD-X1700 は、3U サイズのリモートコントローラーのDJ 市場向けデュアルCD プレーヤーです。

CD-X1500 の上位機種にあたる CD-X1700 は、CD-X1500 の機能に加え、サンプラーを各プレーヤーユニットに搭載、フランジャー、エコー、フィルターエフェクトを搭載、MP3 ファイルの再生機能を有した、コストパフォーマンスの高いDJ 用CD プレーヤーです。

さらに別売りのスクラッチコントローラー、TT-M1 と接続することにより、アナログターンテーブルを使った高品質なスクラッチプレイを行うことができます。

より高度なパフォーマンス機能を必要とするパワーユーザーだけでなく、デジタルリミックスを行うプロダクション層まで様々なDJ パフォーマンスをサポートします。

2. 主な特長

シームレス A-B ループ再生
3つの CUE ポイント
3つの CUE ポイントによるフラッシュスタート
±8、16、32 および 100%ピッチコントロール
最大±16%幅のピッチバンド (BEND キーおよびジョグダイヤル)
スクラッチ
ブレーキ
リバース再生
再生テンポを変えてもキーが変わらない KEY ORIGINAL 機能 (±8、16 および 32%時のみ)
最大±32%のキーコントロール機能 (±8、16 および 32%時のみ)
8 秒のサンプラーをそれぞれのプレーヤーに搭載
フランジャー、エコー、フィルターエフェクト
00 曲×5 バンクのトラックメモリー機能
TAP キーによる BPM 検出機能 (微調整も可能) および自動検出
全曲再生、シングル再生、最大 30 曲までのプログラム再生
経過時間、リメインタイム、トータルリメインタイム表示
デジタル出力
RCA アナログ出力
MP3 ファイル再生機能
AUTO CUE
AUTO READY
リレー再生
トラックの終わり 30 秒間タイムアドレスバーが点滅する EOM (End Of Message)
トレイオートクローズ
フェーダースタート (フェーダースタートケーブル 2 本付属)
リモートコントローラー : 3U ラックマウントサイズ
本体 : 2U ラックマウントサイズ
別売スクラッチコントローラー、TT-M1 による高品位なスクラッチ

3. 定格及び性能

< 定 格 >

ディスクタイプ	: 8cm / 12cm CD
チャンネル数	: 2 チャンネルステレオ
量子化ビット数	: 16 ビットリニア
サンプリング周波数	: 44.1kHz
アナログ出力	: RCA ピン
出力インピーダンス	: 1k 以下
最大出力レベル	: +6dBV
DIGITAL 出力	: COAXIAL

フォーマット	: IEC60958 TYPE II
外形寸法 (w x d x h)	
本体	: 482 x 94 x 272 mm
リモートコントローラー	: 482 x 132 x 83 mm
質量	
本体	: 5.7kg
リモートコントローラー	: 2.5kg
電源	: 100 VAC、50-60 Hz
消費電力	: 30W

< 定 格 >

(以下の性能はキーおよびテンポコントロール値が0%のときのものです)

周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz、+0.5/-1.0dB
ダイナミックレンジ	: 95dB
SN 比	: 95dB
歪み率	: 0.01% 以下

外形寸法図

