

2011年9月

仕様書
ソリッドステートステレオオーディオレコーダー
SS-R100



[定格]

録音/再生メディア

CFカード(512MB~64GB、Type 1のみ)
SD(512MB~2GB)/SDHC(4GB~32GB)カード
USBメモリー(512MB~64GB)

録音/再生フォーマット

WAV

チャンネル数 2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
サンプリング周波数 44.1kHz、48kHz
量子化ビット数 16ビット、24ビット(24ビットは再生のみ)

MP3

チャンネル数 2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
サンプリング周波数 44.1kHz、48kHz
ビットレート 64kbps~320kbps、VBR再生対応

録音可能時間

CF/SD/SDHCカード

1時間28分(WAV、44.1kHz、ステレオ、1GBあたり)
35時間20分(MP3、44.1kHz、64kbps、ステレオ、1GBあたり)

アナログアンバランス入力

入カインピーダンス

規定入力レベル

最大入力レベル

最小入力レベル

アナログアンバランス出力

出カインピーダンス

規定出力レベル

最大出力レベル

ヘッドホン出力

最大出力

デジタル入力

フォーマット

入力可能サンプリング周波数

デジタル出力

フォーマット

RCAピンジャック
22kΩ
-10dBV(0.316Vrms)
+6dBV(2.0Vrms)
-20dBV(0.1Vrms)以上
RCAピンジャック
200Ω
-10dBV(0.316Vrms)
+6dBV(2.0Vrms)
ステレオ標準ジャック
45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷)
RCAピンジャック
IEC60958-3(S/PDIF)またはAES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)自動判別
32kHz~48kHz
RCAピンジャック
IEC60958-3(S/PDIF)またはAES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)切り替え


コントロール端子

REMOTE IN	3.5mmTRS ジャック(RC-SS2 専用)
REMOTE	2.5mm TRS ジャック(RC-20/RC-3F 専用)
KEYBOARD	ミニ DIN 6 ピン(PS/2)
USB	A タイプ 4 ピン
プロトコル	USB2.0 HIGH SPEED (480Mbps)
電源	AC100~240V、50-60Hz
消費電力	16W(100V)、20W(110V~240V)
外形寸法	482.6(幅) × 44.5(高さ) × 301(奥行き)mm
質量	3.4kg

[性能]

周波数特性	20Hz~20kHz、±0.5dB(録音時、JEITA)
歪率	0.005%以下(録音時、JEITA)
S/N 比	95dB 以上(録音時、JEITA)
ダイナミックレンジ	95dB(録音時、JEITA)

[寸法図]

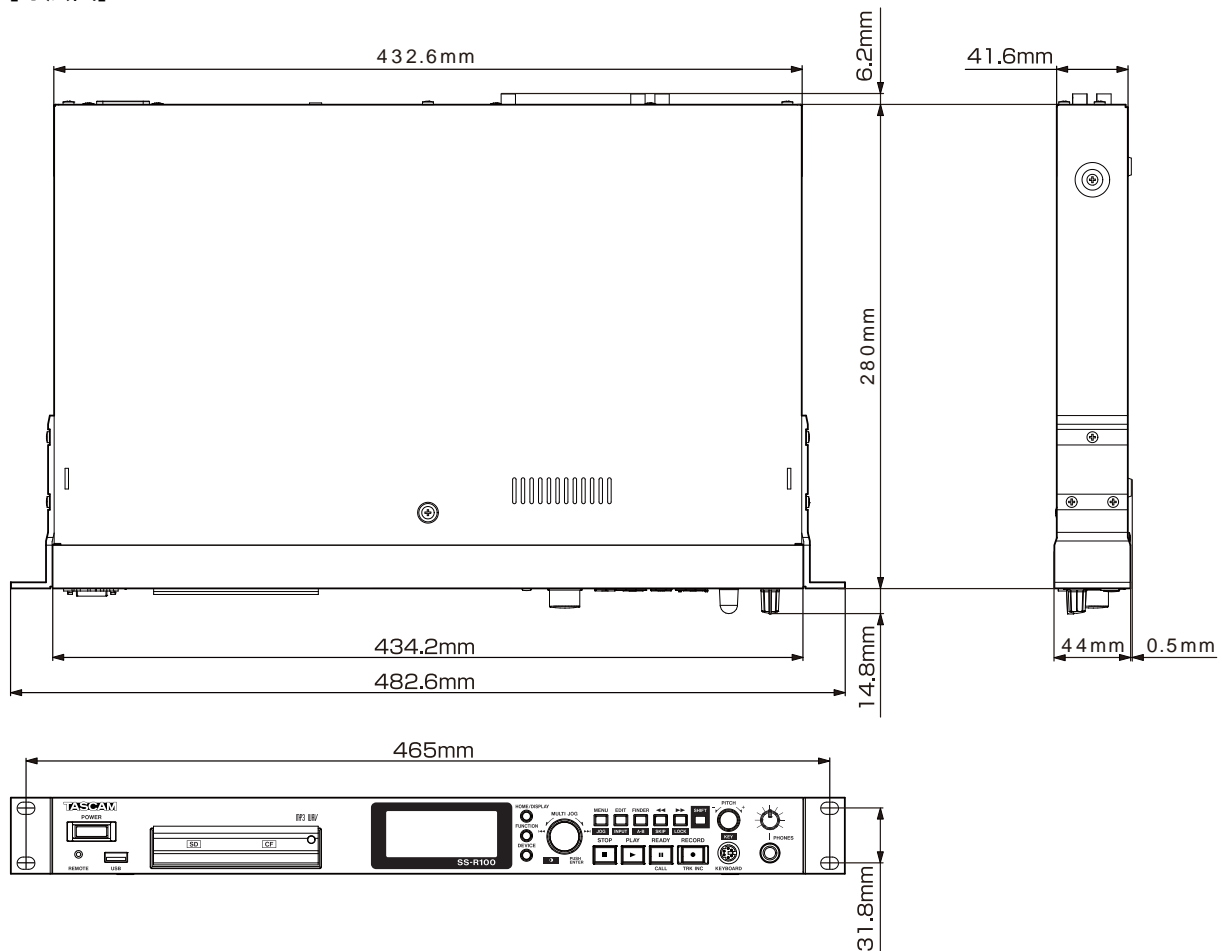

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2011 年 9 月現在のものです。