


2014年4月

仕様書
CDレコーダー
CD-RW900MK II

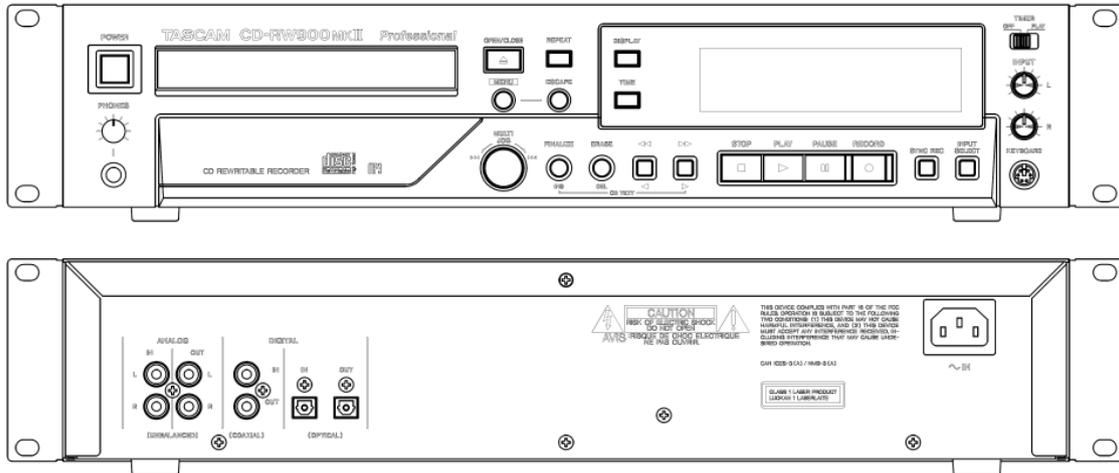

[定格]

対応ディスク

CD、CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA (12cm、8cm、CD-RW は High Speed に対応)

再生ディスクフォーマット

CD-DA、CD-ROM ISO9660 LEVEL1/2Joliet format、マルチセッション対応、CD テキスト対応

再生ファイル形式

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

MP3 : 44.1kHz、64kbps ~ 320kbps、VBR

録音ファイル形式

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

[オーディオ性能]

再生周波数特性

20Hz~20kHz ±0.8dB (再生時)、±1.0dB (記録時)

S/N

95dB 以上 (再生時)、90dB 以上 (記録時)

ダイナミックレンジ

95dB 以上 (再生時)、90dB 以上 (記録時)

歪率

0.006%以下 (再生時)、0.008%以下 (記録時)

チャンネルセパレーション

90dB 以上 (再生時:1kHz)、80dB 以上 (記録時:1kHz)

ワウフラッター

測定限界以下 (0.001%以下)

[入出力定格]

アナログ入力

アンバランス

コネクター : RCA ピン
規定入力レベル : -10dBV (FS: -16dB)
最小入力レベル : -19dBV 以上
(規定レベル (Full Scale -16dB) に調整可能な最小入力レベル)
入力インピーダンス : 22kΩ ±10% (不平衡)

アナログ出力

アンバランス

コネクター : RCA ピン
規定出力レベル : -10dBV ±2dB (Full Scale -16dB)
最大出力レベル : +6dBV ±2dB
出力インピーダンス : 200Ω ±10% (不平衡)

ヘッドフォン出力

コネクター : ステレオ標準 (6.3φ)
最大出力 : 20mW 以上 (32Ω 負荷)

デジタル入力

COAXIAL

コネクター : RCA ピン
フォーマット : IEC-60958 コンシューマユース

OPTICAL

コネクター : TOSLINK
フォーマット : IEC-60958 コンシューマユース

入力可能サンプリング周波数

32kHz ~48kHz

デジタル出力

COAXIAL

コネクター : RCA ピン
フォーマット : IEC-60958 コンシューマユース

OPTICAL

コネクター : TOSLINK
フォーマット : IEC-60958 コンシューマユース

[コントロール入出力]

KEYBOARD コネクター : Mini DIN 6 ピン

[一般]

電源

AC100V、50-60Hz

消費電力

16W

外形寸法

482.6 x 94 x 309mm (幅 x 高さ x 奥行き)


質量

4.3kg

付属品

電源コード、ワイヤレスリモコン (TASCAM RC-RW900)、リモコン用単 4 形乾電池 x2、
ラックマウントビスキット、取扱説明書 (保証書付き)

[寸法図]

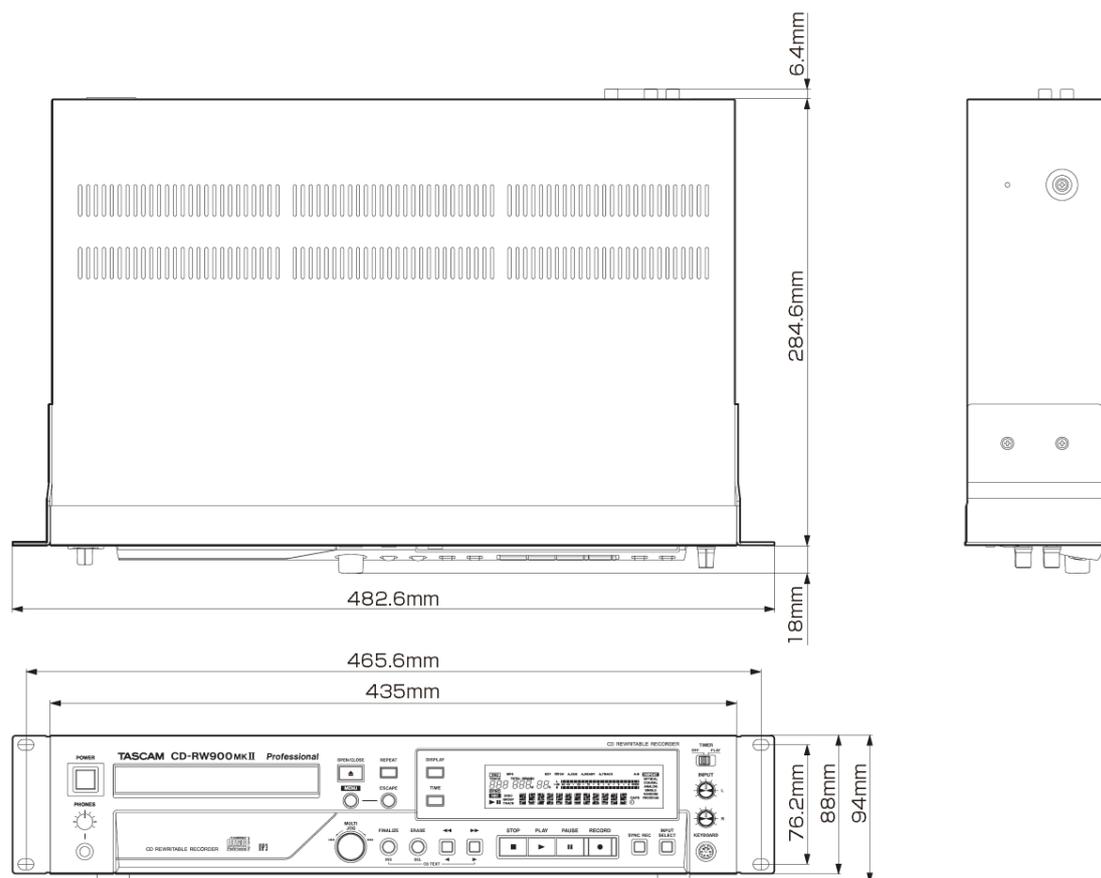

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2014 年 4 月現在のものです。