


2014年4月

仕様書
CD レコーダー/カセットデッキ
CC-222MKIV

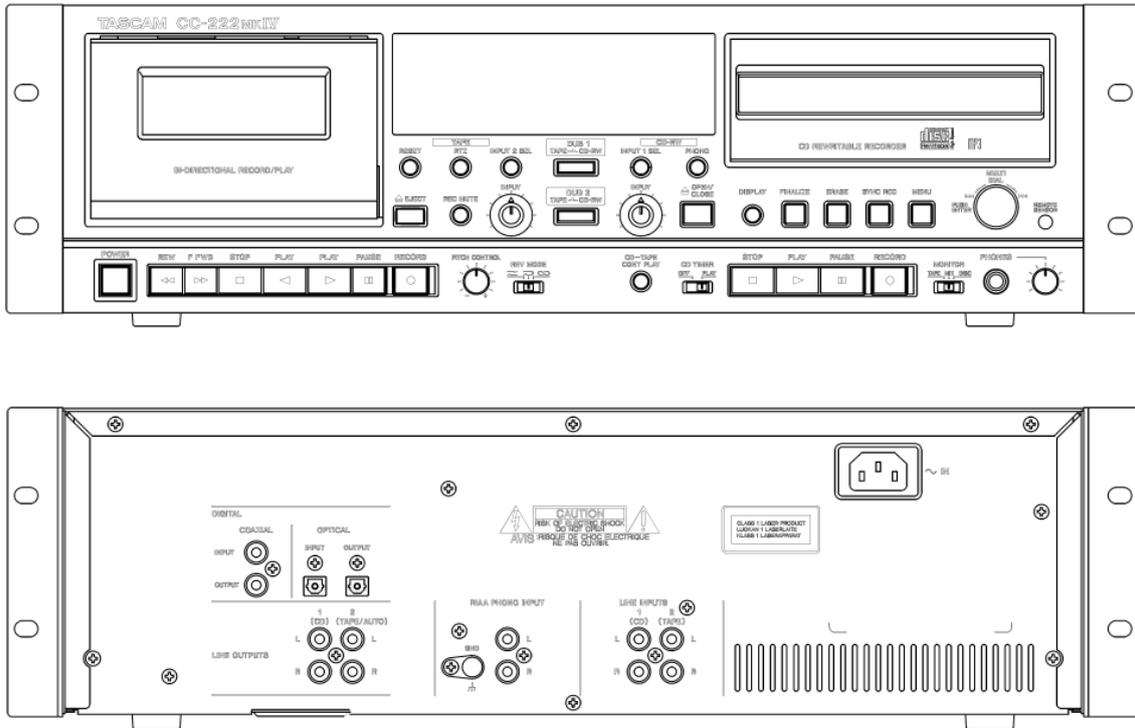

[定格]

CD 部

対応ディスク

CD、CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA (12cm、8cm、CD-RW は High Speed に対応)

再生ディスクフォーマット

CD-DA、CD-ROM ISO9660 LEVEL1/2Joliet format、マルチセッション対応

再生ファイル形式

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

MP3 : 44.1kHz、64kbps ~ 320kbps、VBR

録音ファイル形式

CD-DA : 44.1kHz、16bit ステレオ

周波数特性

20 ~ 20kHz ±0.8dB (再生時)

20 ~ 20kHz ±1.0dB (記録時)

S/N 比

92dB (再生時)、88dB (記録時)

ダイナミックレンジ

92dB (再生時)、88dB (記録時)

歪率

0.006% (再生時)、0.01% (記録時)

チャンネルセパレーション

80dB (再生時: 1kHz)、75dB (記録時: 1kHz)

ワウフラッター

測定限界以下 (0.001% 以下)

アナログ音声入力

LINE INPUTS 1 (CD) : RCA ピン
基準入力レベル : -10dBV (FS: -16dB)
最大入力レベル : +6dBV
入力インピーダンス : 50k Ω

アナログ音声出力

LINE OUTPUTS 1 (CD) : RCA ピン
基準出力レベル : -10dBV (FS: -16dB)
最大出力レベル : +6dBV
出力インピーダンス : 600 Ω

デジタル音声入力

COAXIAL : RCA ピン IEC60958-3
OPTICAL : 光デジタル音声端子(角型コネクタ)IEC60958-3
入力可能サンプリング周波数 : 32kHz ~ 48kHz

デジタル音声出力

COAXIAL : RCA ピン IEC60958-3
OPTICAL : 光デジタル音声端子(角型コネクタ)IEC60958-3

カセット部

トラック方式

4トラック 2チャンネルステレオ

ヘッド構成

録音/再生ヘッド x1(回転リバース式)
消去ヘッド x1

使用テープ

C-60C-90 タイプカセットテープ(メタルテープは再生のみ)

テープ速度

4.76cm/sec

モーター

DC サーボモーター : x1

ワウフラッター

0.25%(W.RMS)

周波数特性(総合)

ノーマル : 30 ~ 13kHz \pm 4dB
ハイポジション : 30 ~ 15kHz \pm 4dB

S/N 比

53dB(最大録音レベル入力時)

早巻時間

約 160 秒(C - 60 テープ)

入力

LINE INPUTS 2 (TAPE) : RCA ピン
基準入力レベル : 0.28V(-11dBV)
入力インピーダンス : 50k Ω (入力インピーダンス 50k Ω 以上)

出力

LINE OUTPUTS 2 (TAPE/AUTO) : RCA ピン
基準出力レベル : 0.46V(-6.7dBV)
出力インピーダンス : 1k Ω

PHONO アンプ部

対応カートリッジ(MM タイプ)

入力感度 : 5.6mV
入力インピーダンス : 50k Ω
S/N 比 : 60dB

ヘッドホン出力
10mW+10mW(32Ω 負荷)
ヘッドホン端子
6.3mm ステレオ標準ジャック

一般

電源

AC100V、50-60Hz

消費電力

34W

外形寸法

483×138×295mm(幅×高さ×奥行き)


質量

7.2kg

付属品

電源コード、ワイヤレスリモコン(TASCAM RC-222MKIV)、リモコン用単3形乾電池 x2、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)

[寸法図]

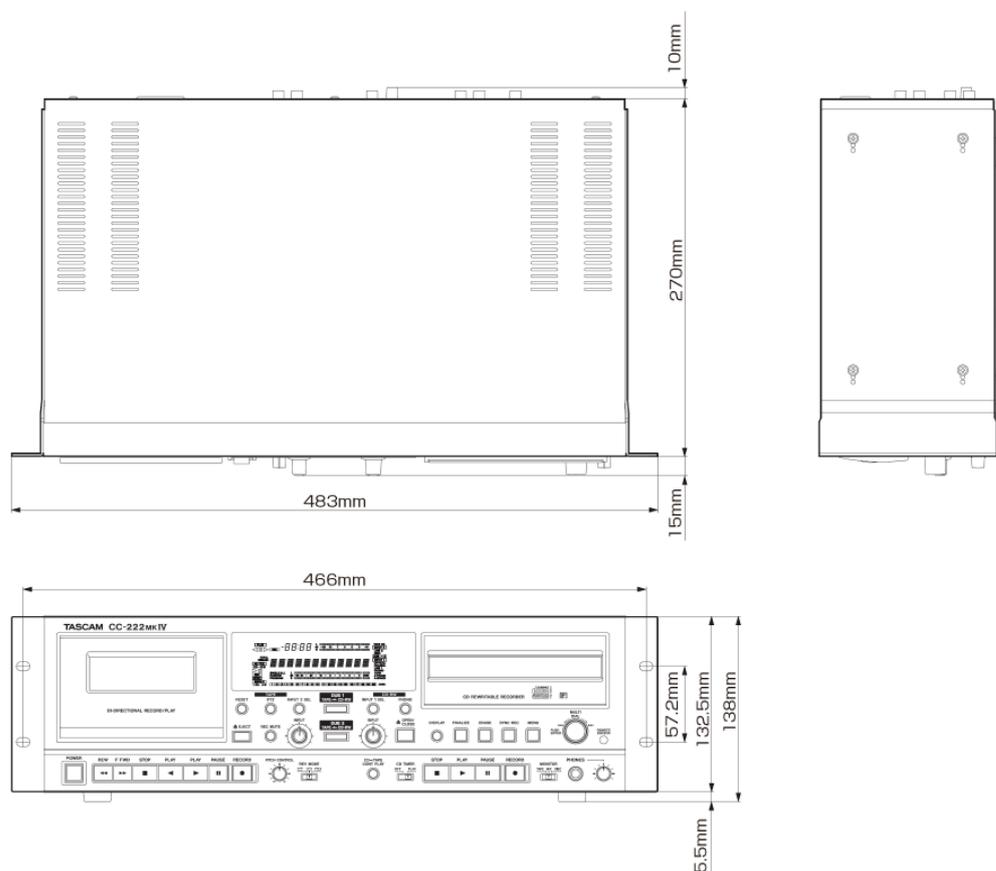

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は2014年4月現在のものです。