


2015年6月

仕様書  
パワーディストリビューター/コンディショナー  
**AV-P2803**

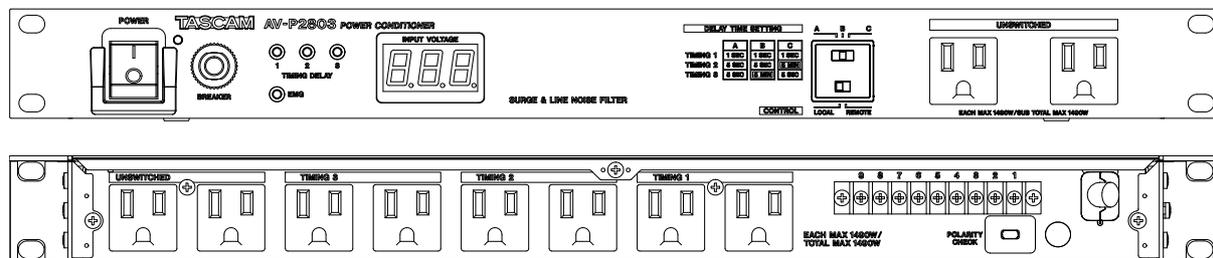

[一般]

電源

AC100V、50-60Hz

最大定格電力

14.9A(1490W)

電源コンセント

SWITCHED (リアパネル :3P x 6)

UNSWITCHED (リアパネル :3P x 2)

(フロントパネル :3P x 2)

フィルター

サージノイズフィルター

ラインノイズフィルター

減衰量 ノーマルモード: -6dB/10kHz、-23dB/100kHz

コモンモード : -11dB/10kHz、-30dB/100kHz

極性チェッカー

ネオンランプ表示

サーキットブレーカー

15A

電源 ON 遅延時間

POWER ON → TIMING 1 ON : 1秒

TIMING 1 ON → TIMING 2 ON :5秒 または 5分

TIMING 2 ON → TIMING 3 ON :5分 または 5秒

電源 OFF 遅延時間

POWER OFF → TIMING 3 OFF : 1秒以内

TIMING 3 OFF → TIMING 2 OFF :5秒

TIMING 2 OFF → TIMING 1 OFF :5秒

CONTROL 端子

定格入力電圧 :5 ~ 24V

定格入力電流 :16 ~ 25mA

出力電圧 :10 ~ 12V

電源コード

3P 電源コード

**消費電力**

4.3W

**待機時消費電力**

0.2W

**外形寸法**


482.6 x 45 x 301.5mm(幅×高さ×奥行き、突起を含む)

**重量**

4.0kg

**動作温度**

0 ~ +40°C

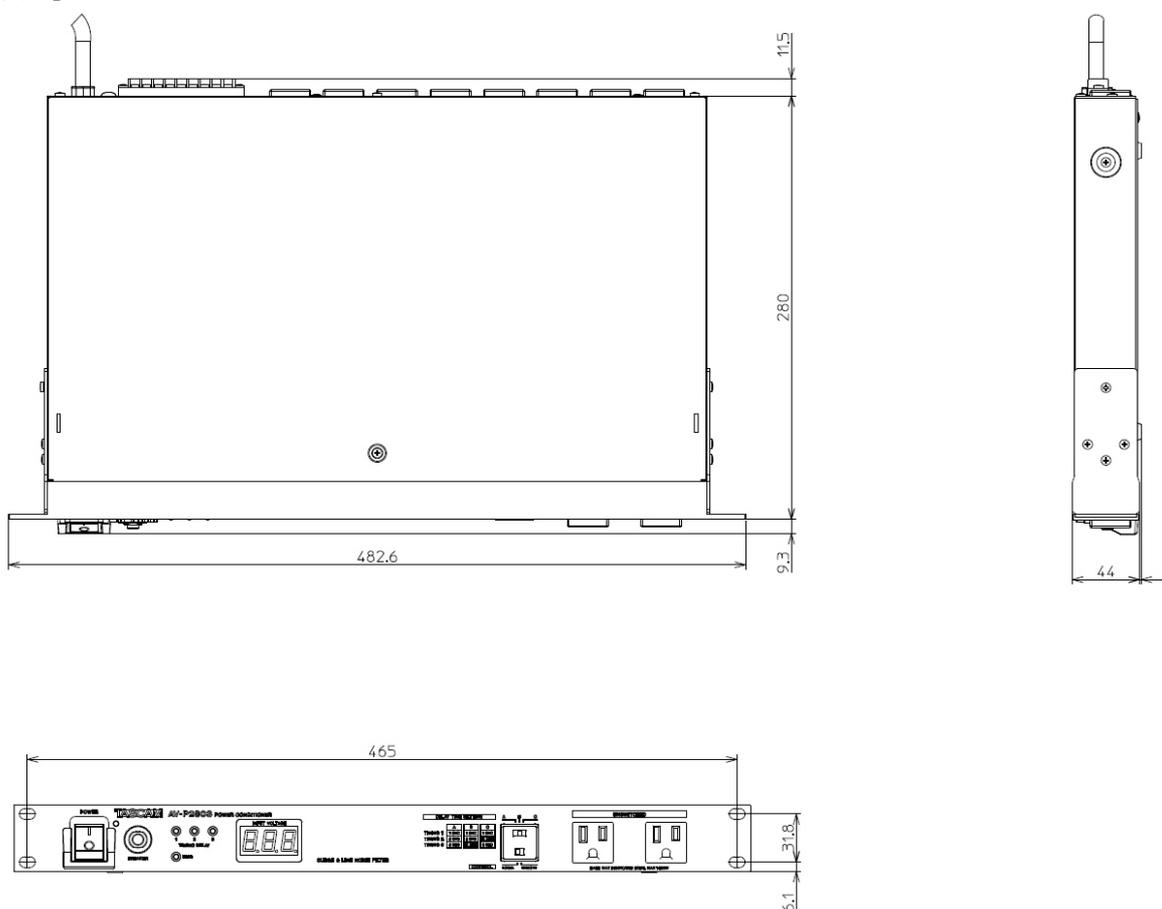**[寸法図]**

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2014 年 6 月現在のものです。