



ソフトウェアバージョンの確認方法

ソフトウェアのアップデート作業前に、現在お使いのUS-1x2のソフトウェアバージョンを確認します。
ソフトウェアバージョンの確認方法については、リファレンスマニュアル 第5章「Settings Panelの設定」の「Settings Panelを開く」をご参照ください。

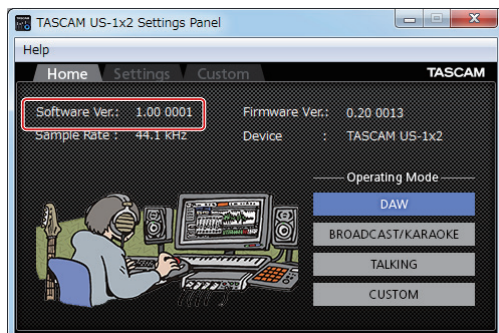

[Windows 専用 Settings Panel ・ Homeタブ画面]

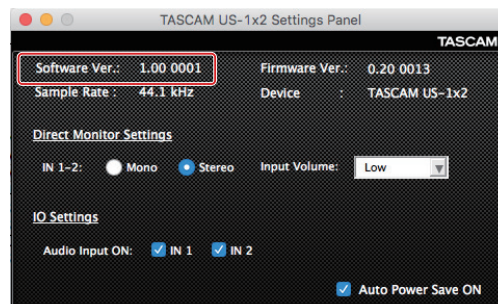

[Mac 専用 Settings Panel]

パソコン用ソフトウェアのアップデート手順

準備する

- すでに最新のソフトウェアがインストールされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- Windows Updateを実行し、システムを最新の状態にしてください。
- 本体に接続されている電源以外のケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

Windows 専用ソフトウェアまたはMac 専用ソフトウェアをアップデートする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新の Windows 用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存した Windows 専用ソフトウェア (zipファイル) をデスクトップなどに解凍してください。
3. 解凍して生成されるフォルダー内にある **“TASCAM_US-1x2_Installer_x.xx.exe”** をダブルクリックすると、自動的にインストールソフトウェアが起動します。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Windows 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。

Mac の場合

メモ

Gatekeeperの設定により、インストール中に警告画面が出ることがあります。Gatekeeper については、リファレンスマニュアルの 第3章「インストール」の「Gatekeeperについて」をご参照ください。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新の専用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したMac 専用ソフトウェアのディスクイメージファイル **“TASCAM_US-1x2_Installer_x.xx.dmg”** ファイルをダブルクリックし、開いたフォルダー内の **“US-1x2_Installer.pkg”** をダブルクリックします。

メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルをダブルクリックしてください。

3. インストーラーが起動しますので、**“続ける”** ボタンをクリックします。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Mac 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。